



DIVINA 0

ASYMMETRISCH HOEKBAD
BAIGNOIRE D'ANGLE ASYMÉTRIQUE
 Design Massimo Farinatti

S LINKS / GAUCHE



D RECHTS / DROITE



Afmetingen Dimensions (cm)			Code	Uitvoering Version		Keuze overloop/wateringang Choix vidage automatique/remplissage								Uitvoering Version	
				Rechts Droite	Links Gauche										
cm	H	lt.													
															
						Overloop zonder wateringang Vidage automatique		Overloop met wateringang Vidage automatique + remplissage		Overloop en kraan op badrand Vidage automatique robinetterie bord baignoire		Zonder paneel Sans tabliers		Afwerking panelen Finition tabliers	
						Wit glans Blanc brillant		Wit mat Blanc doux		Wit glans Blanc brillant		Wit mat Blanc doux			
BASIC ZONDER FRAME / BASIC SANS CHASSIS															
				D	S	-A	-U	1-A0K	1-U0K	2-A0K	2-U0K	  			
165 X 98	63	360	DI116594												
BASIC MET FRAME / BASIC AVEC CHASSIS															
				D	S	-A	-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	  		
165 X 98	63	360	DI216594										* ZIE AFWERKING PANELEN VOIR FINITION TABLIERS		
HYDRO AIR															
				D	S	0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	    		
165 X 98	63	360	DIY165940										* ZIE AFWERKING PANELEN VOIR FINITION TABLIERS		
WHIRLPOOL															
				D	S	0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	    		
165 X 98	63	360	DI5165940										* ZIE AFWERKING PANELEN VOIR FINITION TABLIERS		
HYDRO PLUS															
				D	S	0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	       		
165 X 98	63	360	DI4165940										* ZIE AFWERKING PANELEN VOIR FINITION TABLIERS		
NATURAL AIR															
				D	S	0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	     		
165 X 98	63	360	DIN165940										* ZIE AFWERKING PANELEN VOIR FINITION TABLIERS		
NATURAL AIR + HYDRO															
				D	S	0-A	0-U	1-A	1-U	2-A	2-U	0K	       		
165 X 98	63	360	DIP165940										* ZIE AFWERKING PANELEN VOIR FINITION TABLIERS		



BAD WIT MAT MET PANEEL WIT HOUT
BAIGNOIRE BLANC DOUX AVEC TABLIER BLANC BOIS

	Afwerking panelen / Prijs Finition tabliers / Prix								
	ACRYL ACRYLIQUE		HOUT BOIS				KLEI ARGILE		
	Wit glans Blanc brillant	Wit mat Blanc doux	Wit hout Blanc bois	Grain	Burlington	Wengé	Pece	Polvere	Tortora
	1A	1U	1I	1M	1N	1V	1G	10	1S

DIVINA

Voorbeeld productcode: **Code** + **Keuze kraan en afwerking
Choix robinetterie et finition** + **Uitvoering
Version** = Productcode
Exemple code produit: **Code** + **Choix robinetterie et finition** + **Version** = **Code produit**



BAD WIT MAT MET PANEEL KLEI TORTORA
BAIGNOIRE BLANC DOUX AVEC TABLIER ARGILE TORTORA



BAD WIT MAT MET PANEEL WIT MAT
BAIGNOIRE BLANC DOUX AVEC TABLIER BLANC DOUX

DIVINA O | AFWERKING / FINITION


BAD EN PANEEL BAIGNOIRE ET TABLIER



Wit glans
Blanc brillant

Wit mat
Blanc doux

PANEEL MET KLEI AFWERKING TABLIER FINITION ARGILE

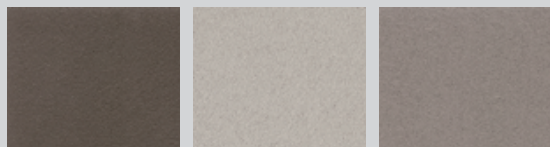


Pece

Polvere

Tortora

PANEEL MET HOUTAFWERKING TABLIER FINITION BOIS

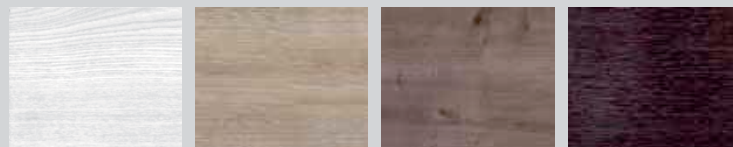

Wit hout
Blanc bois

Grain

Burlington

Wengé

DIVINA O | FUNCTIES EN UITRUSTING (beschikbaar afhankelijk van de uitvoering) FONCTIONS ET EQUIPEMENTS (disponibles en fonction de la version)



16 Airpool jets
16 Jets airpool



6 Whirlpool jets
6 Jets whirlpool



Natural Air



Chromolight



Soft touch bediening
Commande Soft touch







Hoofdsteen
Repose-tête



Kraan op badrand
Robinetterie bord baignoire



Click waste
Vidage clic-clac

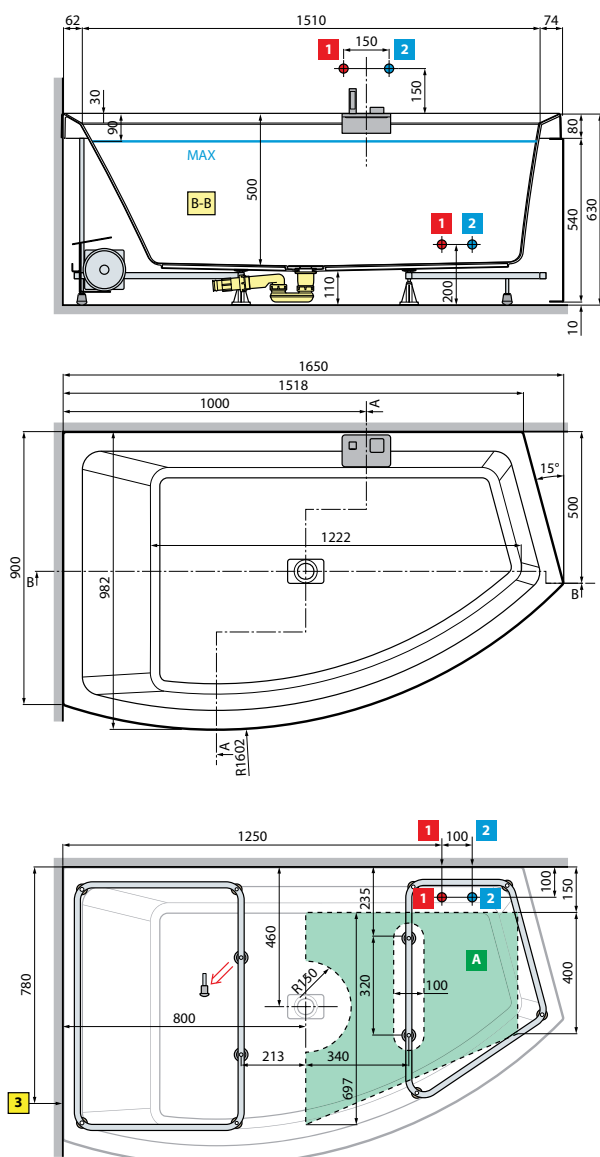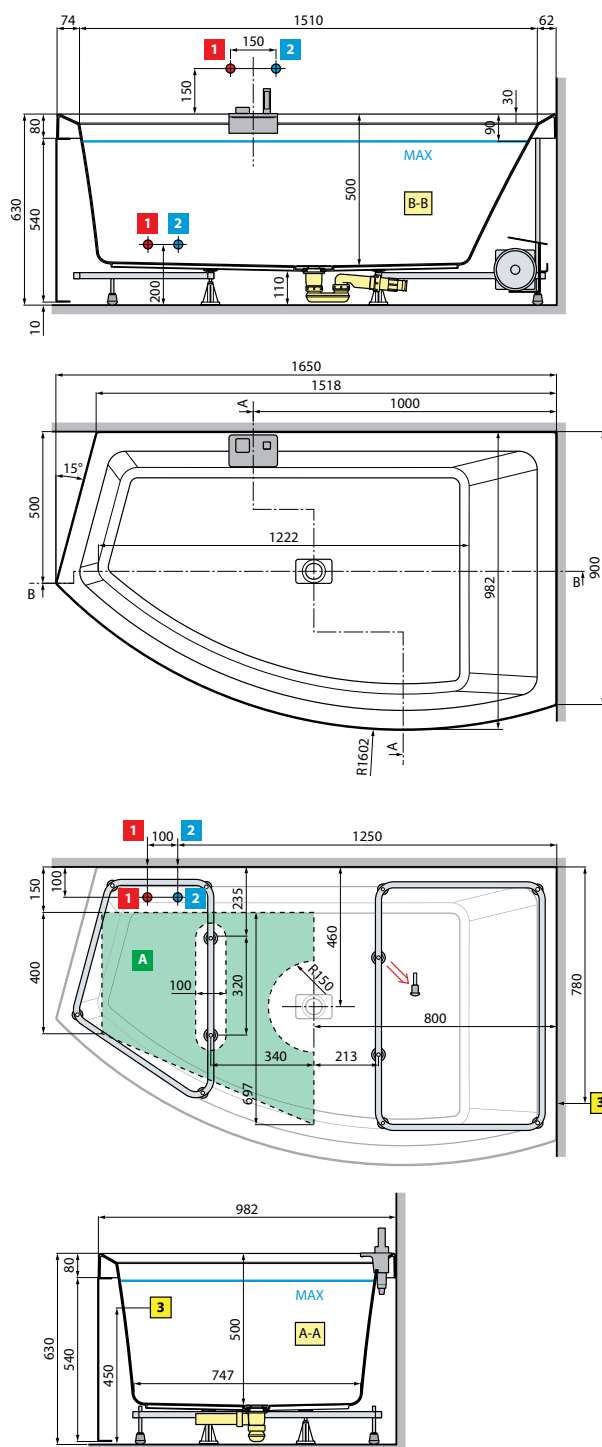LINKS / GAUCHE**RECHTS / DROITE**

HYDRAULISCHE GEGEVENS

- 16 airpool jets
- 6 whirlpool jets
- Sifonaansluiting 1 1/2"

ELECTRISCHE GEGEVENS

- Netspanning 220-230 V
- Frequentie 50 Hz
- Max. geabsorbeerd vermogen:
Whirlpool 1100 W, Airpool: 400 W

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

- 16 injecteurs airpool
- 6 injecteurs whirlpool
- Siphon 1 1/2"

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- 220-230 V
- 50 Hz
- Absorption maximale:
Whirlpool 1100 W, Airpool: 400 W

Er dient een differentieelschakelaar van 30mA bij het bad geïnstalleerd te worden voorzien van een meerpolige schakelaar met een minimum contactopening ≥ 3 mm.

En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.