

GLAX 2 2.0 2P

CABINE DE DOUCHE MULTIFONCTION 120X90 CM - PORTE À 2 PANNEAUX DONT 1 COULISSANT

+ 1 PAROI FIXE LATÉRALE

Design Marco Pellici



205 cm



6 mm
Porte



5 mm
Fond de
cabine



Dimensions				Code	Installation		Mitigeur		Vitrage	Finition				
Dimensions (cm)	Receveur de douche (cm)	Hauteur hors-tout (cm)	Passage (cm)		D	S	M	T	1	UH	UU	HU	BB	TU

C

*

Droite

Gauche

Mécanique

Thermosta-
tique

Transparent

Blanc

Total White

Noir mat

Silver

Corda

HYDRO														
					D	S	M1-	T1-	1	UH	UU	HU	BB	TU
120 X 80	4,5	217	49	G222P120										
120 X 80	11,5	224	49	G222P129										
140 X 80	4,5	217	60	G222P140										
140 X 80	12,5	225	60	G222P149										
120 X 90	4,5	217	49	G222P290										
120 X 90	11,5	224	49	G222P299										
140 X 90	4,5	218	60	G222P490										
140 X 90	12,5	225	60	G222P499										


HYDRO PLUS														
					D	S	M1L-	T1L-	1	UH	UU	HU	BB	TU
120 X 80	4,5	217	49	G222P120										
120 X 80	11,5	224	49	G222P129										
140 X 80	4,5	217	60	G222P140										
140 X 80	12,5	225	60	G222P149										
120 X 90	4,5	217	49	G222P290										
120 X 90	11,5	224	49	G222P299										
140 X 90	4,5	218	60	G222P490										
140 X 90	12,5	225	60	G222P499										

HAMMAM														
					D	S	M5-	T5-	1	UH	UU	HU	BB	TU
120 X 80	4,5	217	49	G222P120										
120 X 80	11,5	224	49	G222P129	•	•		•	•					
140 X 80	4,5	217	60	G222P140										
140 X 80	12,5	225	60	G222P149										
120 X 90	4,5	217	49	G222P290										
120 X 90	11,5	224	49	G222P299										
140 X 90	4,5	218	60	G222P490										
140 X 90	12,5	225	60	G222P499										





GLAX 2 2.0

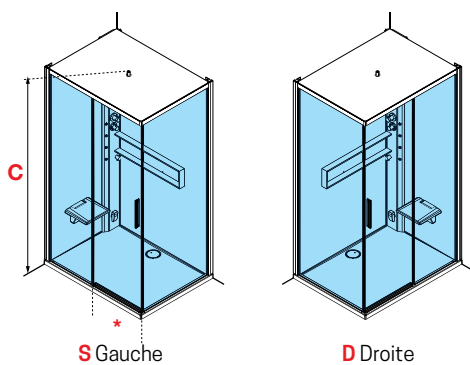



WHITE



TOTAL WHITE



BLACK



SILVER



CORDA

GLAX 2 2.0 | FINITIONS

	PROFILÉ	POIGNÉE	COLONNE + ETAGÈRE	PANNEAUX DE FOND	RECEVEURS	COIFFE *	SIÈGE *
WHITE	Noir mat	Noir mat	Blanc mat	Verre Noir	Blanc mat	Blanc mat	Blanc
TOTAL WHITE	Blanc mat	Blanc mat	Blanc mat	Verre Blanc	Blanc mat	Blanc mat	Blanc
BLACK	Blanc mat	Blanc mat	Noir mat	Verre Blanc	Noir texturé	Noir mat	Blanc
SILVER	Silver	Chrome	Silver	Verre Blanc	Blanc brillant	Blanc mat	Blanc
CORDA	Blanc mat	Blanc mat	Corda	Verre Blanc	Corda texturé	Corda	Blanc

* disponible selon la version choisie



GLAX 2 2.0 | FONCTIONS ET EQUIPEMENTS (disponibles en fonction de la version)



- Mitigeur mécanique ou thermostatique et douchette à main avec flexible
- Coiffe avec douche zénithale
- Hydromassage vertical
- Etagère porte-objets
- Bluetooth
- Siège rabattable
- Ecran tactile
- Chromolight (versions Hydro Plus et Hamam) Lumière LED (version Hydro)
- Hamam + Générateur de vapeur avec diffuseur d'arômes + filtre adoucisseur pour hamam


GLAX 2.0 RECEVEUR 45 MM

DONNÉES TECHNIQUES

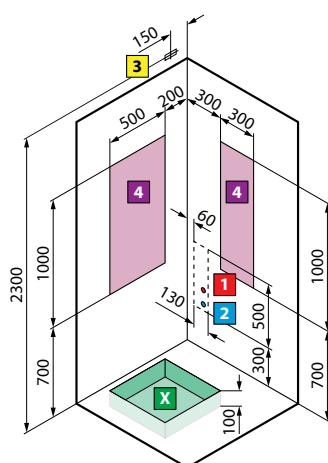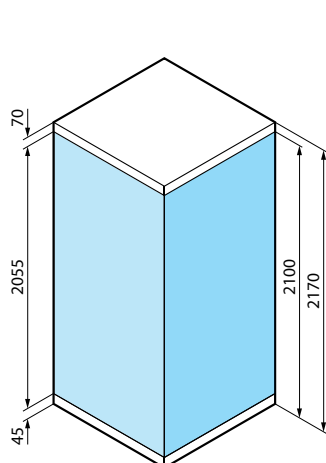


modèles

A80 - A90 - A100 - GF80 - GF90 - R90 - R100

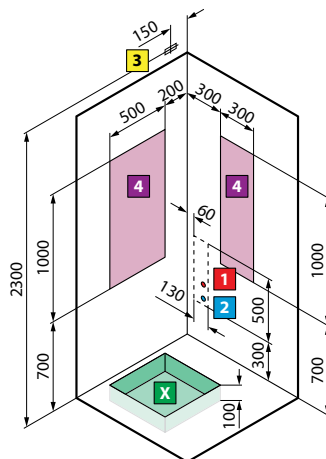


installation à droite

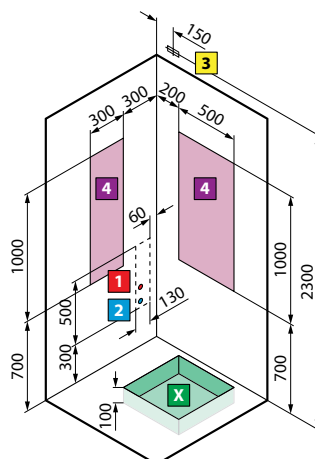


installation à gauche

modèles **A90x70 - A100x70 - A100x80 - 2P 120x80 - 2P 120x90**





modèle	A ± 3	B ± 3
A80	796	796
A90	896	896
A 100	996	996
GF80	796	796
GF90	896	896






modèle	A ± 3	B ± 3
R90	896	896
R100	996	996

S INSTALLATION À GAUCHE

D INSTALLATION À DROITE



modèle	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896




Inspection visuelle pas possible



GLAX 2.0 RECEVEUR 45 MM


DONNÉES TECHNIQUES

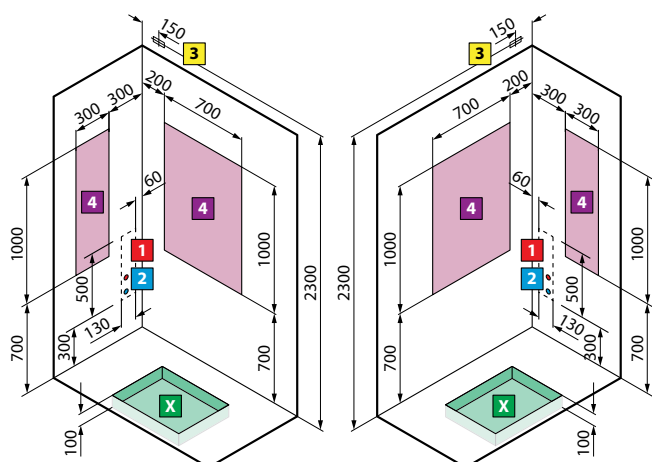

installation à gauche

installation à droite

modèles **2P140x80 - 2P140x90**

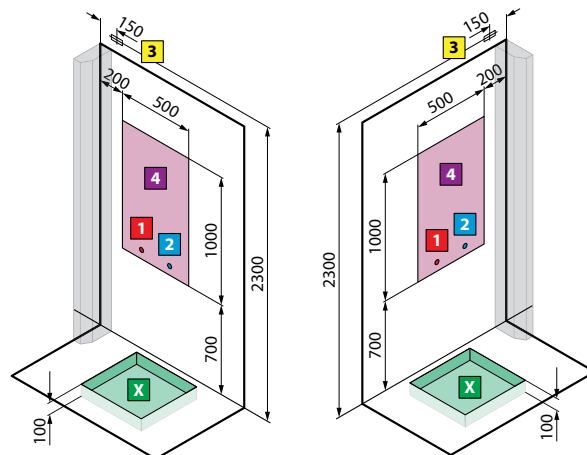

installation à gauche


installation à droite

A100x80


modèles

A100x80 - 2P120x80

S INSTALLATION À GAUCHE




D INSTALLATION À DROITE




modèle	A ± 3	B ± 3
2P140x80	1394	794
2P140x90	1394	894

S INSTALLATION À GAUCHE



D INSTALLATION À DROITE



modèle	A ± 3	B ± 3
A+F100x80	996	796
2P+2F120x80	1196	796

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES :

Pression dynamique optimale 2÷5 bar
Eau chaude 1/2"
Eau froide 1/2"
Raccordement évacuation ø 40 mm



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :

220 - 230 V
50/60 Hz
Absorption maximale: 2600 W
Puissance nominale: 2500 W


ATTENTION! En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.

GLAX 2.0 RECEVEUR 115 MM

DONNÉES TECHNIQUES

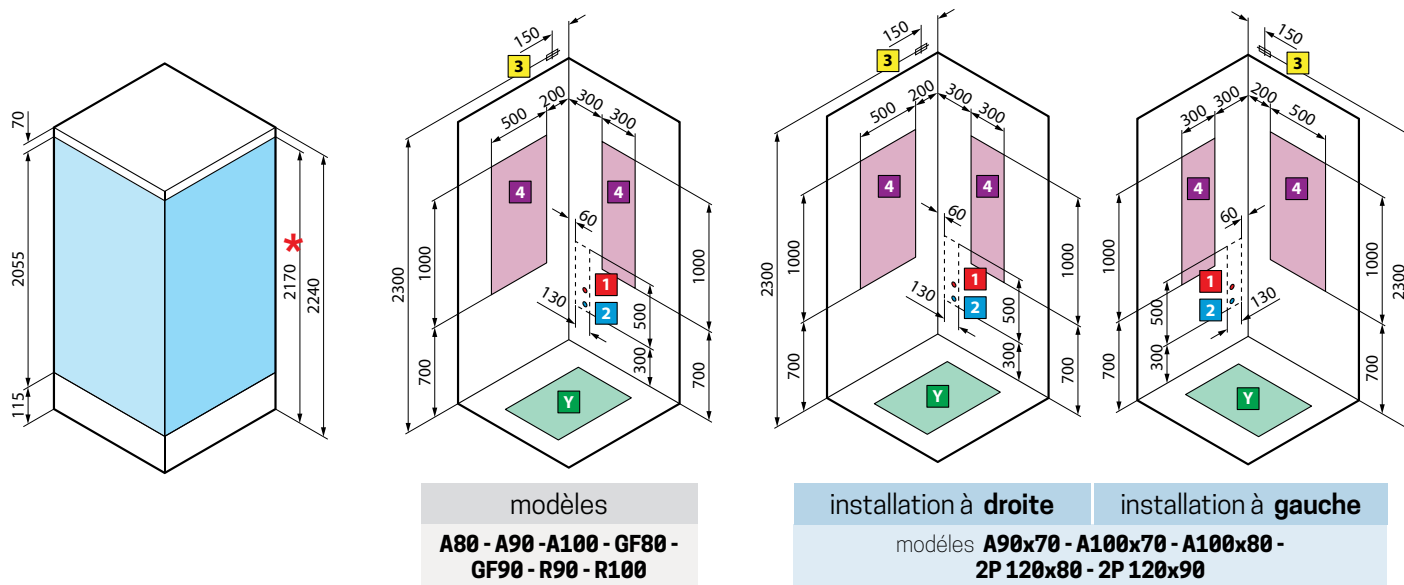


modèle	A ± 4	B ± 4
A80	798	798
A90	898	898
A100	998	998
GF80	798	798
GF90	898	898




modèle	A ± 4	B ± 4	E
R90	898	898	500
R100	998	998	600



S INSTALLATION À GAUCHE



D INSTALLATION À DROITE




modèle	A ± 4	B ± 4
A90x70	898	698
A100x70	998	698
A100x80	998	798
2P120x80	1198	798
2P120x90	1198	898



Inspection visuelle
pas possible


GLAX 2.0 RECEVEUR 125

DONNÉES TECHNIQUES

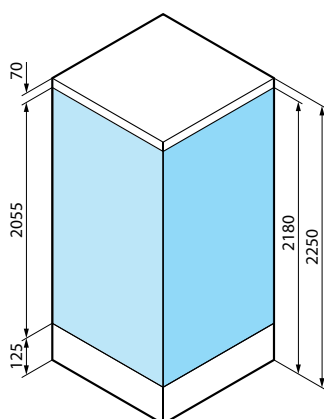

installation à **gauche**


installation à **droite**

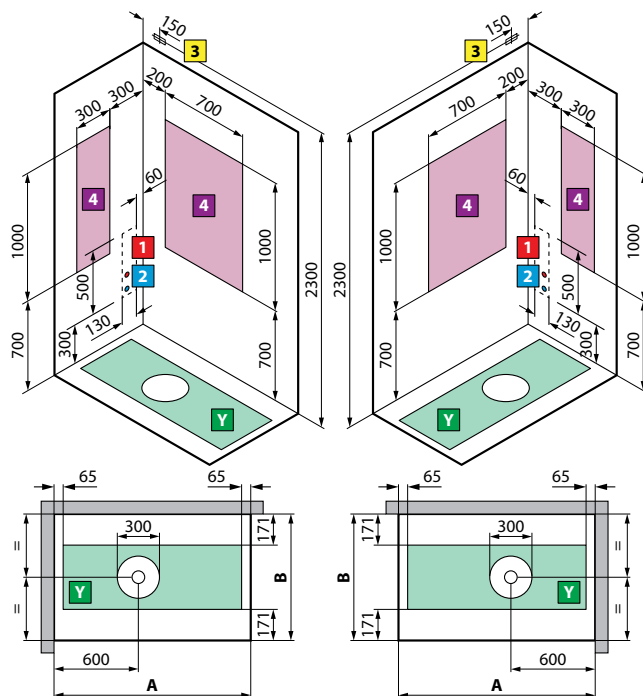

modèle	A ± 3	B ± 3
2P140x80	1398	798
2P140x90	1398	898


GLAX 2.0 RECEVEUR 115

DONNÉES TECHNIQUES

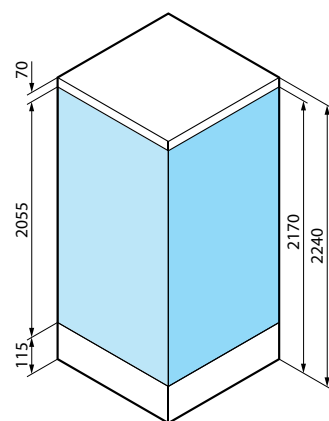

installation à **gauche**

installation à **droite**

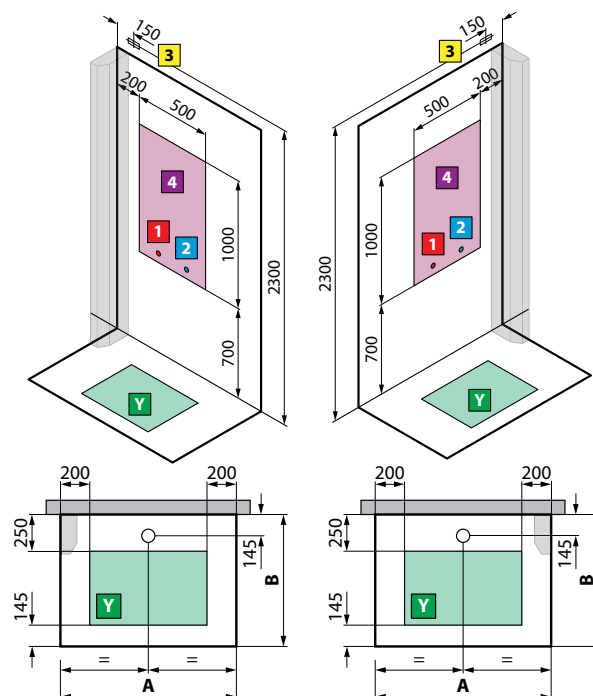

modèle	A ± 4	B ± 4
A+F100x80	998	798
2P+2F120x80	1198	798

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES :

Pression dynamique optimale 2÷5 bar
Eau chaude 1/2"
Eau froide 1/2"
Raccordement évacuation ø 40 mm

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :

220 - 230 V
50/60 Hz
Absorption maximale: 2600 W
Puissance nominale: 2500 W

ATTENTION! En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.