

GLAX 2 2.0 G+F

CABINA MULTIFUNZIONE, APERTURA 1 ANTA BATTENTE CON FISSO LATERALE

Design Marco Pellici



205 cm



6 mm
Porta




5 mm
pareti




Misure				Codice	Installazione		Miscelatore		Vetro	Scelta finitura				
Dimensioni (cm)	Piatto doccia (cm)	Altezza totale (cm)	Entrata (cm)		D	S	M	T	1	UH	UU	HU	BB	TU
		C	*		Destra	Sinistra	Meccanico	Termostatico	Trasparente	Bianco	Total White	Nero	Silver	Corda
HYDRO														
					D	S	M1-	T1-	1	UH	UU	HU	BB	TU
80 X 80	4,5	217	61	G22GF80										
80 X 80	11,5	224	61	G22GF89										
90 X 90	4,5	217	71	G22GF90										
90 X 90	11,5	224	71	G22GF99										
HYDRO PLUS														
					D	S	M1L-	T1L-	1	UH	UU	HU	BB	TU
80 X 80	4,5	217	61	G22GF80										
80 X 80	11,5	224	61	G22GF89										
90 X 90	4,5	217	71	G22GF90										
90 X 90	11,5	224	71	G22GF99										
HAMMAM														
					D	S	M5-	T5-	1	UH	UU	HU	BB	TU
80 X 80	4,5	217	61	G22GF80										
80 X 80	11,5	224	61	G22GF89										
90 X 90	4,5	217	71	G22GF90										
90 X 90	11,5	224	71	G22GF99										



GLAX 2.2.0



S Sinistra



D Destra




GLAX 2 2.0 | FINITURE



	PROFILI	MANIGLIA	COLONNA + MENSOLA	PARETI FONDO	PIATTO	CUPOLINO *	SEDILE *
WHITE	Nero opaco	Nero opaco	Bianco opaco	Nero	Bianco opaco	Bianco opaco	Bianco
TOTAL WHITE	Bianco opaco	Bianco opaco	Bianco opaco	Bianco	Bianco opaco	Bianco opaco	Bianco
BLACK	Bianco opaco	Bianco opaco	Nero opaco	Bianco	Nero goffrato	Nero opaco	Bianco
SILVER	Silver	Cromo	Silver	Bianco	Bianco lucido	Bianco opaco	Bianco
CORDA	Bianco opaco	Bianco opaco	Corda	Bianco	Corda	Corda	Bianco

* disponibili a seconda dell'allestimento


GLAX 2 2.0 | FUNZIONI E DOTAZIONI (disponibili a seconda dell'allestimento)

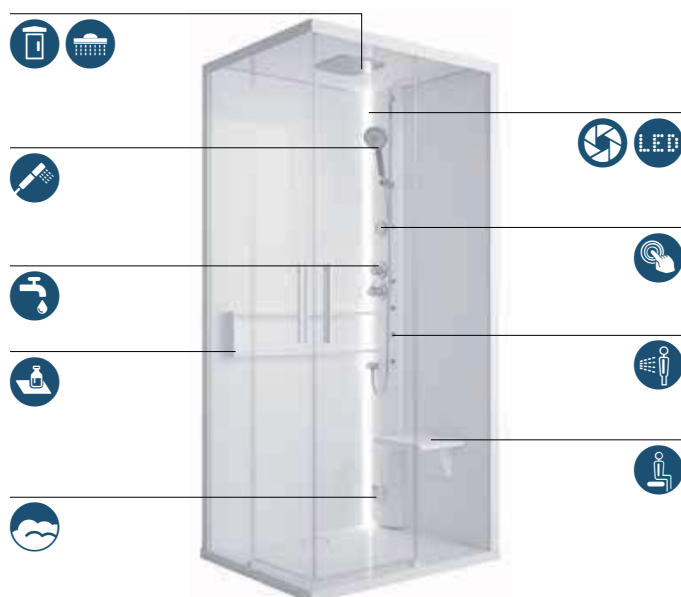

- Miscelatore meccanico o termostatico e doccia a mano con flessibile orientabile
- Tettuccio con soffione doccia
- Sistema di idromassaggio verticale
- Ripiani d'appoggio
- Bluetooth
- Sedile reclinabile
- Pannello di controllo elettronico soft-touch
- Cromolight (versione hammam+hydro plus)
Luce led (versione hydro)
- HAMMAM (Sauna di vapore + erogatore di vapore con dispenser di aromi)

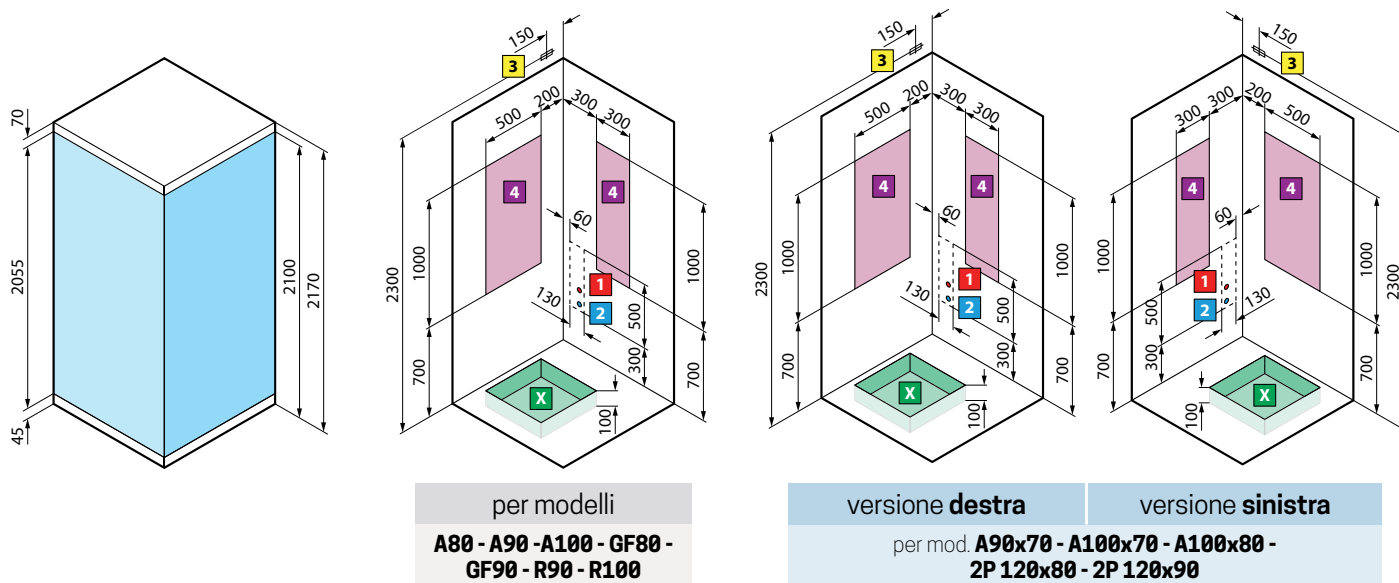


modello	A $\pm$ 3	B $\pm$ 3
A80	796	796
A90	896	896
A 100	996	996
GF80	796	796
GF90	896	896




modello	A ± 3	B ± 3
R90	896	896
R100	996	996




S INSTALLAZIONE A SINISTRA



D INSTALLAZIONE A DESTRA




modello	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896



Non ispezionabile




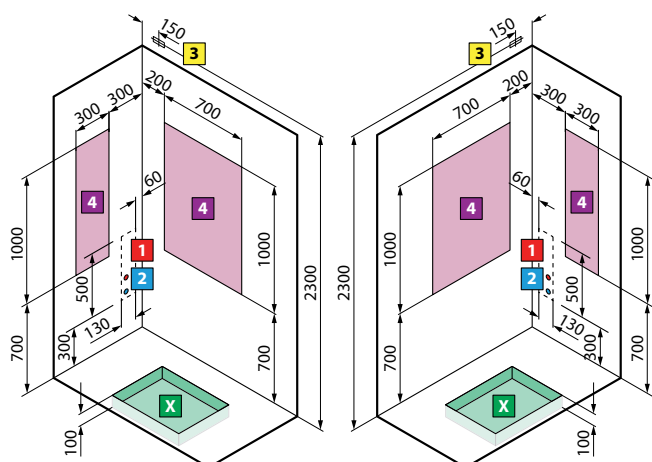

versione **sinistra**

versione **destra**

per mod. **2P140x80 - 2P140x90**

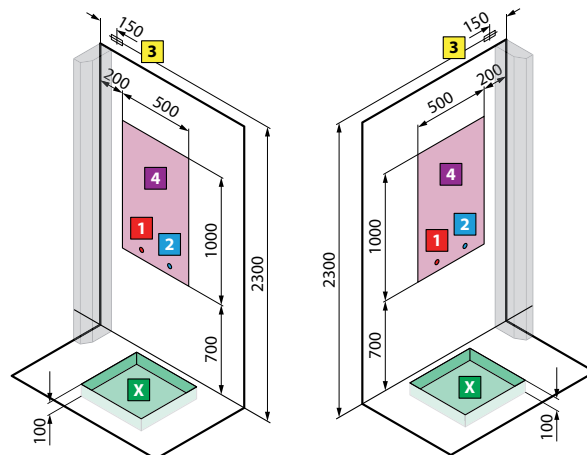


versione **sinistra**

versione **destra**


per mod. **A100x80**

per mod. **A100x80 - 2P120x80**

S INSTALLAZIONE A SINISTRA




D INSTALLAZIONE A DESTRA




modello	A ± 3	B ± 3
2P140x80	1394	794
2P140x90	1394	894

S INSTALLAZIONE A SINISTRA



D INSTALLAZIONE A DESTRA



modello	A ± 3	B ± 3
A+F100x80	996	796
2P+2F120x80	1196	796



CARATTERISTICHE IDRAULICHE:

Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm


CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

Tensione 220 - 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza massima assorbita: 2600 W
Potenza nominale: 2500 W


ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.

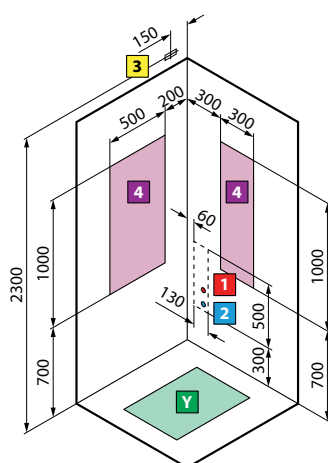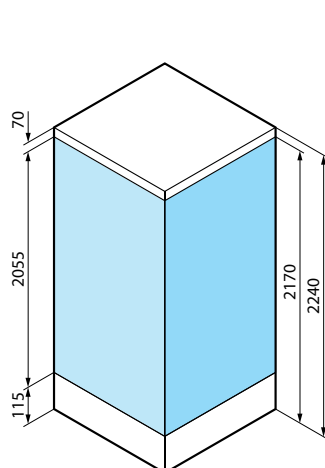

per modelli
**A80 - A90 - A100 - GF80 -
GF90 - R90 - R100**

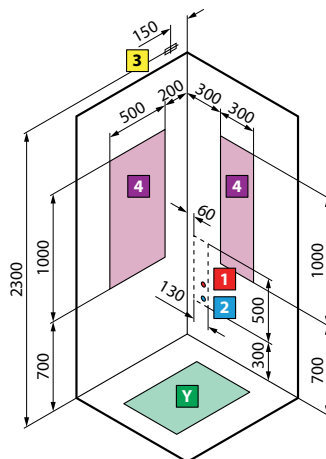


versione **destra**

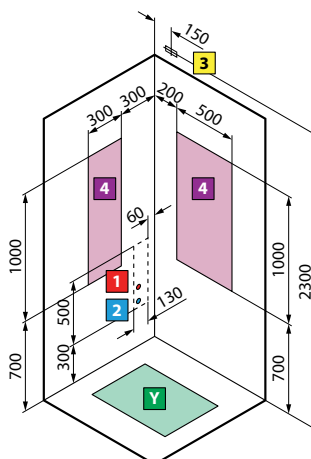


versione **sinistra**

per mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 -
2P 120x80 - 2P 120x90**




modello	A ± 4	B ± 4
A80	798	798
A90	898	898
A 100	998	998
GF80	798	798
GF90	898	898




modello	A ± 4	B ± 4	E
R90	898	898	500
R100	998	998	600


S INSTALLAZIONE A SINISTRA




D INSTALLAZIONE A DESTRA



modello	A ± 4	B ± 4
A90x70	898	698
A100x70	998	698
A100x80	998	798
2P120x80	1198	798
2P120x90	1198	898




Non ispezionabile



GLAX 2.0 PIATTO 125


DISEGNI TECNICI

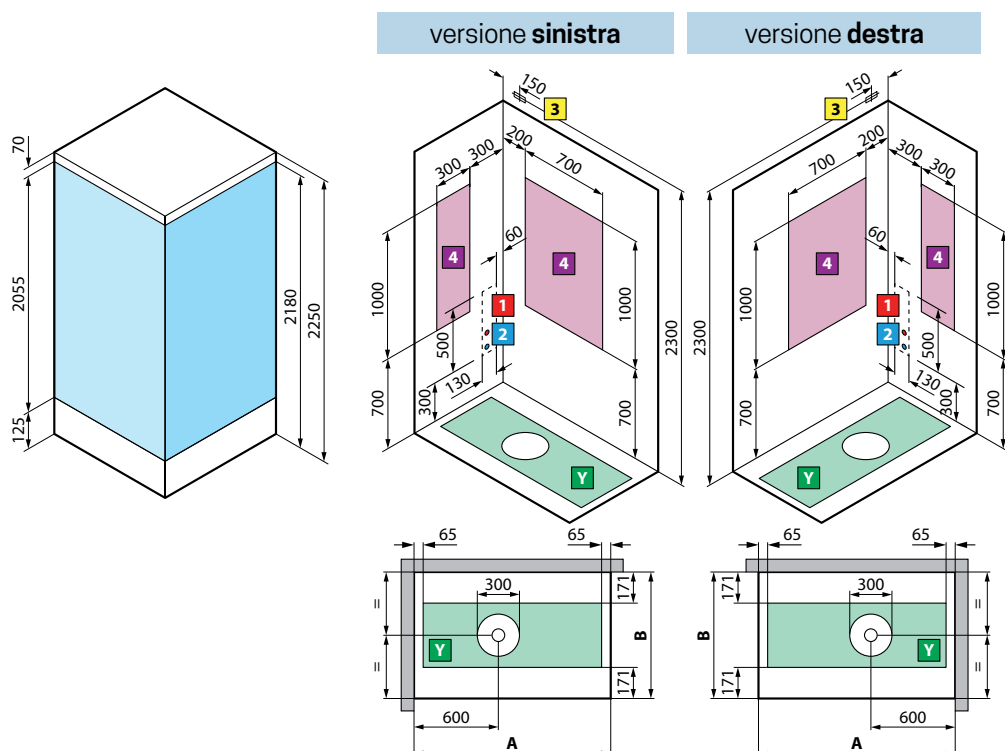

modello	A ± 3	B ± 3
2P140x80	1398	798
2P140x90	1398	898

GLAX 2.0 PIATTO 115

DISEGNI TECNICI

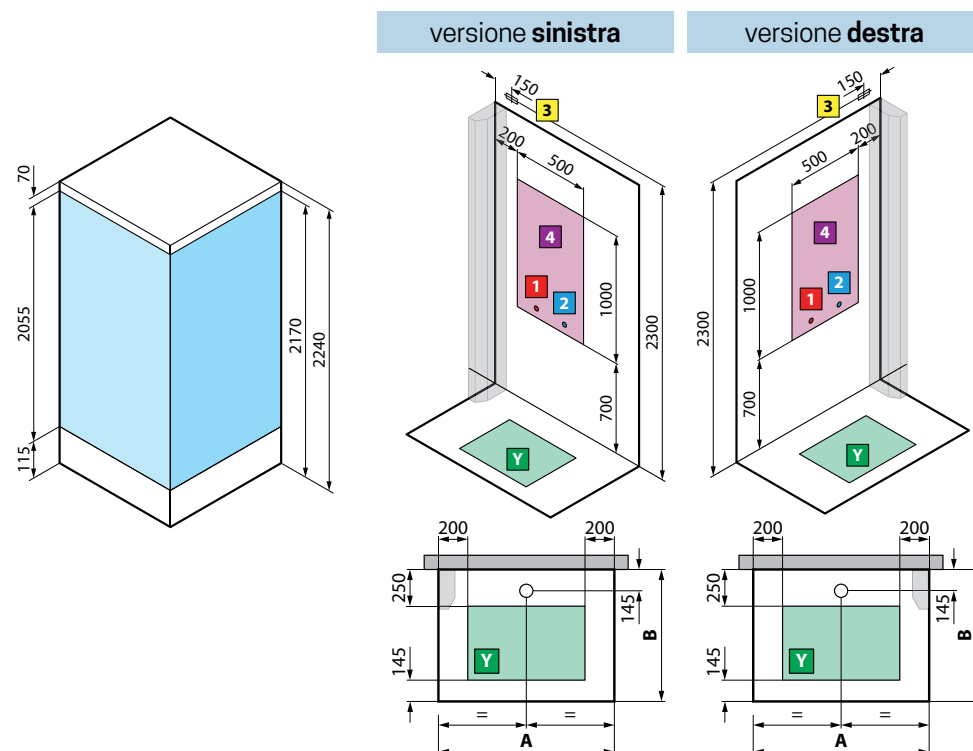

modello	A ± 4	B ± 4
A+F100x80	998	798
2P+2F120x80	1198	798

CARATTERISTICHE IDRAULICHE:
 Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar
 Acqua calda 1/2"
 Acqua fredda 1/2"
 Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
 Tensione 220 - 230 V
 Frequenza 50/60 Hz
 Potenza massima assorbita: 2600 W
 Potenza nominale: 2500 W

ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.