

GLAX 2 2.0 R




1/4 ROND
PAROI 1/4 DE CERCLE

Afmetingen Dimensions (cm)	Douchebak Receveur (cm)	Hoogte Hauteur (cm)	Instapruimte Passage (cm)	Code	Mengkraan Mitigeur	Glasoort Vitrage	Kleuren Couleurs				
					T	1	UH	UU	HU	BB	TU
		C	*		Thermostatisch Thermostatique	Transparant Transparent	White	Total White	Black	Matchroom Silver	Corde
HYDRO											
					T1-	1	UH	UU	HU	BB	TU
90 X 90	4,5	217	49	G22R90							
90 X 90	11,5	224	49	G22R99							
100 X 100	4,5	217	49	G22R100							
100 X 100	11,5	224	49	G22R109							
HYDRO PLUS											
					T1L-	1	UH	UU	HU	BB	TU
90 X 90	4,5	217	49	G22R90							
90 X 90	11,5	224	49	G22R99							
100 X 100	4,5	217	49	G22R100							
100 X 100	11,5	224	49	G22R109							
HAMMAM											
					T5-	1	UH	UU	HU	BB	TU
90 X 90	4,5	217	49	G22R90							
90 X 90	11,5	224	49	G22R99							
100 X 100	4,5	217	49	G22R100							
100 X 100	11,5	224	49	G22R109							



GLAX 2 2.0 R - MATCHROOM / SILVER

GLAX 2.0





WHITE



TOTAL WHITE



BLACK



MATCHROOM / SILVER



CORDA

GLAX 2 2.0 | AFWERKING / FINITION

	PROFIEL PROFILÉ	HANDGREEP POIGNÉE	HOEKKOLOM + PLANCHET COLONNE + ÉTAGÈRE	ACHTERPANELEN Panneaux DE FOND	DOUCHEBAK RECEVEUR	AFDEKKAP COIFFE	ZITJE * SIÈGE *
WHITE	Zwart mat Noir mat	Zwart mat Noir mat	Wit mat Blanc mat	Glas zwart Verre noir	Wit mat Blanc mat	Wit mat Blanc mat	Wit Blanc
TOTAL WHITE	Wit mat Blanc mat	Wit mat Blanc mat	Wit mat Blanc mat	Glas wit Verre blanc	Wit mat Blanc mat	Wit mat Blanc mat	Wit Blanc
BLACK	Wit mat Blanc mat	Wit mat Blanc mat	Zwart mat Noir mat	Glas wit Verre blanc	Zwart mat Noir mat	Zwart mat Noir mat	Wit Blanc
MATCHROOM SILVER	Matchroom Silver	Chroom Chrome	Matchroom Silver	Glas wit Verre blanc	Wit glans Blanc brillant	Wit mat Blanc mat	Wit Blanc
CORDA	Wit mat Blanc mat	Wit mat Blanc mat	Corda	Glas wit Verre blanc	Corda mat	Corda	Wit Blanc

* Alleen leverbaar bij de uitvoering Hammam en Hydro Plus, niet bij A+F en 2P+2F
 * Seulement disponible dans la version Hammam et Hydro Plus, pas pour A+F et 2P+2F

GLAX 2 2.0 | FUNCTIES EN UITRUSTING (beschikbaar afhankelijk van de uitvoering) FONCTIONS ET EQUIPEMENTS (disponibles en fonction de la version)



- Thermostatische mengkraan, Handdouche
Mitigeur thermostatique, Douchette
- Afdekkap, Regendouche
Coiffe, Douche zénithale
- Verticale hydromassage
Hydromassage vertical
- Planchet
Étagère porte-objets
- Bluetooth
- Zitje
Siège
- Soft touch bediening
Commande soft touch
- Chromolight (uitvoering Hammam + Hydro Plus)
Chromolight (version Hammam + Hydro Plus)
- LED verlichting (uitvoering Hydro)
Lumière LED (version Hydro)
- Stoombad + geurdispenser
Hammam + diffuseur d'arômes



GLAX 2 2.0 2P CORDA

GLAX 2 2.0



Afdekkap van glas
Coiffe en verre



Witte LED verlichting of Chromolight
geïntegreerd in de hoekkolom
*Lumière LED blanche ou
Chromolight intégrée à la colonne*




Verticale hydromassage
Hydromassage vertical




Stoombad met geurdispenser
Hamam avec diffuseur d'arômes

GLAX 2 2.0

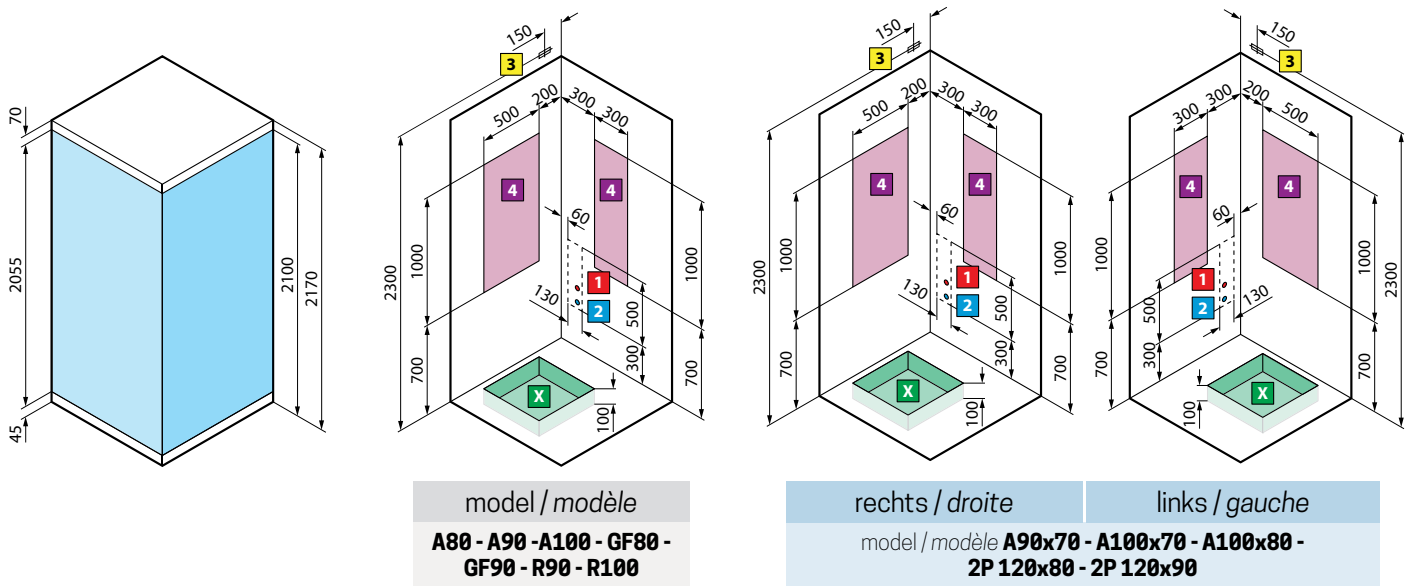


model / modèle
A80 - A90 - A100 - GF80 - GF90 - R90 - R100



rechts / droite links / gauche
 model / modèle **A90x70 - A100x70 - A100x80 - 2P 120x80 - 2P 120x90**




model / modèle	A ± 3	B ± 3
A80	796	796
A90	896	896
A 100	996	996
GF80	796	796
GF90	896	896




model / modèle	A ± 3	B ± 3
R90	896	896
R100	996	996



model / modèle	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896

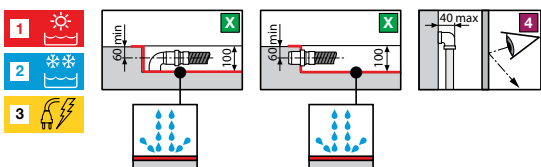


Er dient een differentiële schakelaar van 30mA bij de cabine geïnstalleerd te worden voorzien van een meerpolige schakelaar met een minimum contactopening ≥ 3 mm.
 En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.

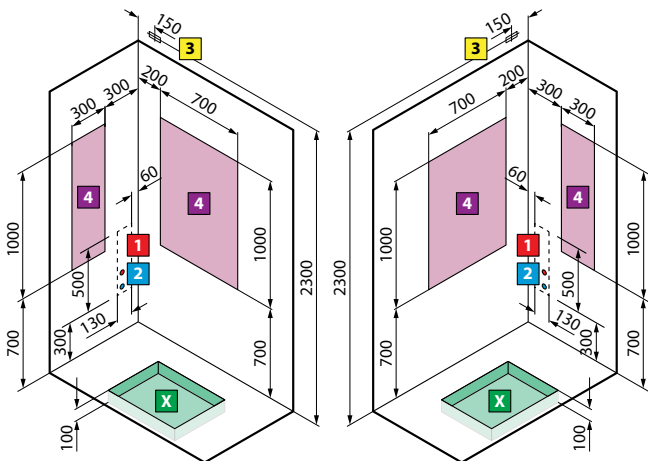

links / gauche

rechts / droite

model / modèle **2P140x80 - 2P140x90**

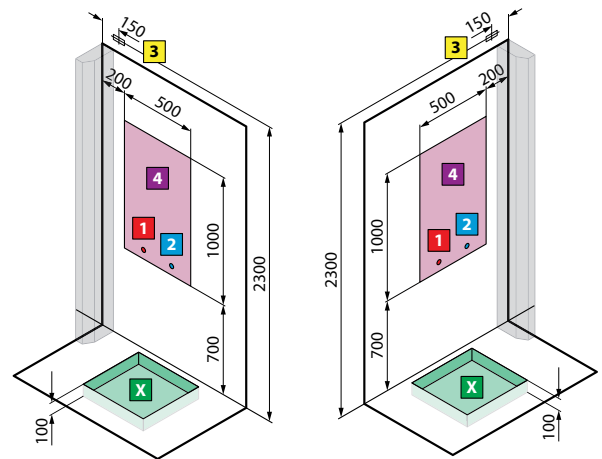

links / gauche



rechts / droite

model / modèle **A100x80**

model / modèle **A100x80 - 2P120x80**

S LINKS / GAUCHE



D RECHTS / DROITE



model / modèle	A ± 3	B ± 3
2P140x80	1394	794
2P140x90	1394	894

S LINKS / GAUCHE

D RECHTS / DROITE



model / modèle	A ± 3	B ± 3
A+F100x80	996	796
2P+2F120x80	1196	796

HYDRAULISCHE GEGEVENS

- Optimale waterdruk 2-5 bar
- Aansluiting warm water 1/2"
- Aansluiting koud water 1/2"
- Sifonaansluiting Ø 40 mm

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES


- Pression dynamique optimale 2-5 bar
- Eau chaude 1/2"
- Eau froide 1/2"
- Raccordement évacuation Ø 40 mm

ELECTRISCHE GEGEVENS

- Netspanning 220-230 V
- Frequentie 50/60 Hz
- Max. geabsorbeerd vermogen: 2600 W
- Nominaal verbruik: 2500 W


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- 220-230 V
- 50/60 Hz
- Absorbtion maximale: 2600 W
- Puissance nominale: 2500 W

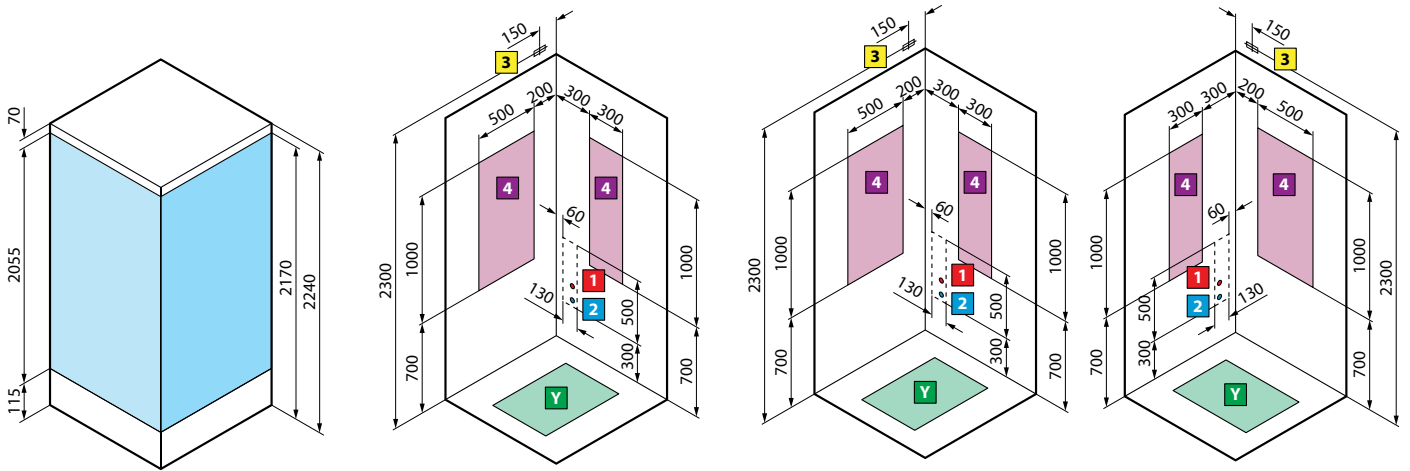


model / modèle
A80 - A90 - A100 - GF80 - GF90 - R90 - R100

rechts / droite links / gauche
 model / modèle **A90x70 - A100x70 - A100x80 - 2P 120x80 - 2P 120x90**




model / modèle	A ± 4	B ± 4
A80	798	798
A90	898	898
A 100	998	998
GF80	798	798
GF90	898	898




model / modèle	A ± 4	B ± 4	E
R90	898	898	500
R100	998	998	600


S LINKS / GAUCHE



D RECHTS / DROITE




model / modèle	A ± 4	B ± 4
A90x70	898	698
A100x70	998	698
A100x80	998	798
2P120x80	1198	798
2P120x90	1198	898

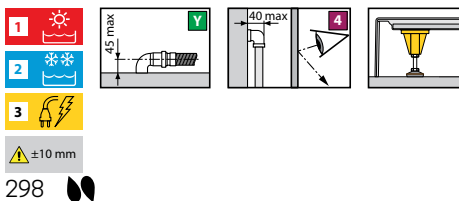


Er dient een differentiële schakelaar van 30mA bij de cabine geïnstalleerd te worden voorzien van een meerpolige schakelaar met een minimum contactopening ≥ 3 mm.
 En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.

GLAX 2 2.0 DOUCHEBAK / RECEVEUR H 125 MM TECHNISCHE TEKENINGEN / DONNÉES TECHNIQUES

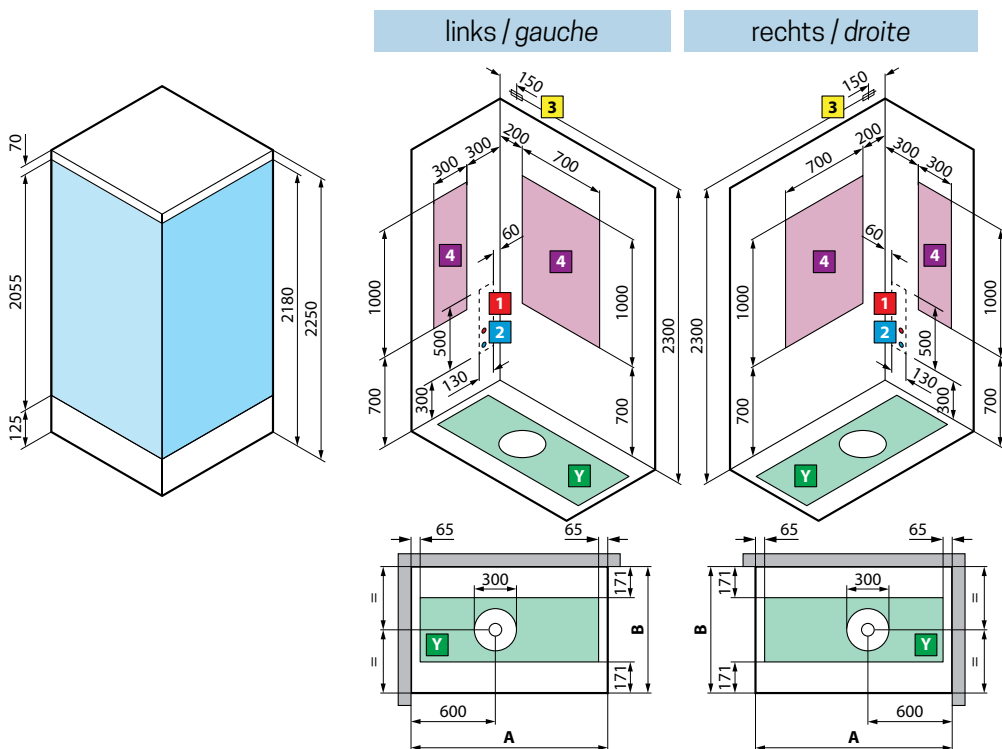

model / modèle	A ± 3	B ± 3
2P140x80	1398	798
2P140x90	1398	898

GLAX 2 2.0 DOUCHEBAK / RECEVEUR H 115 MM TECHNISCHE TEKENINGEN / DONNÉES TECHNIQUES

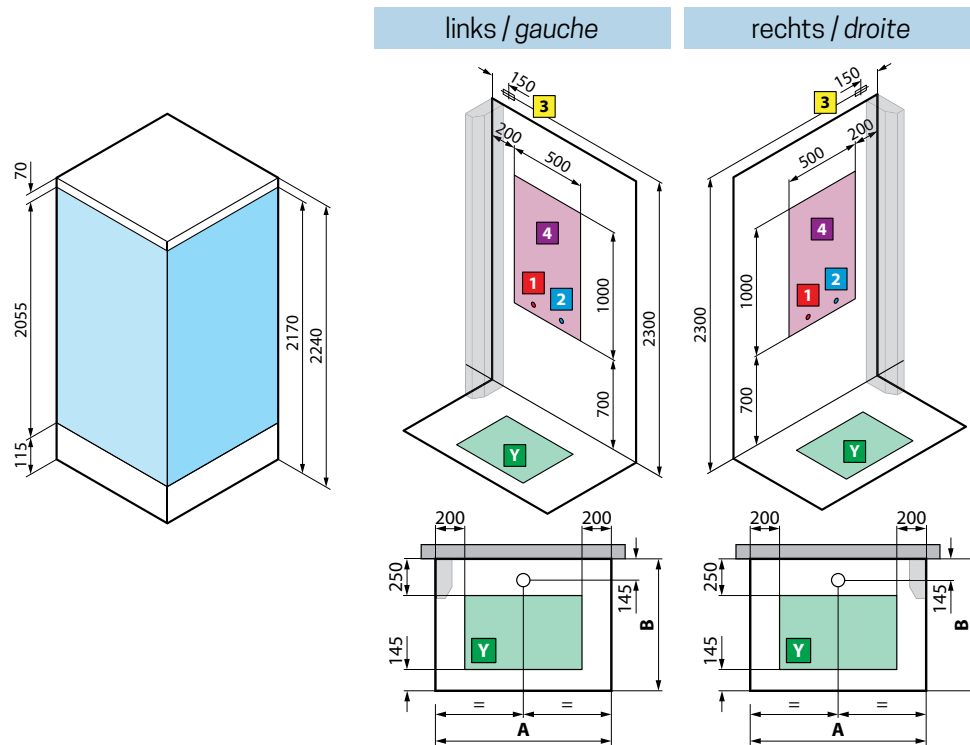

model / modèle	A ± 4	B ± 4
A+F100x80	998	798
2P+2F120x80	1198	798

HYDRAULISCHE GEGEVENS

- Optimale waterdruk 2-5 bar
- Aansluiting warm water 1/2"
- Aansluiting koud water 1/2"
- Sifonaansluiting Ø 40 mm

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

- Pression dynamique optimale 2-5 bar
- Eau chaude 1/2"
- Eau froide 1/2"
- Raccordement évacuation Ø 40 mm

ELECTRISCHE GEGEVENS

- Netspanning 220-230 V
- Frequentie 50/60 Hz
- Max. geabsorbeerd vermogen: 2600 W
- Nominiaal verbruik: 2500 W

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- 220-230 V
- 50/60 Hz
- Absorption maximale: 2600 W
- Puissance nominale: 2500 W



◀ Intuïtieve soft touch
bediening
*Commande soft touch
intuitive*



◀ Witte LED verlichting of
Chromolight geïntegreerd
in de afdekkap
*Lumière LED blanche ou
Chromolight intégrée à la
coiffe*

