KUADRA 2.0 2PH
















SCHIEBETÜR MIT FIXTEIL


Für Nischeneinbau oder in Kombination mit 1 Seitenwand KUADRA 2.0 F

Mass				Code	Rechts	Links	Gla	as	Profilfarbe Preis					
Maß der Duschtasse	Effektives Maß	Einbaumaß Glasmitte	Maß Festteil	Eingstiegs- breite		D-	S-	1	56	U	В	K	Н	Z
	A	G	F1	*				ESG-Klar	Rose 1 Dekor	Weiß Matt	Silber	Chrom	Schwarz Matt	lnox
100	97↔101	96↔100	47	40	K22PH97	D-	S-							
	107↔111	106↔110	52	45	K22PH107	D-	S-							
120	117↔121	116↔120	57	50	K22PH117	D-	S-							
130	127↔131	126↔130	62	55	K22PH127	D-	S-							
140	137↔141	136↔140	67	60	K22PH137	D-	S-							
150	147↔151	146↔150	72	65	K22PH147	D-	S-							
160	157↔161	156↔160	77	70	K22PH157	D-	S-							
170	167↔171	166↔170	82	75	K22PH167	D-	S-							
180	177↔181	176↔180	87	80	K22PH177	D-	S-							
	187↔191	186↔190	97	80	K22PH187	D-	S-							
	H 140\$220 L 97↔200			SPECIAL	K22PHSP	-	-							

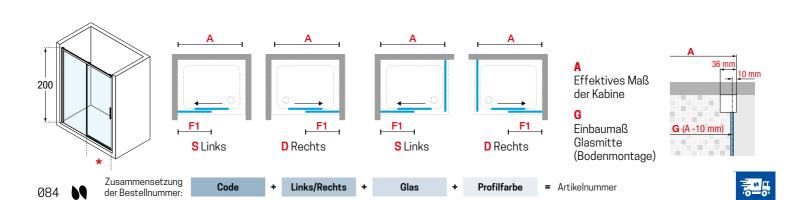



GLAS ZERTIFIZIERT



ESG-Klar cod 1

Rose 1 Dekor cod 56

PROFILFARBEN



Weiß Matt



Chrom cod K



lnox cod Z



TECHNISCHE DATEN

PROFILFARBEN



Weiß Matt cod. U



Silber cod. B



Chrom cod. K



Schwarz Matt cod. H



Inox cod. Z

GLAS ZERTIFIZIERT 6 mm (European Standards UNI EN 14428)



ESG-Klar cod. 1

DEKOR




Rose 1 Dekor cod. 56

GRIFFE




Metallgriff

WANDMONTAGEPROFIL



Standard	Profil
----------	--------


Höhe	Profilfarben	Code			
	Weiß Matt	P01BWMOST-U			
	Silber	P01BWMOST-B			
2000	Chrom	P01BWMOST-H			
	Schwarz Matt	P01BWMOST-K			
	lnox	P01BWMOST-Z			



Verbreiterungsprofil als Ersatz des standard Profils +15mm

Höhe	Profilfarben	Code			
	Weiß Matt	P05BWMOST-U			
	Silber	P05BWMOST-B			
2000	Chrom	P05BWMOST-H			
	Schwarz Matt	P05BWMOST-K			
	lnox	P05BWMOST-Z			

WIE SIE RICHTIG MESSEN



Die Maße von der Wand bis zum äußeren Rand der Duschwanne angeben.



Vermessen Sie den Abstand von Wand zu Wand im unteren, mittleren und oberen Bereich und benützen Sie den niedrigeren Wert. Die Maße sollen von schon fertig verfl iesten Wänden nach den aufgeführten Skizzen abgenommen werden.