## **VOGUE**

#### BAIGNOIRE ASYMÉTRIQUE, FINITION BLANC BRILLANT, FOND LISSE

Dimensions			Code	Robinetterie			Version		Choix des tabliers	
Cm	Н	litres		Vidage sans robi- netterie	Remplissage par le vidage	Robinetterie bord de baignoire	Gauche	Droite	Sans tablier	1 Tablier
				0	(0)	Lla			Right	
STANDARD À ENCASTRER AVEC PIEDS										
				С	E	F	S-A	D-A		
150 X 85	55	140	V0F115085							
165 X 85	55	180	V0F116585							
STANDARD - A	VEC CH	ÂSSIS								
				С	E	F	S-	D-	A0	A1
150 X 85	55	140	V0G215085							
165 X 85	55	180	V0G216585							
HYDRO (MASSAGE EAU WHIRLPOOL) - AVEC CHÂSSIS - SANS DÉSINFECTION										
				С	E	F	S-	D-	AØK	A1K
150 X 85	55	140	V0G5150850							
165 X 85	55	180	V0G5165850							
HYDRO (MASS	.POOL) - AVEC CHÂS	SINFECTION								
				C	E	F	S-	D-	A0K	A1K
150 X 85	55	140	VOG315085P							
165 X 85	55	180	V0G316585P							
HYDRO PLUS	MASSA	GE AIR A	IRPOOL ET EAU WHI	RLPOOL) - AVE	C CHÂSSIS					
				С	E	F	S-	D-	AØK	A1K
150 X 85	55	140	VOG415085P							
165 X 85	55	180	VOG416585P							
ECO (MASSAGE EAU) - AVEC CHÂSSIS - SANS DÉSINFECTION										(P 🝩
							S-	D-		A1K
150 X 85	55	140	V0G615085MC							
165 X 85	55	180	VOG616585MC			-				

OPTIONS: TUYAU ANTI-GOUTTE POUR DOUCHETTE R90SCDOCBV - PAGE 550

**POUR TOUTES LES OPTIONS VOIR PAGES 549-550** 

Composition du code : Code + Robinetterie + Version + Choix des tabliers = Code produit complet





## FONCTIONS ET EQUIPEMENTS (disponibles en fonction de la version)



Massage Airpool (12 jets) à jet d'air constant ou à intensité variable



Massage du corps Whirpool (6 jets) eau/air constant ou à intensité variable



Clavier de commande électronique



Repose-tête en matière antibactérienne



Vidage automatique



Robinetterie bord de baignoire mitigeur mécanique, bec-cascade et douchette



Programme de désinfection



# **VOGUE**

### **OPTIONS POUR BAIGNOIRES**




















#### **OPTIONS POUR BAIGNOIRES**




















### **VERSION GAUCHE**

### **VERSION DROITE**

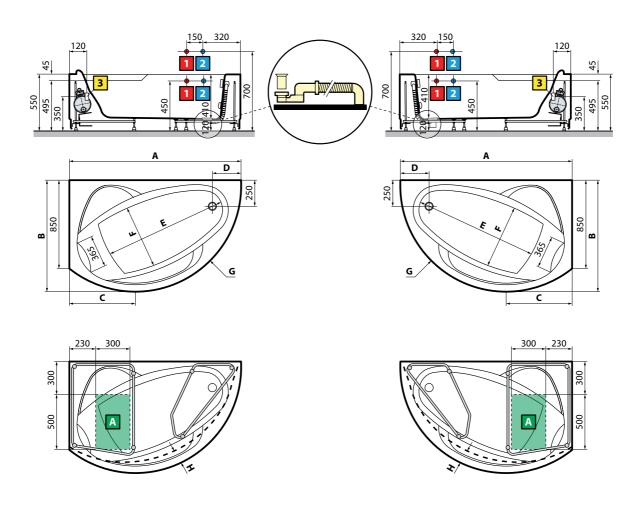

modèle	А	В	С	D	Е	F	G	Н	Capacité litres
150x85	1500	1015	550	290	1030	580	962	137	140
165x85	1650	1070	630	280	1150	640	1015	155	180







En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mÅ et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.

#### CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

5/7 jets Whirlpool 12 jets Airpool Siphon 1 1/2""

#### **CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES** 220-230 V 50 Hz

Absorption maximale: 950 W Whirlpool: 550 W Airpool: 400 W

