


CALOS DUAL



CARACTERÍSTICAS

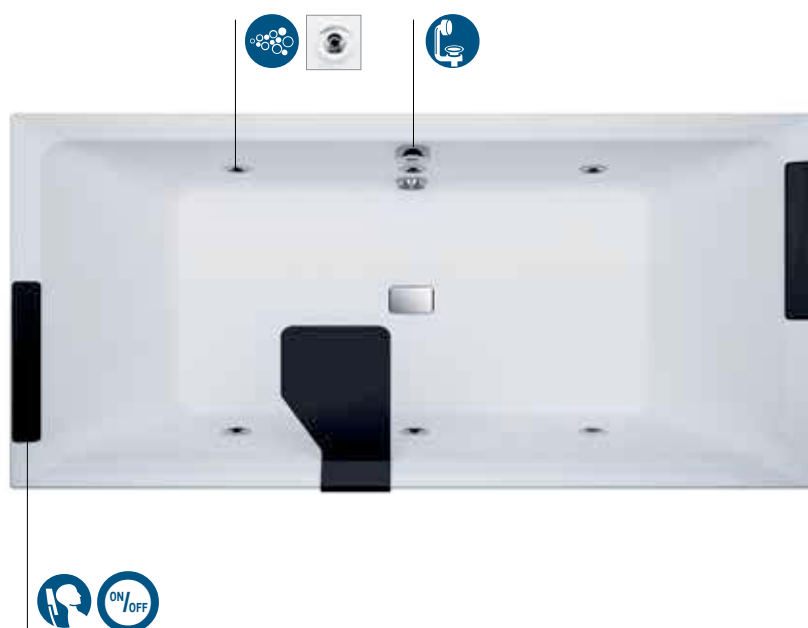

CARACTERÍSTICAS

FUNÇÕES GERAIS	Válvula de Enchimento/ Ladrão/ Pop-up	6 jatos laterais de hidromassagem	Travesseiros em EVA (antibacteriano e atóxico)	Controle remoto liga/desliga	Sistema autoportante de altura ajustável

OPCIONAIS



R90PODIV

Suporte porta objetos



KRUBBVAS-K

Misturador monocomando de piso com ducha manual



KRUBBVAS2-K


Misturador monocomando de piso com ducha manual

ACABAMENTO




Acrílico branco brilhante

BANHEIRA




CÓDIGO	DIMENSÕES	CAPACIDADE
	cm	litros
CA1B5180100E-A0K	180 x 100	430

VERSÕES

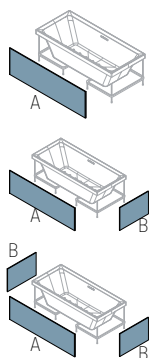

PAINEL DE FECHAMENTO		ACRÍLICO BRANCO BRILHANTE
	cm	
A	180	PANVFDI180-A
B	100	PANVLDI100-A


VERSÃO ILHA



PAINEL DE FECHAMENTO		ACRÍLICO BRANCO BRILHANTE
	cm	
A	180	PANVFDI180-A
C	100	PANVLDI100C-A

Cada código representa um único painel de tamanho e acabamento específico, que podem ser combinados compondo as diferentes versões de fechamento.

Aviso! Os painéis de fechamento são resistentes à umidade e a eventuais respingos de água, não devem ser submetidos à jatos diretos ou submergidos mesmo que parcialmente.

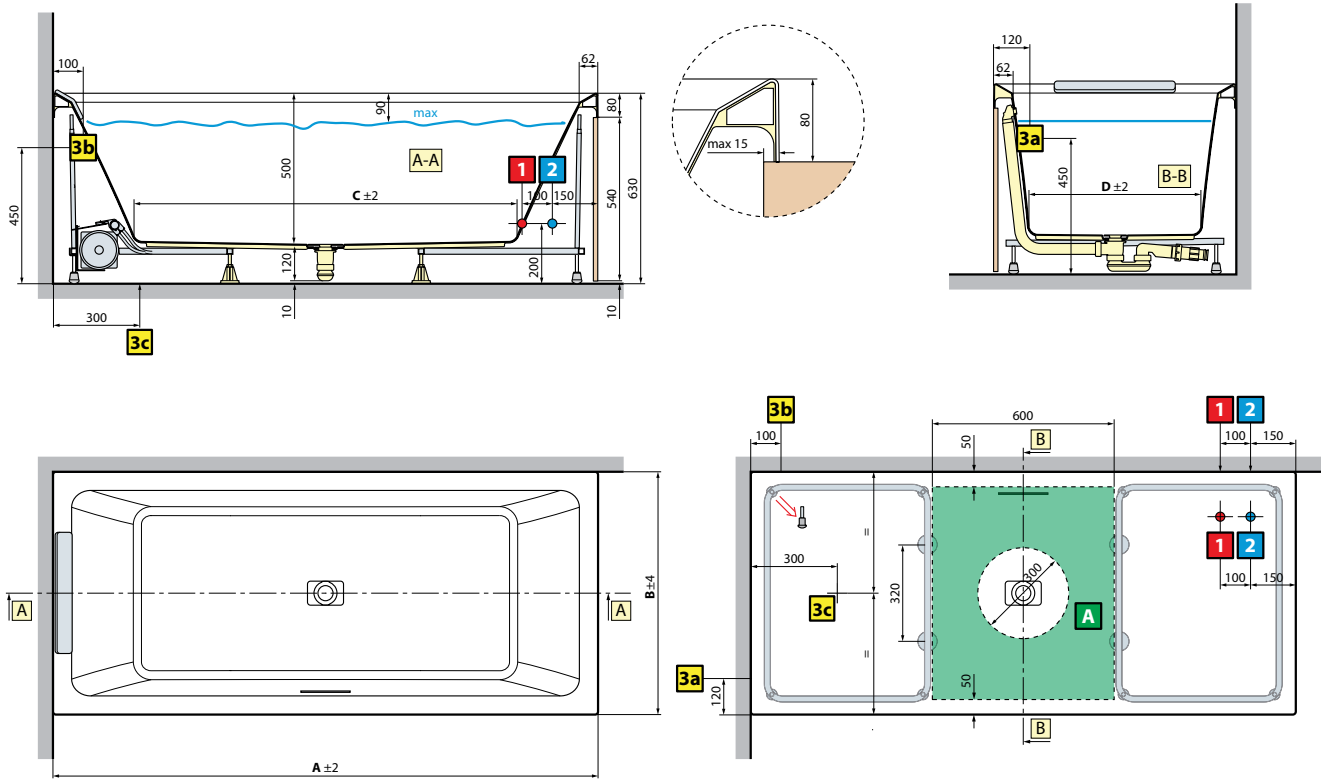

Modelo	A	B	C	D	Capacidade
180x100	1800	1000	1250	760	430 lt

ATENÇÃO - este produto não pode ser usado por portadores de marca-passo

No pacemakers



- 3a** Instalação elétrica no caso da banheira ser instalada de canto
- 3b** Instalação elétrica no caso da banheira ser instalada na parede reta
- 3c** Instalação elétrica no caso da banheira na versão ilha

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- 6 Jatos whirlpool
- Sifão de conexão 1 1/2"

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

- Voltagem 220-230 V
- Frequência 60 Hz
- Máxima potência absorvida: 550 W.

Antes da instalação elétrica da banheira, deve-se instalar um diferencial de 30 mA provido de interruptor com ≥ 3 mm de abertura mínima dos contatos.