




DIVINA C HYDRO PLUS



CARACTERÍSTICAS

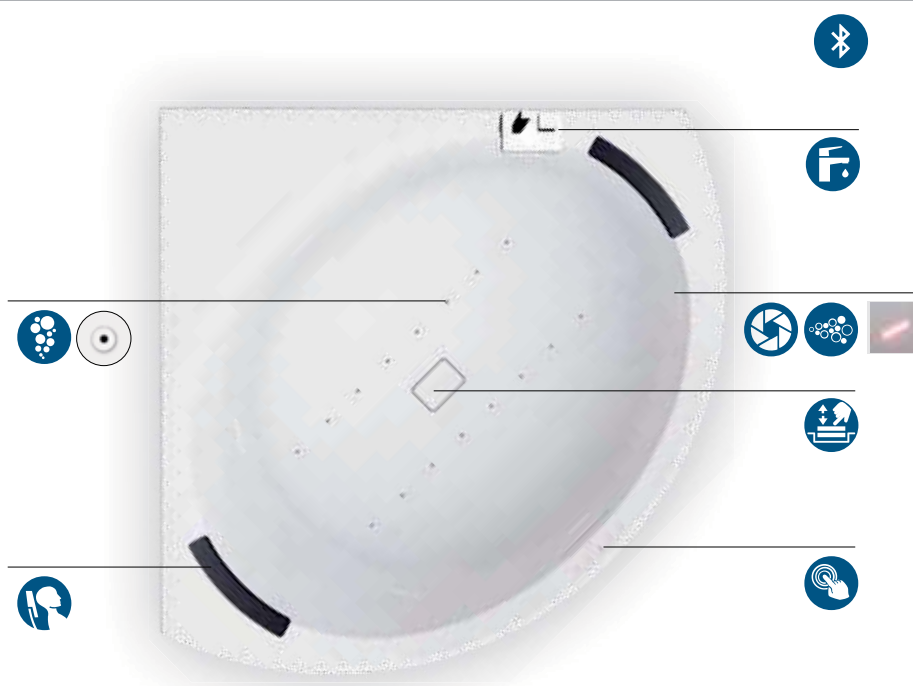

CARACTERÍSTICAS


Funções Gerais	Sistema autoportante de altura ajustável	16 jatos de ar na base	6 jatos laterais de hidromassagem	Misturador monocomando e ducha manual	Ralo retangular click-clack	Travesseiros em EVA (antibacteriano e atóxico)	Chromolight integrada ao jato de hidromassagem	Painel de controle soft-touch	Bluetooth
									
HYDRO PLUS									

OPCIONAIS



R90PODIV

Suporte porta objetos




PANVFDIVC-A

Painel de fechamento

ACABAMENTO




Acrílico Branco Brilhante



CÓDIGO	DIMENSÕES	CAPACIDADE
	cm	litros
DIVB414014002-A0K	140 x 140	400

PAINEL DE FECHAMENTO OPCIONAL









ACRÍLICO BRANCO BRILHANTE

PANVFDIVC-A

Aviso! Os painéis de fechamento são resistentes à umidade e a eventuais respingos de água, não devem ser submetidos à jatos diretos ou submergidos mesmo que parcialmente.

Desenhos técnicos ver página 97

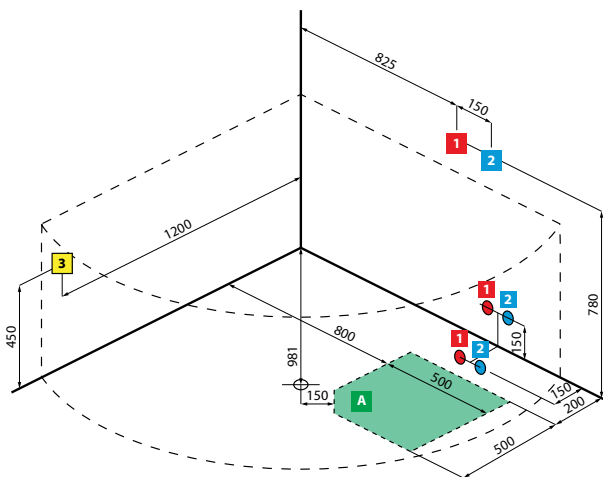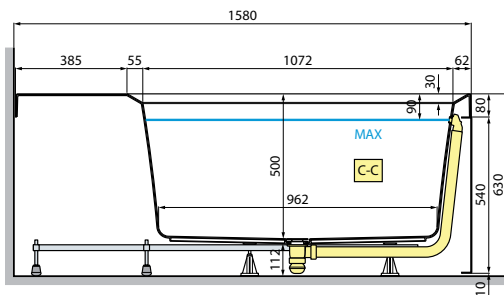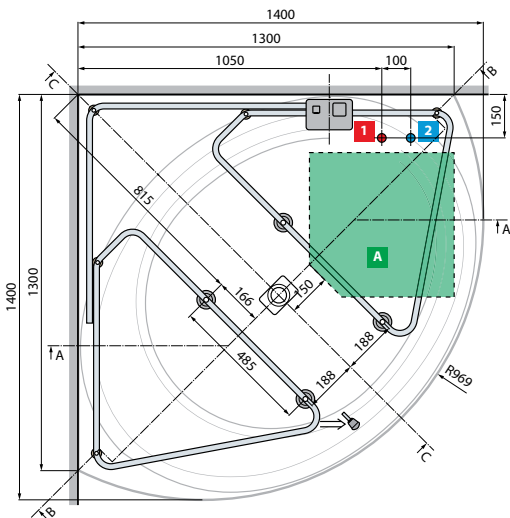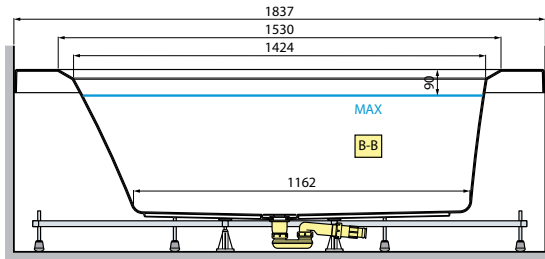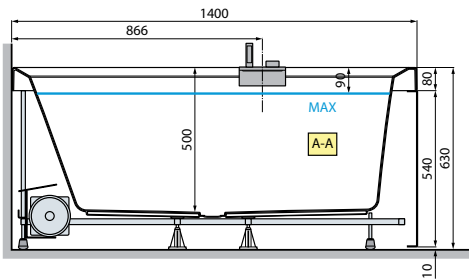

Capacidade

400 lt



- 3a** Instalação elétrica no caso da banheira ser instalada de canto
- 3b** Instalação elétrica no caso da banheira ser instalada na parede reta
- 3c** Instalação elétrica no caso da banheira na versão ilha

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- 16 Jatos airpool
- Sifão de conexão 1 1/2"
- 6 jatos de hidromassagem

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

- Voltagem 220-230 V
- Frequência 60 Hz
- Máxima potência absorvida:
Whirlpool: 900 W
Airpool: 400 W
Plus: 1300 W

Antes da instalação elétrica da banheira, deve-se instalar um diferencial de 30 mA provido de interruptor com ≥ 3 mm de abertura mínima dos contatos.