




























 205 cm
 
 6 mm
 
 5 mm
 


puerta / porta

CABINE MULTIFUNÇÃO - RESGUARDO COMPUESTO POR DOIS FIXOS E DUAS PORTAS DE CORRER ABERTURA VÉRTICE


Medidas				Código	instalación		Mezclador Misturadora		cristal vidrio	selección de color Seleção de cores de acabados								
Medidas (cm)	plato de ducha bases de chuveiro	altura cabina altura da cabine (cm)	entrada (cm)		D	S	M	T	1	UH	UU	HU	BB	TU				
C				*	Derecha Direita	Izquierda Esquerda	Monomando Monocomando	Termostático Termostática	Transpa- rente	White	Total White	Black	Silver Abrilantado	Corda				
HYDRO																		
					D	S	M1-	T1-	1	UH	UU	HU	BB	TU				
80 X 80	4,5	210	40	G22A80	-	-												
80 X 80	11,5	217	40	G22A89	-	-												
90 X 90	4,5	210	47	G22A90	-	-												
90 X 90	11,5	217	47	G22A99	-	-												
100 X 100	4,5	210	54	G22A100	-	-												
100 X 100	11,5	217	54	G22A109	-	-												
90 X 70	4,5	210	40	G22A9070														
90 X 70	11,5	217	40	G22A9079														
100 X 70	4,5	210	43,5	G22A107														
100 X 70	11,5	217	43,5	G22A197														
100 X 80	4,5	210	47,5	G22A108														
100 X 80	11,5	217	47,5	G22A198														
HYDRO PLUS																		
					D	S	M1L-	T1L-	1	UH	UU	HU	BB	TU				
80 X 80	4,5	210	40	G22A80	-	-												
80 X 80	11,5	217	40	G22A89	-	-												
90 X 90	4,5	210	47	G22A90	-	-												
90 X 90	11,5	217	47	G22A99	-	-												
100 X 100	4,5	210	54	G22A100	-	-												
100 X 100	11,5	217	54	G22A109	-	-												
90 X 70	4,5	210	40	G22A9070														
90 X 70	11,5	217	40	G22A9079														
100 X 70	4,5	210	43,5	G22A107														
100 X 70	11,5	217	43,5	G22A197														
100 X 80	4,5	210	47,5	G22A108														
100 X 80	11,5	217	47,5	G22A198														
HAMMAM																		
					D	S	M5-	T5-	1	UH	UU	HU	BB	TU				
80 X 80	4,5	210	40	G22A80	-	-												
80 X 80	11,5	217	40	G22A89	-	-												
90 X 90	4,5	210	47	G22A90	-	-												
90 X 90	11,5	217	47	G22A99	-	-												
100 X 100	4,5	210	54	G22A100	-	-												
100 X 100	11,5	217	54	G22A109	-	-												
90 X 70	4,5	210	40	G22A9070						</								



GLAX 2 2.0 A TOTAL WHITE



S Izquierda
Esquerda



D Derecha
Direita



GLAX 2 2.0 | ACABADOS / ACABAMENTOS

	COLORES PERFILES CORES PERFÍS	TIRADOR	COLUMNAS / COLUNAS	PARED CABINA / PAREDE CABINE	PLATO / BASE	TECHO / TECTO *	ASIENTO / ASSENTO *
WHITE	Negro	Negro	Blanco/ Branco	Negro	Blanco/ Branco	Blanco/ Branco	Blanco/ Branco
TOTAL WHITE	Blanco/ Branco	Blanco/ Branco	Blanco/ Branco	Blanco/ Branco	Blanco/ Branco	Blanco/ Branco	Blanco/ Branco
BLACK	Blanco/ Branco	Blanco/ Branco	Negro	Blanco/ Branco	Negro mate	Negro	Blanco/ Branco
SILVER/ ABRILLANTADO	Silver Abrillantado	Cromo	Silver Abrillantado	Blanco/ Branco	Blanco Branco brillo	Blanco/ Branco	Blanco/ Branco
CORDA	Blanco/ Branco	Blanco/ Branco	Corda	Blanco/ Branco	Corda mate	Corda	Blanco/ Branco

* disponible según el modelo
disponível de acordo com o modelo

GLAX 2 2.0 | EQUIPAMIENTO Y FUNCIONES (disponibles según versión)




- Grifería monomando o termostática /
Torneira monocomando ou termostática
Ducha de mano con flexo/
Chuveiro de mão com tubo flexível
- Techo/Teto
Ducha fija tipo lluvia/ Duche fixo tipo chuva
- Hidromasaje vertical y dorsal
Hidromassagem vertical e dorsal
- Repisa porta objetos
Prateleira porta-objetos
- Bluetooth
- Asiento
Assento
- Panel de mando electrónico soft-touch
Painel de comando electrónico soft-touch
- Cromolight (hammam)
Iluminación interna LED (essential)
Iluminação interna LED (essential)
- Sauna de Vapor + Jet de vapor con porta-essencia
Sauna de vapor + Jet de vapor com porta-essência

GLAX 2 2.0 2P BLACK



Diseño limpio y contemporáneo, con grandes superficies acristaladas y poca perfilaría. El techo de cristal se integra en el propio espesor de los perfiles. *Design limpo e contemporâneo com grandes superfícies de vidro e pouco perfil.* O telhado de vidro é integrado na espessura dos perfis.



La luz LED blanca o en versión Cromolight se integra de forma elegante en la columna. *Luz LED branca ou com programação Cromolight elegantemente integrada na coluna.*



Hidromasaje vertical relajante y tonificante.

Hidromassagem vertical relaxante e revigorante.





Sauna de vapor con difusor de aroma una experiencia para los sentidos.


Sauna a vapor com difusor de aromas uma experiência para os sentidos.



GLAX 2 2.0

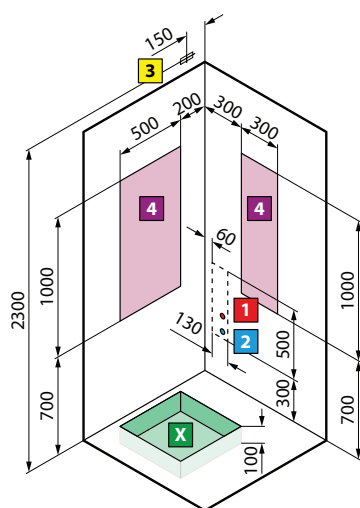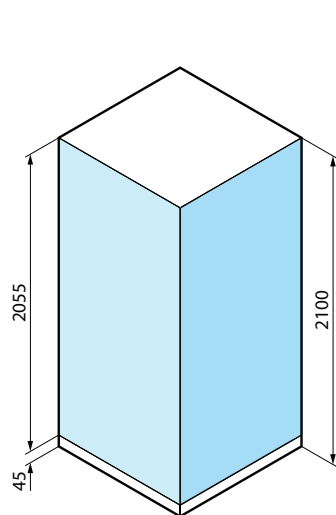


para modelos

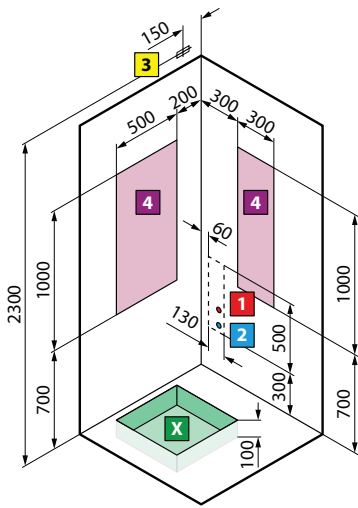
**A80 - A90 - A100 - GF80 -
GF90 - R90 - R100**

versión derecha / versão direita



versión izquierda / versão esquerda

para mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 -
2P120x80 - 2P120x90**




modelo	A ± 3	B ± 3
A80	796	796
A90	896	896
A 100	996	996
GF80	796	796
GF90	896	896



modelo	A ± 3	B ± 3
R90	896	896
R100	996	996

S INSTALACIÓN A MANO IZQUIERDA
INSTALAÇÃO ESQUERDA**D** INSTALACIÓN A MANO DERECHA
INSTALAÇÃO DIREITA

modelo	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896



No inspeccionable
Não ispezionabile**ATENCIÓN!!** Puede ser perjudicial para las personas que utilizan marcapasos
ATENÇÃO!! Pode ser prejudicial para pessoas que usem pacemaker**CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS**

- Presión requerida 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2" / Água quente 1/2"
- Agua fría 1/2" / Água fría 1/2"
- Conexión del sifón de Ø 40 mm / Ligaçao sifão de Ø 40 mm


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

- Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V
- Frecuencia: 50/60 Hz / Frequência: 50/60 Hz
- Potencia máxima absorbida / Potencia maxima absorvida: 2600 W
- Potencia nominal: 2500 W

Debe instalarse un interruptor diferencial de 30 mA con una apertura mínima de los contactos igual a 3 mm. fabricado según la legislación vigente. Deve instalar-se um interruptor diferencial de 30mA com uma abertura mínima dos contactos igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.

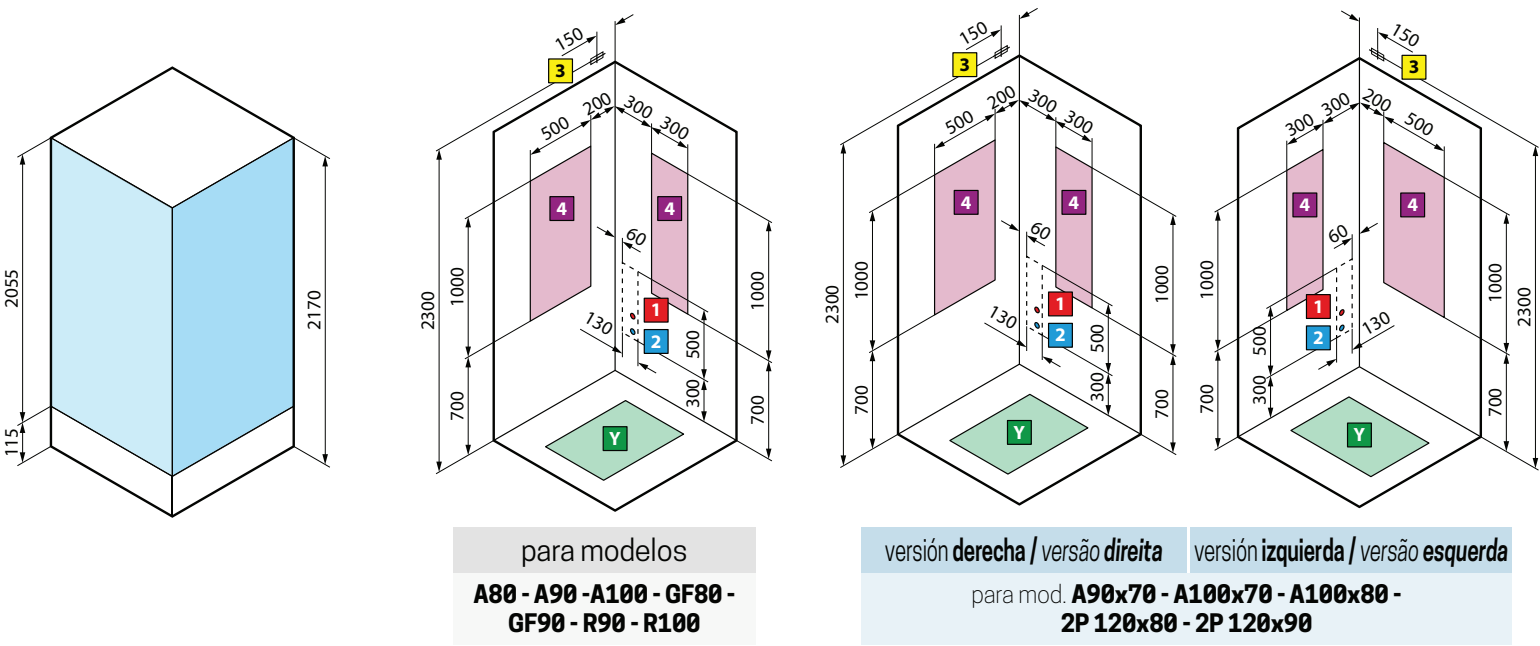


modelo	A ± 4	B ± 4
A80	798	798
A90	898	898
A 100	998	998
GF80	798	798
GF90	898	898




modelo	A ± 4	B ± 4	E
R90	898	898	500
R100	998	998	600

S INSTALACIÓN A MANO IZQUIERDA
INSTALAÇÃO ESQUERDA



D INSTALACIÓN A MANO DERECHA
INSTALAÇÃO DIREITA



modelo	A ± 4	B ± 4
A90x70	898	698
A100x70	998	698
A100x80	998	798
2P120x80	1198	798
2P120x90	1198	898



No inspeccionable
Não ispezionabile



ATENCIÓN!! Puede ser perjudicial para las personas que utilizan marcapasos
ATENÇÃO!! Pode ser prejudicial para pessoas que usam pacemaker

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Presión requerida 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2" / Água quente 1/2"
- Agua fría 1/2" / Água fría 1/2"
- Conexión del sifón de Ø 40 mm / Ligaçao sifão de Ø 40 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS**
- Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V
- Frecuencia: 50/60 Hz / Frequência: 50/60 Hz
- Potencia máxima absorbida / Potencia maxima absorbida: 2600 W
- Potencia nominal: 2500 W

Debe instalarse un interruptor diferencial de 30 mA con una apertura mínima de los contactos igual a 3 mm. fabricado según la legislación vigente. Deve instalar-se um interruptor diferencial de 30mA com uma abertura mínima dos contactos igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.