GLAX 2 2.0 **G+F**

205 cm | 6 mm puerta / *porta* | 5 mm

CABINA MULTIFUNCIÓN: MAMPARA COMPUESTA POR UNA PUERTA ABATIBLE Y UN FIJO LATERAL
CABINE MULTIFUNCIONAL: MOMPARA COMPOSTA POR UMA PORTA DOBRADA E UM LADO FIXO

Design Marco Pellici

Medidas				Código	instalación		Mezclador *Misturadora*		cristal *vidro*	selección de color *Selecção de cores de acabados*				
Medidas (cm)	plato de ducha *bases de chuveiro*	altura cabina *altura da cabine* (cm)	entrada (cm)		D	S	M	T	1	UH	UU	HU	BB	TU
		C	*		Derecha *Direita*	Izquierda *Esquerda*	Monomando *Monocomando*	Termostático *Termostática*	Transpa-rente	White	Total White	Black	Silver *Abrillantado*	Corda
HYDRO														
					D	S	M1-	T1-	1	UH	UU	HU	BB	TU
80 X 80	4,5	210	61	**G22GF80**										
80 X 80	11,5	217	61	**G22GF89**										
90 X 90	4,5	210	71	**G22GF90**										
90 X 90	11,5	217	71	**G22GF99**										
HYDRO PLUS														
					D	S	M1L-	T1L-	1	UH	UU	HU	BB	TU
80 X 80	4,5	210	61	**G22GF80**										
80 X 80	11,5	217	61	**G22GF89**										
90 X 90	4,5	210	71	**G22GF90**										
90 X 90	11,5	217	71	**G22GF99**										
HAMMAM														
					D	S	M5-	T5-	1	UH	UU	HU	BB	TU
80 X 80	4,5	210	61	**G22GF80**										
80 X 80	11,5	217	61	**G22GF89**										
90 X 90	4,5	210	71	**G22GF90**										
90 X 90	11,5	217	71	**G22GF99**										

Construcción del código: *Construção do código:* **Código** + **Lado** + **Mezclador** *Misturadora* + **Cristal** *Vidro* + **Perfiles** *Perfis* = Código completo del producto *Código completo do produto*

GLAX 2 2.0 G WHITE



S Izquierda
Esquerda



D Derecha
Direita

GLAX 2 2.0 | ACABADOS / *ACABAMENTOS*

	COLORES PERFILES CORES PERFÍS	TIRADOR	COLUMNAS / *COLUNAS*	PARED CABINA / *PAREDE CABINE*	PLATO / *BASE*	TECHO / *TECTO* *	ASIENTO / *ASSENTO* *
WHITE	Negro	Negro	Blanco/ Branco	Negro	Blanco/ *Branco*	Blanco/ *Branco*	Blanco/ *Branco*
TOTAL WHITE	Blanco/ *Branco*	Blanco/ *Branco*	Blanco/ *Branco*	Blanco/ *Branco*	Blanco/ *Branco*	Blanco/ *Branco*	Blanco/ *Branco*
BLACK	Blanco/ *Branco*	Blanco/ *Branco*	Negro	Blanco/ *Branco*	Negro mate	Negro	Blanco/ *Branco*
SILVER/ ABRILLANTADO	Silver *Abrillantado*	Cromo	Silver *Abrillantado*	Blanco/ *Branco*	Blanco *Branco* brillo	Blanco/ *Branco*	Blanco/ *Branco*
CORDA	Blanco/ Branco	Blanco/ Branco	Corda	Blanco/ Branco	Corda mate	Corda	Blanco/ Branco

*** disponible según el modelo**
disponível de acordo com o modelo

GLAX 2 2.0 | EQUIPAMIENTO Y FUNCIONES (disponibles según versión)

Grifería monomando o termostática /
Torneira monocomando ou termostática
Ducha de mano con flexo/
Chuveiro de mão com tubo flexível

Techo/*Teto*
Ducha fija tipo lluvia/ *Duche fixo tipo chuva*

Hidromasaje vertical y dorsal
Hidromassagem vertical e dorsal

Repisa porta objetos
Prateleira porta-objectos

Bluetooth

Asiento
Assento

Panel de mando electrónico soft-touch
Painel de comando electrónico soft-touch

Cromolight (hammam)
Iluminacion interna LED (essential)
Iluminação interna LED (essential)

Sauna de Vapor + Jet de vapor con porta-esencia
Sauna de vapor + Jet de vapor com porta-essência

NOVEDAD
2019

GLAX 2 2.0 2P BLACK

Diseño limpio y contemporáneo, con grandes superficies acristaladas y poca perfilería. El techo de cristal se integra en el propio espesor de los perfiles.

Design limpo e contemporâneo com grandes superfícies de vidro e pouco perfil. O telhado de vidro é integrado na espessura dos perfis.

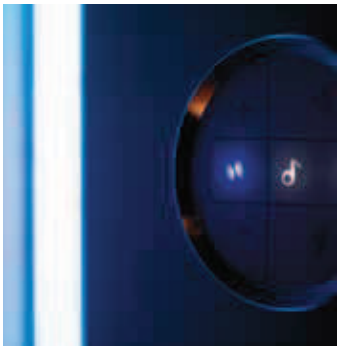

La luz LED blanca o en versión Cromolight se integra de forma elegante en la columna.

Luz LED branca ou com programação Cromolight elegantemente integrada na coluna.

Hidromasaje vertical relajante y tonificante.

Hidromassagem vertical relaxante e revigorante.

Sauna de vapor con difusor de aroma una experiencia para los sentidos.

Sauna a vapor com difusor de aromas uma experiência para os sentidos.

GLAX 2 2.0

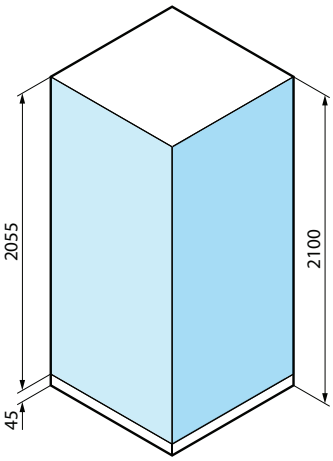

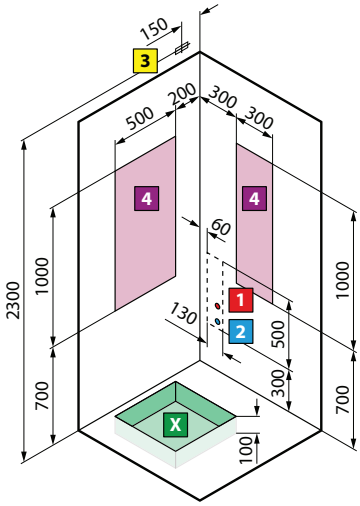

para modelos

A80 - A90 -A100 - GF80 - GF90 - R90 - R100

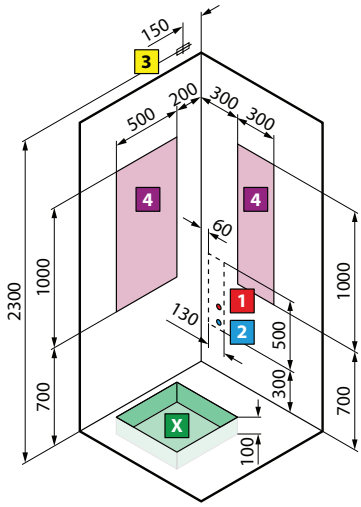

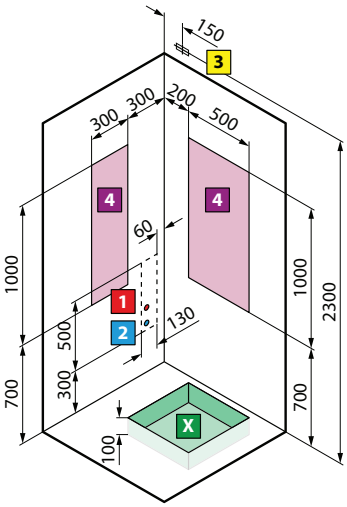

versión **derecha** / *versão* ***direita*** | versión **izquierda** / *versão* ***esquerda***

para mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 - 2P 120x80 - 2P 120x90**



modelo	A ± 3	B ± 3
A80	796	796
A90	896	896
A 100	996	996
GF80	796	796
GF90	896	896



modelo	A ± 3	B ± 3
R90	896	896
R100	996	996

S INSTALACIÓN A MANO IZQUIERDA
INSTALAÇÃO ESQUERDA



D INSTALACIÓN A MANO DERECHA
INSTALAÇÃO DIREITA



modelo	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896







No inspeccionable
Não ispezionabile

ATENCIÓN!! Puede ser perjudicial para las personas que utilizan marcapasos
ATENÇÃO!! *Pode ser prejudicial para pessoas que usem pacemaker*

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS
- Presión requerida 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2" / *Água quente 1/2"*
- Agua fría 1/2" / Água fría 1/2"
- Conexión del sifón de Ø 40 mm / *Ligação sifão de Ø 40 mm*

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
- Tensión: 220-230 V / *Tensão: 220-230 V*
- Frecuencia: 50/60 Hz / *Freqüência: 50/60 Hz*
- Potencia máxima absorvida / *Potencia maxima absorvida:* 2600 W
- Potencia nominal: 2500 W

Debe instalarse un interruptor diferencial de 30 mA con una apertura mínima de los contactos igual a 3 mm. fabricado según la legislación vigente. *Deve instalar-se um interruptor diferencial de 30mA com uma abertura mínima dos contactos igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.*

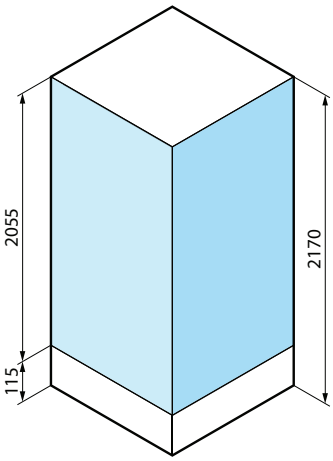

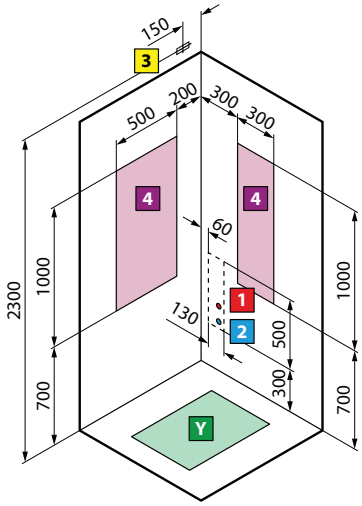

para modelos

A80 - A90 -A100 - GF80 - GF90 - R90 - R100

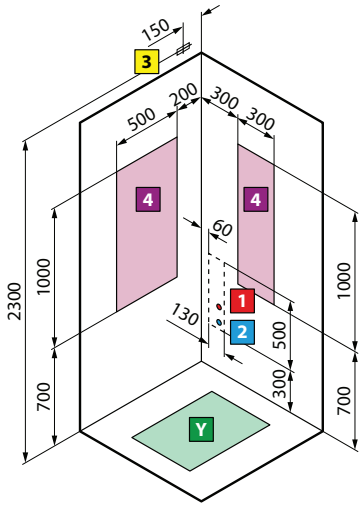

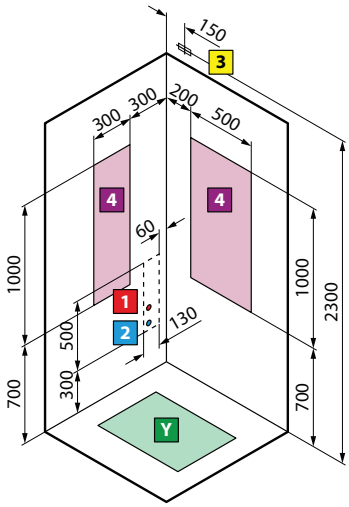

versión **derecha** / *versão **direita***

versión **izquierda** / *versão **esquerda***

para mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 - 2P 120x80 - 2P 120x90**



modelo	A ± 4	B ± 4
A80	798	798
A90	898	898
A 100	998	998
GF80	798	798
GF90	898	898



modelo	A ± 4	B ± 4	E
R90	898	898	500
R100	998	998	600

S INSTALACIÓN A MANO IZQUIERDA
INSTALAÇÃO ESQUERDA



D INSTALACIÓN A MANO DERECHA
INSTALAÇÃO DIREITA



modelo	A ± 4	B ± 4
A90x70	898	698
A100x70	998	698
A100x80	998	798
2P120x80	1198	798
2P120x90	1198	898







No inspeccionable
Não ispezionabile

ATENCIÓN!! Puede ser perjudicial para las personas que utilizan marcapasos

ATENÇÃO!! *Pode ser prejudicial para pessoas que usem pacemaker*

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Presión requerida 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2" / *Água quente 1/2"*
- Agua fría 1/2" / Água fría 1/2"
- Conexión del sifón de Ø 40 mm / *Ligação sifão de Ø 40 mm*

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

- Tensión: 220-230 V / *Tensão: 220-230 V*
- Frecuencia: 50/60 Hz / *Freqüência: 50/60 Hz*
- Potencia máxima absorvida / *Potencia maxima absorvida:* 2600 W
- Potencia nominal: 2500 W

Debe instalarse un interruptor diferencial de 30 mA con una apertura mínima de los contactos igual a 3 mm. fabricado según la legislación vigente. *Deve instalar-se um interruptor diferencial de 30mA com uma abertura mínima dos contactos igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.*