







LINE 1

COLUMNA DE HIDROMASAJE DE ALUMINIO. INSTALACIÓN A PARED FRONTAL O EN ANGULO

COLUNA MULTIFUNÇÃO DE ALUMINIO.

Design Marco Pellici

Ducha fija de 200x200 mm
Chuveiro fixo 200x200 mm

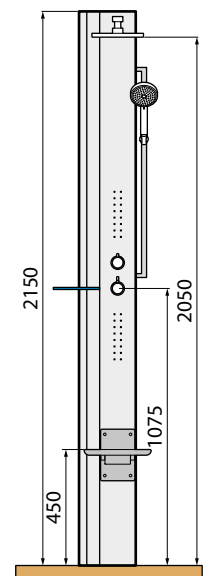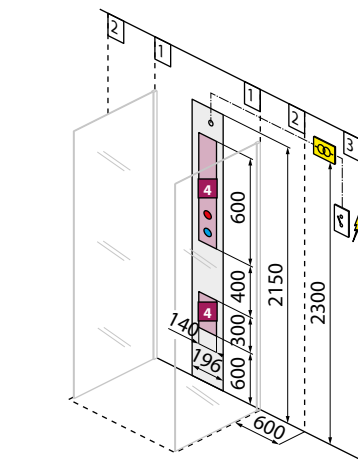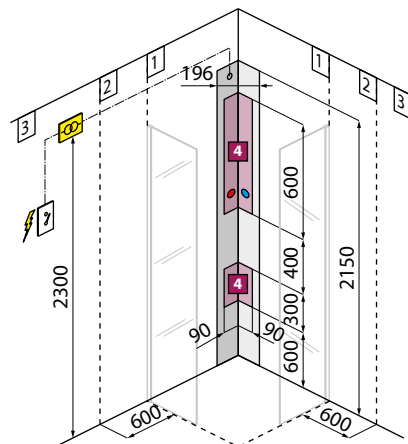

Mezclador Misturadora	Medidas (cm)	Código	Selección de color / precio				Seleção de cores de acabados / Preço		
			Silver Abrillantado	Tórtola	Plata Prata	Tórtola	Negro mate	Negro mate	Blanco mate Branco mate
			Columnas blanco mate franja y repisa franja e prateleira		columnas negro franja y repisa franja e prateleira		columnas plata franja y repisa franja e prateleira	columnas silver franja y repisa franja e prateleira	
			UB	UN2	HJ	HN2	JH	BH	BU
			Silver Abrillantado	Tórtola	Plata Prata	Tórtola	Negro mate	Negro mate	Blanco mate Branco mate

SIN ASIENTO / SEM ASSENTO

Monomando Monocomando	22 x 7,5 x H215	LINE1M-							
Termostático Termostática	22 x 7,5 x H215	LINE1T-							

HIDROSAMAJE CON ASIENTO / HIDROMASAGEM COM ASSENTO

Monomando Monocomando	22 x 7,5 x H215	LINE1PVM-	Asiento blanco Asiento branco		asiento negro mate	asiento negro mate	asiento negro mate	Asiento blanco Asiento branco
Termostático Termostática	22 x 7,5 x H215	LINE1PVT-						

LIGHT

Monomando Monocomando	22 x 7,5 x H215	LINE1PVML-	Asiento blanco Asiento branco		asiento negro mate	asiento negro mate	asiento negro mate	Asiento blanco Asiento branco
Termostático Termostática	22 x 7,5 x H215	LINE1PVTL-						

1 2 Tomas para grifería



CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS
CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Presión requerida 2+5 bar
- Agua caliente 1/2"
- Agua quente 1/2"
- Agua fría 1/2"
- Agua fria 1/2"

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

- 220-230 V
- 50/60 Hz
- Potencia nominal: 25 W

Antes de la instalación eléctrica de la columna, debe instalarse un diferencial de 30mA provisto de interruptor con ≥ 3 mm, de apertura mínima de los contactos.

Antes da instalação elétrica da cabine, deve instalar-se um diferencial de 30 mA provisto de interruptor com ≥ 3 mm de abertura mínima dos contatos.

