



SKILL A 120X80 BLANCO MATE / BRANCO MATE



SKILL A 120X80 GRIS PERLA / CINZA PEROLA




SKILL DUAL AZUL BRILLO / AZUL BRILHO

## SKILL | ACABADOS / ACABAMENTOS

### ACABADO PERFILES / PERFIS



Blanco brillo  
Branco brilho




Blanco mate  
Branco mate

### CRISTAL / VIDRO




Transparente


### ACABADOS PANELES MULTIFUNCIÓN




Azul brillo  
Azul brilho  
cod N0




Blanco grisáceo  
Branco cinza  
cod N1



Gris tórtola  
Cinza tortola  
cod N2



Gris perla  
Cinza perola  
cod N3



Blanco mate  
Branco mate  
cod U

## SKILL | EQUIPAMIENTO Y FUNCIONES (disponibles según versión)



Grifería monomando o termostática /  
Torneira monocomando ou termostática  
Ducha de mano con flexo/  
Chuveiro de mão com tubo flexível

Techo/Teto  
Ducha fija tipo lluvia/ Duche fixo tipo chuva

Hidromasaje vertical y dorsal  
Hidromassagem vertical e dorsal

Cascada  
Cascata

Repisa porta objetos  
Prateleira porta-objetos

Bluetooth

Asiento  
Assento

Panel de mando electrónico soft-touch  
Panel de comando electrónico soft-touch

Cromolight (hammam)  
Iluminación interna LED (essential)  
Iluminação interna LED (essential)

Sauna de Vapor + Jet de vapor con porta-esencia  
Sauna de vapor + Jet de vapor com porta-essência

# SKILL 2P




**CABINA MULTIFUNCIÓN: MAMPARA COMPUESTA POR UN FRONTAL DE FIJO Y PUERTA CORREDERA MÁS UN FIJO LATERAL**  
**CABINE MULTIFUNÇÃO RESGUARDO COMPOSTO POR UM FRONTAL DA FIXO E PORTA DA CORRER E PAINEL FIXO LATERAL**  
 Design Marco Pellici

Medidas				Código	instalación		Mezclador Misturadora		cristal vidro	Selección de color Seleção de cores de acabados								
										Acabado blanco brillo Acabado branco brilho				Acabado blanco mate Acabado branco mate				
Medidas	plato de ducha bases de chuveiro	altura cabina altura da cabine(cm)	Entrada		D	S	M	T	1	AN0	AN1	AN2	AN3	UN0	UN1	UN2	UN3	UU
			<b>C</b>			*												
					Derecha Direita	Izquier- da Esquer- da	Mono- mando Monoco- mando	Termo- stático Termo- stática	Transpa- rente	Azul brillo Azul brilho	Blanco grisáceo Branco cinza	Tórtola	Perla	Azul brillo Azul brilho	Blanco grisáceo Branco cinza	Tórtola	Perla	Blanco mate Branco mate
<b>ESSENTIAL</b>																		
					D	S	M1F-	T1F-	1	AN0	AN1	AN2	AN3	UN0	UN1	UN2	UN3	UU
140 x 80	H 4,5	209,5	55	<b>SKI2P140</b>				+114 €		5.836 €	5.836 €	5.836 €	5.836 €	6.098 €	6.098 €	6.098 €	6.098 €	6.098 €
140 x 80	H 12,5	217,5	55	<b>SKI2P149</b>														
<b>HAMMAM</b>																		
					D	S	M5-	T5-	1	AN0	AN1	AN2	AN3	UN0	UN1	UN2	UN3	UU
140 x 80	H 4,5	209,5	55	<b>SKI2P140</b>				+114 €		6.852 €	6.852 €	6.852 €	6.852 €	7.114 €	7.114 €	7.114 €	7.114 €	7.114 €
140 x 80	H 12,5	217,5	55	<b>SKI2P149</b>														




SKILL


SKILL 2P GRIS PERLA / CINZA PEROLA





**S** Izquierda  
Esquerda




**D** Derecha  
Direita

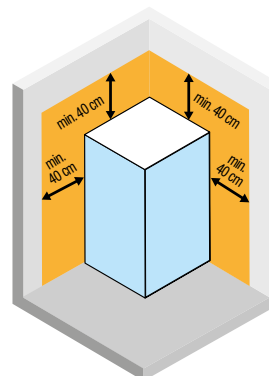

SE DEBE GARANTIZAR  
LA RENOVACIÓN DE  
AIRE EN EL BAÑO.  
DEVE-SE GARANTIR A  
RENOVAÇÃO DE AR NA  
SALA DE BANHO

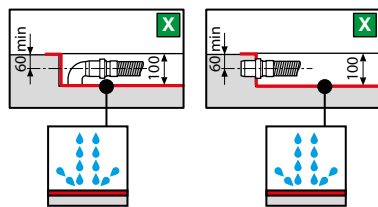
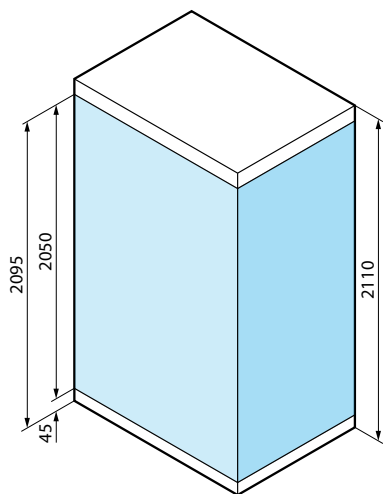


versión izquierda / versão esquerda      versión derecha / versão direita  
 para modelos **A100x80 - A120x80 - A120x90 - A120x100**  
**- 2P 140x80**

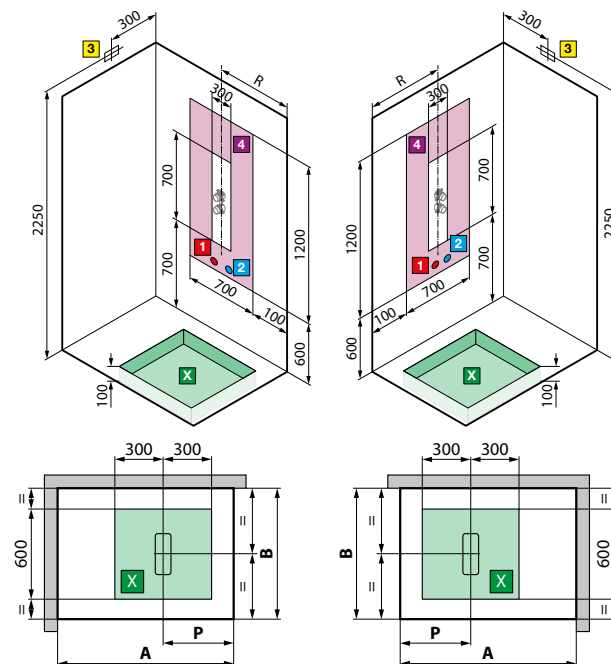


modelo	A ± 2	B ± 2	P	R
<b>A100x80</b>	1000	800	400	450
<b>A120x80</b>	1200	800	500	550
<b>A120x90</b>	1200	900	500	550
<b>A120x100</b>	1200	1000	500	550
<b>2P140x80</b>	1400	800	600	650

SKILL PLATO BORDE / BASE DE DUCHE REBORDO 125 MM

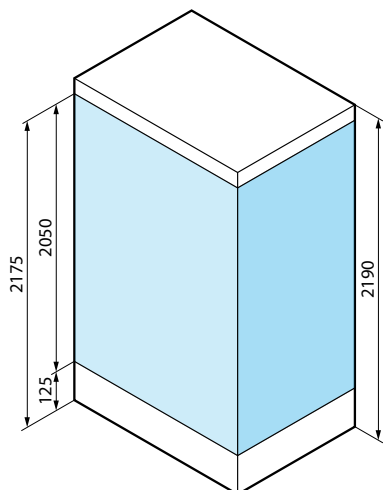

versión izquierda / versão esquerda      versión derecha / versão direita  
 para modelos **A100x80 - A120x80 - A120x90 - A120x100**  
**- 2P 140x80**

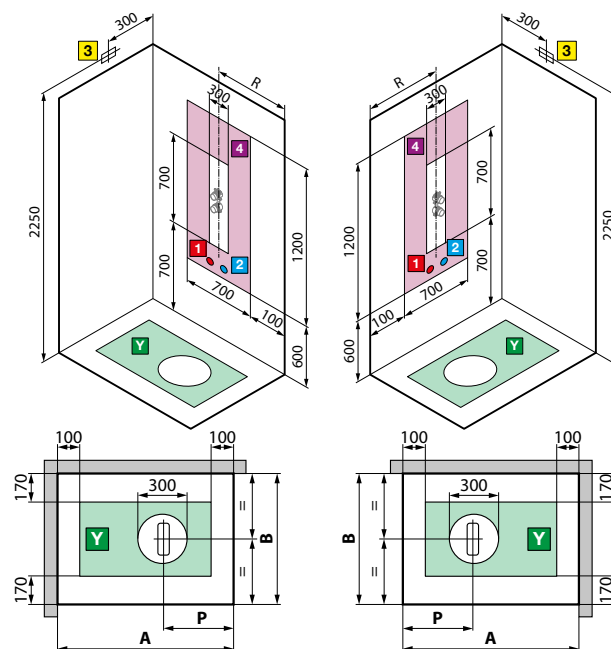

modelo	A ± 2	B ± 2	P	R
<b>A100x80</b>	1000	800	400	450
<b>A120x80</b>	1200	800	500	550
<b>A120x90</b>	1200	900	500	550
<b>A120x100</b>	1200	1000	500	550
<b>2P140x80</b>	1400	800	600	650



El producto está certificado de acuerdo con la normativa de compatibilidad electromagnética  
**EN55014-1**  
**EN55014-2**  
 O produto é certificado de acordo com os regulamentos de compatibilidade eletromagnética

**ATENCIÓN!!** Puede ser perjudicial para las personas que utilizan marcapasos  
**ATENÇÃO!!** Pode ser prejudicial para pessoas que usem pacemaker

**CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS**  
 · Presión requerida 2-5 bar  
 · Agua caliente 1/2" / Água quente 1/2"  
 · Agua fría 1/2" / Água fría 1/2"  
 · Conexión del sifón de Ø 40 mm / Ligaçao sifão de Ø 40 mm

**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS**  
**CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS**  
 · Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V  
 · Frecuencia: 50/60 Hz / Frequência: 50/60 Hz  
 · Potencia máxima absorbida / Potencia maxima absorbida: 2600 W  
 · Potencia nominal: 2500 W

Debe instalarse un interruptor diferencial de 30 mA con una apertura mínima de los contactos igual a 3 mm, fabricado según la legislación vigente. Deve instalar-se um interruptor diferencial de 30mA com uma abertura mínima dos contactos igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.