


CALOS 2.0

VASCA RETTANGOLARE

Misure			Capacità	Codice	Scelta rubinetteria + finitura vasca				Scelta struttura/pannelli	
Cm	H	lt.								
										
					Bianco lucido Bianco opaco	Bianco lucido Bianco opaco	Bianco lucido Bianco opaco	Bianco lucido Bianco opaco	Solo struttura	Con pannelli

STANDARD DA INCASSO

				-A	-U	
150 x 70	58	155	C2115070	●		
160 x 70	58	170	C2116070	●		
170 x 70	58	185	C2117070	●		
170 x 75	58	200	C2117075	●		
170 x 80	58	215	C2117080	●		
180 x 80	58	235	C2118080	●		

STANDARD CON TELAIO

						C-A	C-U	E-A	E-U	F-A	F-U	ØK	
150 x 70	58	155	C2215070										* Vedi tabella SCELTA NUMERO PANNELLI + FINITURA PANNELLI
160 x 70	58	170	C2216070										
170 x 70	58	185	C2217070	●									
170 x 75	58	200	C2217075	●									
170 x 80	58	215	C2217080	●									
180 x 80	58	235	C2218080	●									

HYDRO CON TELAIO SENZA DISINFEZIONE

						C-A	C-U	E-A	E-U	F-A	F-U	ØK	
150 x 70	58	155	C25150700										* Vedi tabella SCELTA NUMERO PANNELLI + FINITURA PANNELLI
160 x 70	58	170	C25160700										
170 x 70	58	185	C25170700	●									
170 x 75	58	200	C25170750	●									
170 x 80	58	215	C25170800	●									
180 x 80	58	235	C25180800	●									

HYDRO CON TELAIO E DISINFEZIONE

						C-A	C-U	E-A	E-U	F-A	F-U	ØK	
150 x 70	58	155	C2315070P										* Vedi tabella SCELTA NUMERO PANNELLI + FINITURA PANNELLI
160 x 70	58	170	C2316070P										
170 x 70	58	185	C2317070P	-	-								
170 x 75	58	200	C2317075P										
170 x 80	58	215	C2317080P										
180 x 80	58	235	C2318080P										




HYDRO PLUS CON TELAIO

						C-A	C-U	E-A	E-U	F-A	F-U	ØK	
150 x 70	58	155	C2415070P										* Vedi tabella SCELTA NUMERO PANNELLI + FINITURA PANNELLI
160 x 70	58	170	C2416070P										
170 x 70	58	185	C2417070P										
170 x 75	58	200	C2417075P	-	-								
170 x 80	58	215	C2417080P										
180 x 80	58	235	C2418080P										




PER TUTTI GLI OPTIONAL VEDI PAG. 549, 550


















* SCELTA NUMERO PANNELLI + FINITURA PANNELLI

		
1 pannello	2 pannelli	3 pannelli

ACRILICO

1A	1U	2A	2U	3A	3U
					
Bianco lucido	Bianco morbido	Bianco lucido	Bianco morbido	Bianco lucido	Bianco morbido
					

LEGNI

1 pannello				2 pannelli				3 pannelli			
1I	1M	1N	1V	2I	2M	2N	2V	3I	3M	3N	3V
											
Bianco rigato	Grain	Burlington	Wenge	Bianco rigato	Grain	Burlington	Wenge	Bianco rigato	Grain	Burlington	Wenge
											

Costruzione del codice vasca senza pannelli

Codice + Scelta scarico/erogazione + Finitura vasca + Scelta struttura senza pannelli = Codice prodotto finale

Costruzione del codice vasca con pannelli

Codice + Scelta scarico/erogazione + Finitura vasca + Scelta struttura con pannelli (acrilico o legni) = Codice prodotto finale



VASCA BIANCO MORBIDO CON PANNELLI BIANCO RIGATO



VASCA BIANCO MORBIDO CON PANNELLI WENGE

CALOS 2.0 | FINITURE PANNELLI E BORDO VASCA

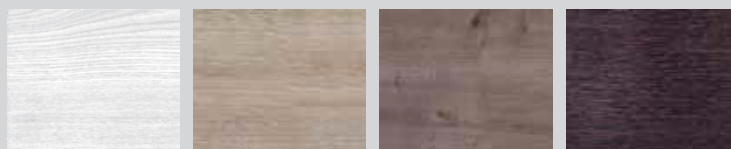
PANNELLI



Bianco lucido

Bianco morbido

PANNELLI LEGNO




Bianco rigato

Grain

Burlington

Wenge

CALOS 2.0 | FUNZIONI E DOTAZIONI (disponibili a seconda dell'allestimento)

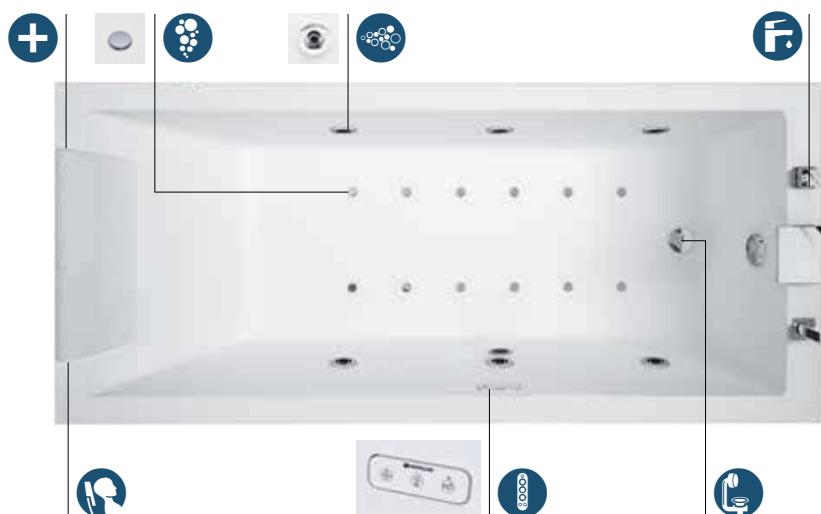

Massaggio Airpool (12 jets) a getto d'aria con accensione manuale on/off. Per una **efficace stimolazione cellulare**



Massaggio corpo Whirlpool (6 jets) aria/acqua con regolazione di tempo e intensità manuale o automatica. Per soddisfare qualsiasi esigenza di benessere.



Pannello di controllo con funzioni Hydro sequence



Poggiatesta in materiale antibatterico



Rubinetteria bordo vasca



Colonna di scarico



Disinfezione

OPTIONAL PER VASCHE

POGGIATESTA IN EVA*

per Divina e Divina O



Codice	Prezzo
POGDIV	

POGGIATESTA IN EVA *

per Divina C



Codice	Prezzo
POGDIVC	

POGGIATESTA IN EVA*

per Iris versione in nicchia



Codice	Prezzo
POGIRIN	

POGGIATESTA IN EVA*

per Calos 2.0



Codice	Prezzo
POGCA1	

POGGIATESTA IN EVA *

per Calypso



Codice	Prezzo
POGCAL	

POGGIATESTA IN EVA*

per Vogue



Codice	Prezzo
POGVOG	

MENSOLINA PORTAOGGETTI BORDO VASCA

per Divina, Divina C, O e F



Codice	Prezzo
R90PODIV	

PIANO PORTAOGGETTI SOPRA VASCA

per Divina e Divina F



Larghezza	Codice	Prezzo
70 cm	R90VADIV70	
75 cm	R90VADIV75	
80 cm	R90VADIV80	
90 cm	R90VADIV90	

PROFILO DI FINITURA RIGIDO IN ALLUMINIO



Misure	Codice	Prezzo
1 lato 185 cm	PRV185-30	
2 lati 185x85 cm	PRV18585-30	
3 lati 85x185x85 cm	PRV8518585-30	

*EVA è un materiale atossico, antibatterico e idrorepellente

OPTIONAL PER VASCHE

PROFILO DI FINITURA I. 400 cm



Codice

Prezzo

PRVA2-A

PROFILO DI FINITURA IN PLASTICA



Codice

Prezzo

PRVA195-30

TUBO DI SCARICO SALVAGOCCIA



Codice

Prezzo

R90SCDOCBV

IRIS, CALOS 2.0, UNA, VOGUE, VENUS, CALYPSO

COLONNA DI SCARICO per vasche senza erogatore



Codice

Prezzo

COLSCAVK-K

COLONNA DI SCARICO CON EROGATORE per vasche con erogatore



Codice

Prezzo

COLSCAE-K

PANNELLO D'ISPEZIONE PER VASCA AD INCASSO 60x33x2 cm



SENSE

Codice

Prezzo

PANISPEL-A

IRIS, CALOS 2.0, UNA, VOGUE, VENUS, CALYPSO, BABY

Codice

Prezzo

PANISP-A

KIT PIEDINI REGOLABILI PER VASCHE AD INCASSO per Sense, Iris, Calos 2.0



Codice

Prezzo

PIEDVASCA

KIT PIEDINI REGOLABILI per Divina, Calos 2.0, Una, Vogue, Venus, Calypso



Codice

Prezzo

PIEDVASCA70

PIEDVASCA75

PIEDVASCA80

PIEDVASCA90

PIEDVASCA100


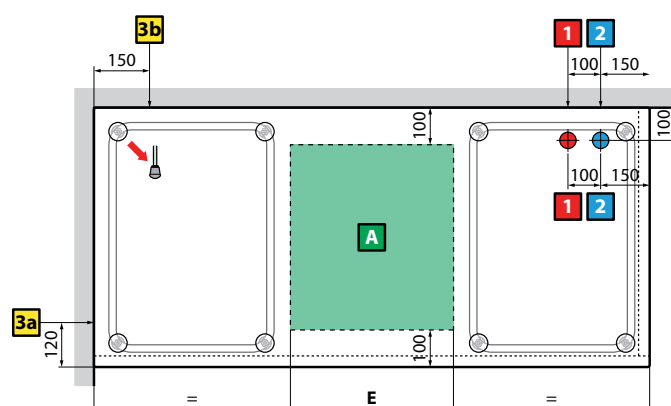
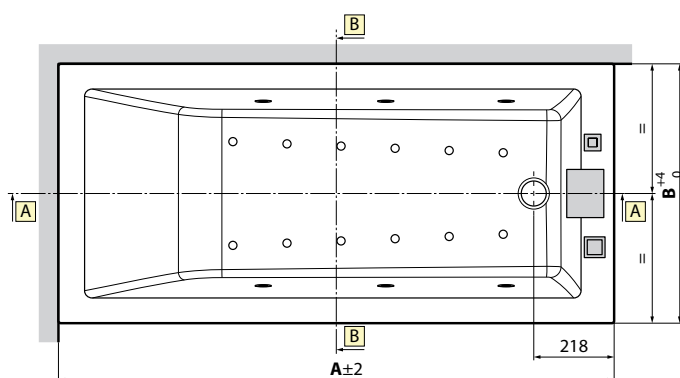


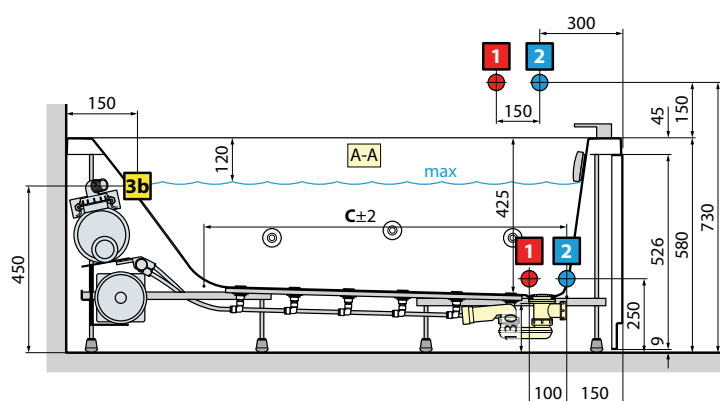
KIT SOPRAVASCA DIVINA




Per il sopravasca Divina ordinare:

**1 sopravasca Young 2.0 1V/1BSV +
1 kit raccordo vasca**

vedi pag. 580, 582



modello	A	B	C	D	E	Capacità litri
150x70	1500	700	979	444	300	150
160x70	1600	700	1081	444	400	160
170x70	1700	700	1183	444	500	170
170x75	1700	750	1183	494	500	180
170x80	1700	800	1183	544	500	190
180x80	1800	800	1285	544	600	200



ATTENZIONE!
Può essere dannoso ai portatori di pacemakers

Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.

CARATTERISTICHE IDRAULICHE
6 bocchette whirlpool
12 bocchette airpool
Allaccio sifone con raccordo 1 1/2"

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione 220-230 V
Frequenza 50 Hz
Potenza massima assorbita: 950 W
Whirlpool: 550 W
Airpool: 400 W