



VASCA CON PANNELLI GRAIN



Poggiatesta / Seduta removibile



Sportello con chiusura meccanica



Rubinetto meccanico a bordo vasca



L'idromassaggio Novellini per una piena espressione delle proprie risorse vitali



IRIS



IRIS

VASCA CON ACCESSO FACILITATO, PANNELLI IN ACRILICO

PANNELLI IN ACRILICO

S Sinistra

D Destra



Misure	Capacità	Codice	Scelta rubinetteria + finitura vasca			Installazione		Scelta struttura / pannelli				
Cm	H	lt.		Colonna di scarico senza rubinetteria	Colonna di scarico con erogazione da troppo pieno	Colonna di scarico + rubinetteria bordo vasca	Sinistra	Destra	Con telaio	1 Pannello	2 Pannelli	3 Pannelli
STANDARD CON TELAIO												
				C	E		S-	D-	A0	A1	A2	A3
160x70/80	62	250	IRI216070									
170x70/80	62	265	IRI217080									
180x75/85	62	305	IRI218085									
STANDARD CON TELAIO + RUBINETTERIA												
						F	S-	D-	A0K	A1K	A2K	A3K
160x70/80	62	250	IRI216070	-	-							
170x70/80	62	265	IRI217080									
180x75/85	62	305	IRI218085									
HYDRO												
				C	E	F	S-	D-	A0K	A1K	A2K	A3K
160x70/80	62	250	IRI316070T									
170x70/80	62	265	IRI317080T									
180x75/85	62	305	IRI318085T									
HYDRO PLUS												
				C	E	F	S-	D-	A0K	A1K	A2K	A3K
160x70/80	62	250	IRI416070T									
170x70/80	62	265	IRI417080T									
180x75/85	62	305	IRI418085T									

PANNELLI IN LAMINATO

Misure	Capacità	Codice	Scelta rubinetteria + finitura vasca			Installazione		Scelta struttura / pannelli							
Cm	H	lt.		Colonna di scarico senza rubinetteria	Colonna di scarico con erogazione da troppo pieno	Colonna di scarico + rubinetteria bordo vasca	Sinistra	Destra	1 Pannello	2 Pannelli	3 Pannelli	Bianco rigato	Grain	Burlington	Wenge
STANDARD CON TELAIO															
				C	E		S-	D-	A1	A2	A3	I	M	N	V
160x70/80	62	250	IRI216070												
170x70/80	62	265	IRI217080												
180x75/85	62	305	IRI218085												
STANDARD CON TELAIO + RUBINETTERIA															
						F	S-	D-	A1	A2	A3	I	M	N	V
160x70/80	62	250	IRI216070	-	-										
170x70/80	62	265	IRI217080												
180x75/85	62	305	IRI218085												
HYDRO															
				C	E	F	S-	D-	A1	A2	A3	I	M	N	V
160x70/80	62	250	IRI316070T												
170x70/80	62	265	IRI317080T												
180x75/85	62	305	IRI318085T												
HYDRO PLUS															
				C	E	F	S-	D-	A1	A2	A3	I	M	N	V
160x70/80	62	250	IRI416070T												
170x70/80	62	265	IRI417080T												
180x75/85	62	305	IRI418085T												




VASCA CON PANNELLI BIANCO LUCIDO



VASCA CON PANNELLI BURLINGTON

IRIS | FINITURE PANNELLI E BORDO VASCA

PANNELLI



Bianco lucido


PANNELLI LEGNO



Bianco rigato



Grain




Burlington



Wenge

IRIS | FUNZIONI E DOTAZIONI (disponibili a seconda dell'allestimento)

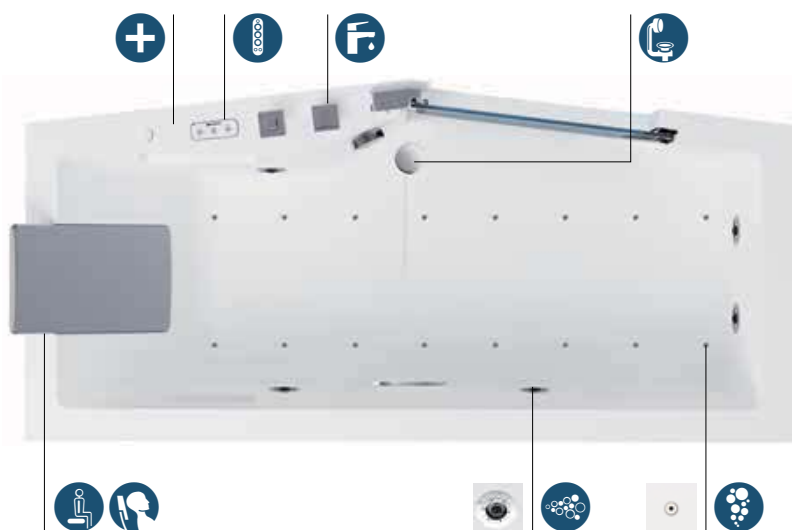

Massaggio Airpool (16 jets) a getto d'aria con accensione manuale on/off. Per una **efficace stimolazione cellulare**



Massaggio corpo Whirlpool (6 jets) aria/acqua con regolazione di tempo e intensità manuale o automatica. Per soddisfare qualsiasi esigenza di benessere.



Poggiatesta in materiale antibatterico



Pannello elettronico con funzioni Hydro sequence



Rubinetteria bordo vasca



Colonna di scarico



Disinfezione



Sedile

OPTIONAL PER VASCHE

POGGIATESTA IN EVA*

per Divina e Divina O



Codice

Prezzo

POGDIV

POGGIATESTA IN EVA *

per Divina C



Codice

Prezzo

POGDIVC

POGGIATESTA IN EVA*

per Iris versione in nicchia



Codice

Prezzo

POGIRIN

POGGIATESTA IN EVA*

per Calos 2.0



Codice

Prezzo

POGCA1

POGGIATESTA IN EVA *

per Calypso



Codice

Prezzo

POGCAL

POGGIATESTA IN EVA*

per Vogue



Codice

Prezzo

POGVOG

MENSOLINA PORTAOGGETTI BORDO VASCA

per Divina, Divina C, O e F



Codice

Prezzo

R90PODIV

PIANO PORTAOGGETTI SOPRA VASCA

per Divina e Divina F



Larghezza

Codice

Prezzo

70 cm

R90VADIV70

75 cm

R90VADIV75

80 cm

R90VADIV80

90 cm

R90VADIV90

PROFILO DI FINITURA RIGIDO IN ALLUMINO



Misure

Codice

Prezzo

1 lato 185
cm

PRV185-30

2 lati
185x85 cm

PRV18585-30

3 lati
85x185x85 cm

PRV8518585-30

*EVA è un materiale atossico, antibatterico e idrorepellente

OPTIONAL PER VASCHE

PROFILO DI FINITURA I. 400 cm



Codice

Prezzo

PRVA2-A

PROFILO DI FINITURA IN PLASTICA



Codice

Prezzo

PRVA195-30

TUBO DI SCARICO SALVAGOCCIA



Codice

Prezzo

R90SCDOCBV

IRIS, CALOS 2.0, UNA, VOGUE, VENUS, CALYPSO

COLONNA DI SCARICO per vasche senza erogatore



Codice

Prezzo

COLSCAVK-K

COLONNA DI SCARICO CON EROGATORE per vasche con erogatore



Codice

Prezzo

COLSCAE-K

PANNELLO D'ISPEZIONE PER VASCA AD INCASSO 60x33x2 cm



SENSE

Codice

Prezzo

PANISPEL-A

IRIS, CALOS 2.0, UNA, VOGUE, VENUS, CALYPSO, BABY

Codice

Prezzo

PANISP-A

KIT PIEDINI REGOLABILI PER VASCHE AD INCASSO per Sense, Iris, Calos 2.0



Codice

Prezzo

PIEDVASCA

KIT PIEDINI REGOLABILI per Divina, Calos 2.0, Una, Vogue, Venus, Calypso



Codice

Prezzo

PIEDVASCA70

PIEDVASCA75

PIEDVASCA80

PIEDVASCA90

PIEDVASCA100


KIT SOPRAVASCA DIVINA







Per il sopravasca Divina ordinare:

**1 sopravasca Young 2.0 1V/1BSV +
1 kit raccordo vasca**


vedi pag. 580, 582

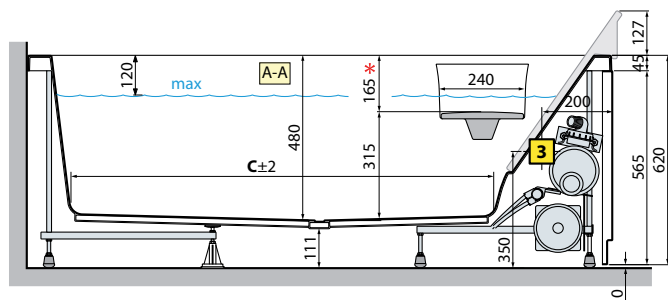

* 145 mm per il mod. 160x70/80

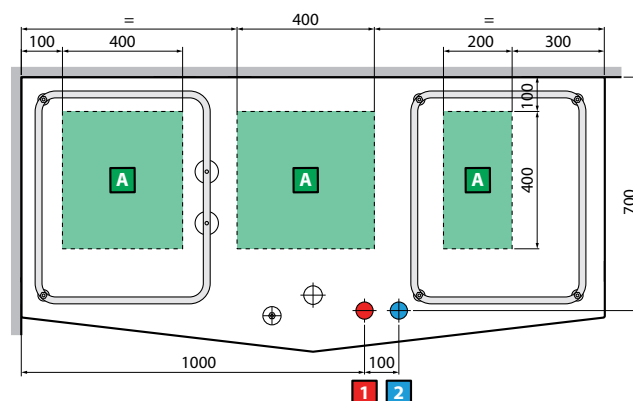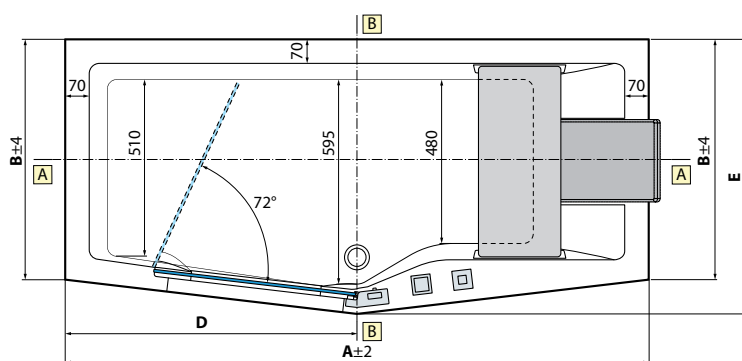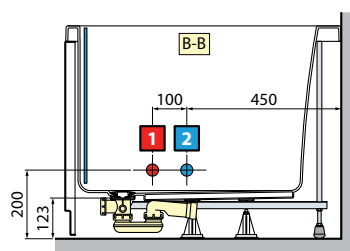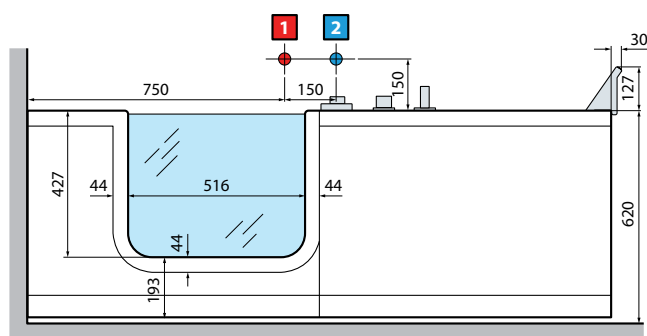

modello	A	B	C	D	E	Capacità litri
160x70/80	1600	700	1140	860	800	250
170x70/80	1700	700	1235	850	800	265
180x75/85	1800	750	1345	860	850	305



ATTENZIONE!
Può essere dannoso ai portatori di pacemakers


Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.

CARATTERISTICHE IDRAULICHE





6 bocchette whirlpool
16 bocchette airpool
Allaccio sifone con raccordo 1 1/2"

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Tensione 220-230 V
Frequenza 50 Hz
Potenza massima assorbita: 950 W
Whirlpool: 550 W
Airpool: 400 W

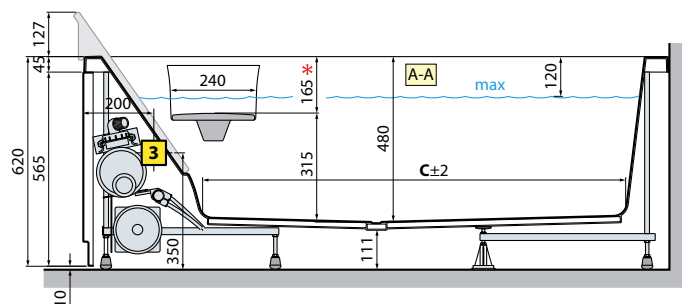

* 145 mm per il mod. 160x70/80

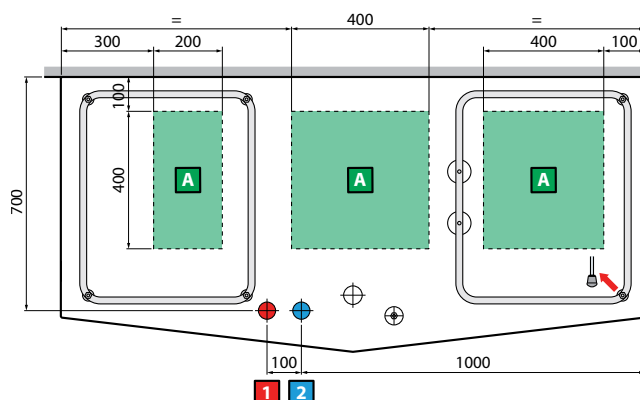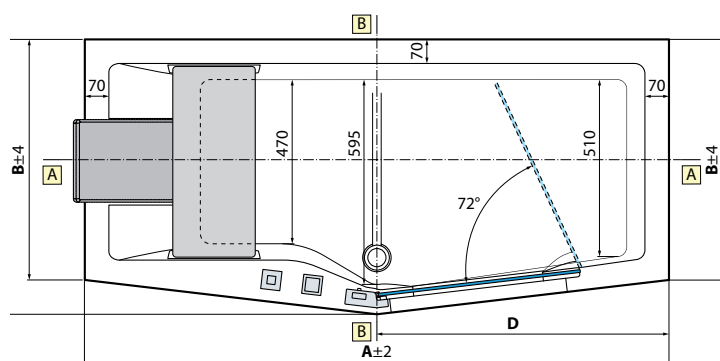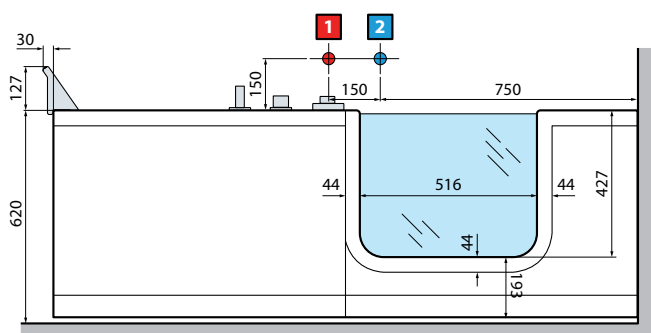

modello	A	B	C	D	E	Capacità litri
160x70/80	1600	700	1140	860	800	250
170x70/80	1700	700	1235	850	800	265
180x75/85	1800	750	1345	860	850	305



ATTENZIONE!
Può essere dannoso ai portatori di pacemakers

Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

6 bocchette whirlpool
16 bocchette airpool
Allaccio sifone con raccordo 1 1/2"

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione 220-230 V
Frequenza 50 Hz
Potenza massima assorbita: 950 W
Whirlpool: 550 W
Airpool: 400 W