





SKILL


SKILL 2P PERLA



S Sinistra





D Destra



**GARANTIRE IL RICAMBIO
D'ARIA E LO SPAZIO
PER LA MANUTENZIONE
DELLA SAUNA
(VEDI MANUALE DI
INSTALLAZIONE)**

SKILL PIATTO 45 MM


DISEGNI TECNICI

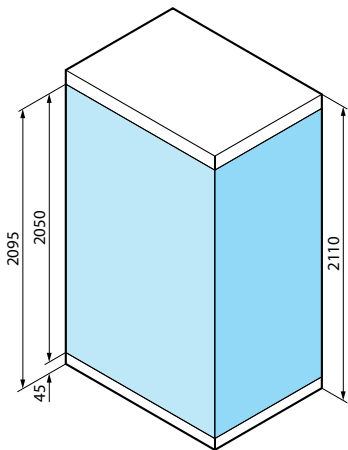

versione **sinistra**



versione **destra**

per modelli **A100x80 - A120x80 - A120x90 - A120x100 - 2P 140x80**

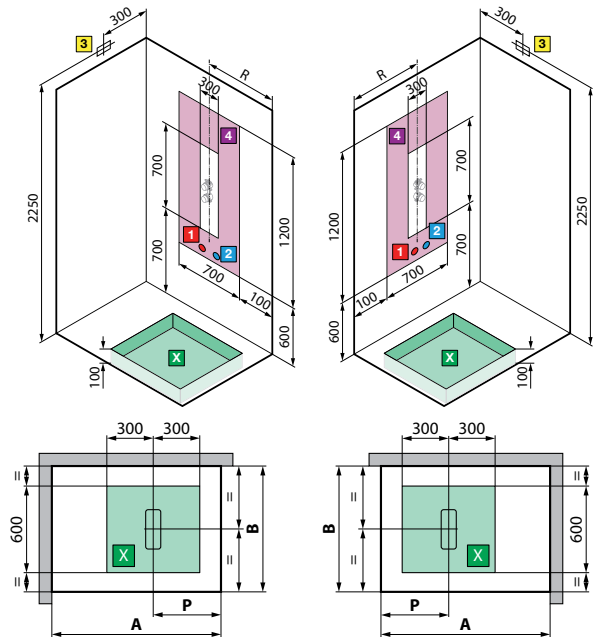

modello	A ± 2	B ± 2	P	R
A100x80	1000	800	400	450
A120x80	1200	800	500	550
A120x90	1200	900	500	550
A120x100	1200	1000	500	550
2P140x80	1400	800	600	650


SKILL PIATTO 125 MM

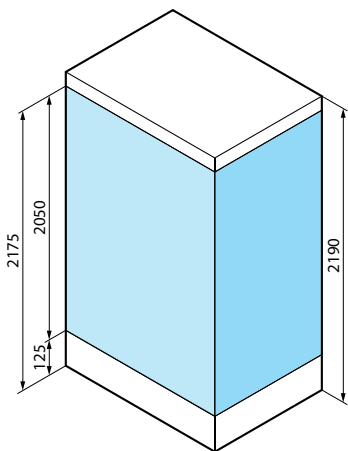


versione **sinistra**

versione **destra**

per modelli **A100x80 - A120x80 - A120x90 - A120x100 - 2P 140x80**

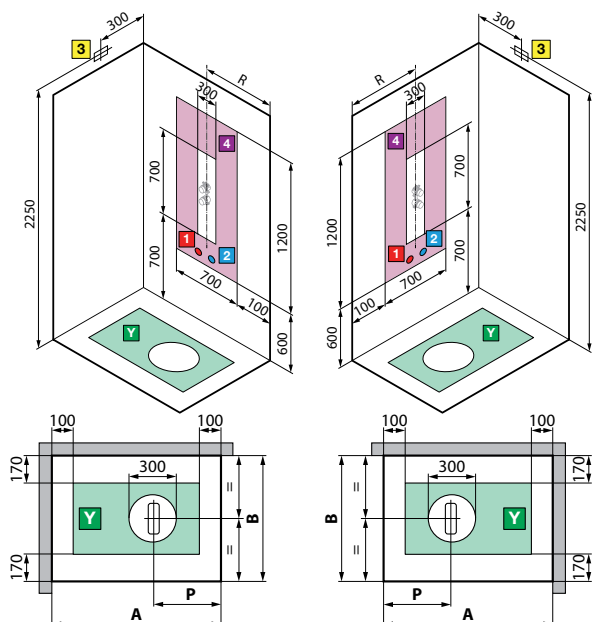

modello	A ± 2	B ± 2	P	R
A100x80	1000	800	400	450
A120x80	1200	800	500	550
A120x90	1200	900	500	550
A120x100	1200	1000	500	550
2P140x80	1400	800	600	650



EN55014-1
EN55014-2
Il prodotto è certificato in accordo alle normative di compatibilità elettromagnetica

ATTENZIONE!
Può essere dannoso ai portatori di pacemakers

CARATTERISTICHE IDRAULICHE:
Pressione dinamica ottimale 2-5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
Tensione 220 - 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza massima assorbita: 2600 W
Potenza nominale: 2500 W

ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.