

SKILL A

CABINA MULTIFUNZIONE ASIMMETRICA, APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE

Design Marco Pellici



210 cm



8 mm Porta



12 mm
pareti



Misure				Codice	Installa- zione		Miscelatore		Vetro	Scelta finitura								
										Finitura bianco lucido				Finitura bianco morbido				
Dimensioni	Piatto doccia (cm)	Altezza totale (cm)	Entrata (cm)		D	S	M	T	1	AN0	AN1	AN2	AN3	UN0	UN1	UN2	UN3	UU

C

*

Destra Sinistra Meccanico Termostatico Trasparente

Blu
brillante

Grigio
chiaro

Tortora

Perla

Blu
brillante

Grigio
chiaro

Tortora

Perla

Bianco
morbido

ESSENTIAL

					D	S	M1F-	T1F-	1	AN0	AN1	AN2	AN3	UN0	UN1	UN2	UN3	UU
100x80	H 4,5	209,5	44	SKIA100														
100x80	H 12,5	217,5	44	SKIA109														
120x80	H 4,5	209,5	51	SKIA120														
120x80	H 12,5	217,5	51	SKIA129														
120x90	H 4,5	209,5	54	SKIA290														
120x90	H 12,5	217,5	54	SKIA299														
120x100	H 4,5	209,5	58	SKIA210														
120x100	H 12,5	217,5	58	SKIA219														

HAMMAM


					D	S	M5-	T5-	1	AN0	AN1	AN2	AN3	UN0	UN1	UN2	UN3	UU
100x80	H 4,5	211	44	SKIA100														
100x80	H 12,5	219	44	SKIA109														
120x80	H 4,5	211	51	SKIA120														
120x80	H 12,5	219	51	SKIA129														
120x90	H 4,5	211	54	SKIA290														
120x90	H 12,5	219	54	SKIA299														
120x100	H 4,5	211	58	SKIA210														
120x100	H 12,5	219	58	SKIA219														






SKILL


SKILL A PERLA



S Sinistra





D Destra



**GARANTIRE IL RICAMBIO
D'ARIA E LO SPAZIO
PER LA MANUTENZIONE
DELLA SAUNA
(VEDI MANUALE DI
INSTALLAZIONE)**

SKILL PIATTO 45 MM

DISEGNI TECNICI

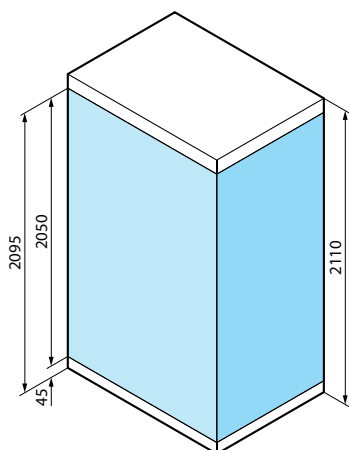


modello	A ± 2	B ± 2	P	R
A100x80	1000	800	400	450
A120x80	1200	800	500	550
A120x90	1200	900	500	550
A120x100	1200	1000	500	550
2P140x80	1400	800	600	650



versione **sinistra**

versione **destra**

per modelli **A100x80 - A120x80 - A120x90 - A120x100 - 2P140x80**

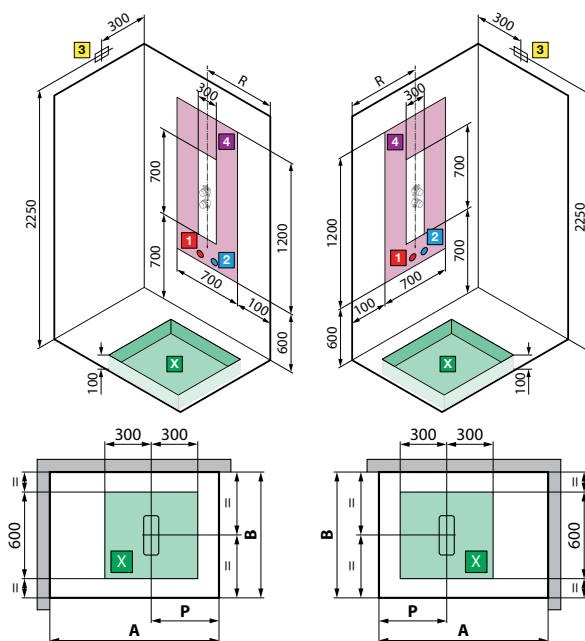

SKILL PIATTO 125 MM


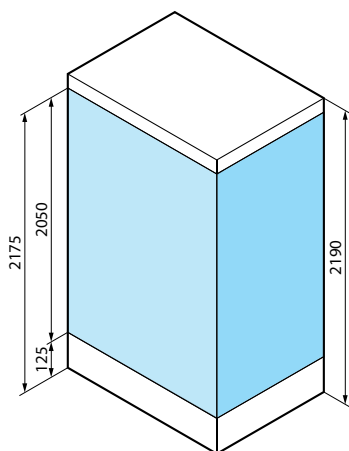


modello	A ± 2	B ± 2	P	R
A100x80	1000	800	400	450
A120x80	1200	800	500	550
A120x90	1200	900	500	550
A120x100	1200	1000	500	550
2P140x80	1400	800	600	650

versione **sinistra**

versione **destra**

per modelli **A100x80 - A120x80 - A120x90 - A120x100 - 2P140x80**

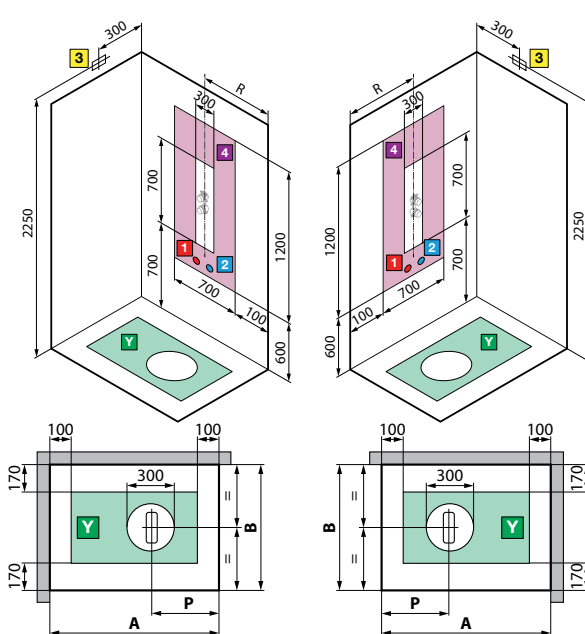

EN55014-1
EN55014-2
Il prodotto è certificato in accordo
alle normative di compatibilità
elettromagnetica

ATTENZIONE!
Può essere dannoso ai
portatori di pacemakers

CARATTERISTICHE IDRAULICHE:
Pressione dinamica ottimale 2-5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
Tensione 220 - 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza massima assorbita: 2600 W
Potenza nominale: 2500 W

ATTENZIONE! Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.