



# LINE 2

## DOUCHEPANEEL COLONNE

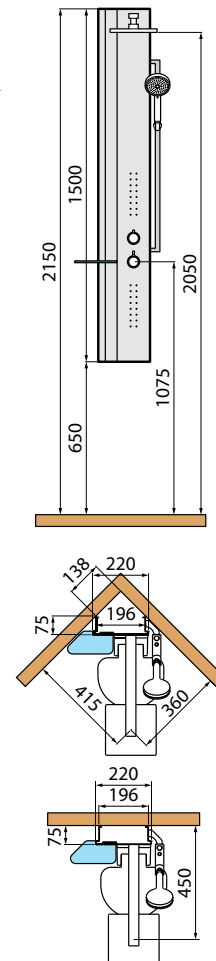

Regendouche / Douche zénithale 200x200 mm

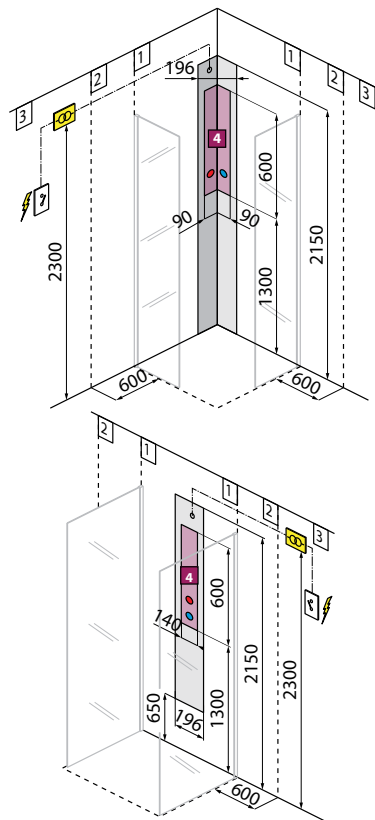

Mengkraan Mitigeur	Afmetingen Dimensions (cm)	Code	Kleuren / Prijs Couleurs / Prix							
			Matchroom Silver	Kiezelgrijs Gris silèx	Zilver mat Argent mat	Kiezelgrijs Gris silèx	Zwart mat Noir mat	Zwart mat Noir mat	Wit mat Blanc mat	
			DOUCHEPANEEL WIT MAT COLONNE BLANC MAT	DOUCHEPANEEL ZWART MAT COLONNE NOIR MAT	DOUCHEPANEEL ZILVER MAT COLONNE ARGENT MAT	DOUCHEPANEEL MATCHROOM COLONNE SILVER	BAND EN PLANCHET BANDE ET ÉTAGÈRE	BAND EN PLANCHET BANDE ET ÉTAGÈRE	BAND EN PLANCHET BANDE ET ÉTAGÈRE	BAND EN PLANCHET BANDE ET ÉTAGÈRE
			<b>UB</b> Matchroom Silver	<b>UN2</b> Kiezelgrijs Gris silèx	<b>HJ</b> Zilver mat Argent mat	<b>HN2</b> Kiezelgrijs Gris silèx	<b>JH</b> Zwart mat Noir mat	<b>BH</b> Zwart mat Noir mat	<b>BU</b> Wit mat Blanc mat	

BASIC						
Thermostatisch Thermostatique	22 x 7,5 x H150	<b>LINE2T-</b>				
HYDROMASSAGE						
Thermostatisch Thermostatique	22 x 7,5 x H150	<b>LINE2VT-</b>				
LIGHT						
Thermostatisch Thermostatique	22 x 7,5 x H150	<b>LINE2VTL-</b>				

### HYDRAULISCHE GEGEVENS

- Optimale waterdruk 2-5 bar
- Aansluiting warm water 1/2"
- Aansluiting koud water 1/2"

### CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

- Pression dynamique optimale 2-5 bar
- Raccordement eau chaude 1/2"
- Raccordement eau froide 1/2"

### ELECTRISCHE GEGEVENS


- Netspanning 220-230 V
- Frequentie 50 Hz
- Nominale verbruik: 25 W

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- 220-230 V
- 50 Hz
- Puissance nominale: 25 W

Er dient een differentiële schakelaar van 30mA te worden geïnstalleerd voorzien van een meerpolige schakelaar met een minimum contactopening  $\geq 3$  mm.

En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion omnipolaire distance d'ouverture  $\geq 3$  mm.



Voorbeeld productcode: **Code** + **Kleuren Couleurs** = Productcode Code produit