

Celsius Hammam





Hammam Hydro

Installation





OPTION

OPTION

OPTION



Niche

Angle à droite

Angle à gauche

Centre de mur

Mesures (cm)

120x120 H223 150x120 H223 150x150 H223 200x120 H223 200x150 H223

	,,		
Fonctions		НАММАМ	HAMMAM HYDRO
8000	Panneau électronique avec 3 réglages de chaleur	•	•
<u> </u>	Sièges/bancs	1	1
	Epaisseur du verre 8 mm	•	•
	Poignée en acier laqué	•	•
A B	Vaporisateur d'arômes	•	•
	Hydromassage vertical (12 jets)	-	•
	Mitigeur thermostatique et douchette	•	•
	Douche de tête 30x30 cm avec cascade	-	•
05	Miroir extérieur latéral	•	•
LED	Eclairage LED	•	•
*	Système audio Bluetooth	OPTION	OPTION
⑤	Éclairage LED avec Chromolight	OPTION	OPTION
		1	

COULEUR DE LA STRUCTURE

Système de détartrage de la chaudière semi-automatique 2

Porte-peignoir

Bouton d'urgence 1



¹ Assure les fonctions d'arrêt du produit, d'émission d'un son d'alarme, d'allumage des lumières, de fermeture du contact pour alarme à distance.

OPTION

OPTION

OPTION

² UTILISATION INTENSIVE : il est obligatoire d'installer un osmoseur (2°F) afin d'éliminer les sels dans l'eau provenant du générateur de vapeur ; UTILISATION OCCASIONNELLE : il est recommandé d'installer un système de détartrage semi-automatique de la chaudière, nécessitant une intervention de maintenance et de nettoyage environ toutes les 500 heures. Les coûts de maintenance courante du détartrage de la chaudière sont à la charge du client.

CELSIUS HAMMAM 120x120

OLL	.5105	11/	VIIVI		1 120	X120					
Installa-	Code	Paroi la	atérale		Fonction	ons	Détartra chau		Couleur de la structure		
tion		Verre	Bois	LED blanches	Chromolight + audio BT	Chromolight+ au- dio BT + Urgence	Sans	Avec	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey
наммам	120X120 H223			_					_		
En niche Angle à droite Angle à gauche	En niche CL021212BI Angle à droite Angle à gauche CL021212AS		w	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Centre de mur	CL021212CP										
наммам	HYDRO 120X12	DO H223									
HAWWAW	TITORO IZOXIZ	G G	w	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
En niche Angle à droite Angle à gauche Centre de mur	CLH21212BI CLH21212AD CLH21212AS CLH21212CP	12BI									
124			122	EIII			GAUCHE	122		CENTRE D	122
CEL	SIUS	HAI	MM	AM	l 150	x120					
Installa-	Code	Paroi la			Foncti			age de la ıdière	Couleur de la structure		
tion		Verre	Bois	LED blanches		+ Chromolight+ au- dio BT + Urgence		Avec	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey
наммам	150X120 H223										
En niche	CL021512BI	G	w 	0	6	7	Х-	C-	8Y	8W	86
Angle à gauche	gauche CL021512A3 Centre CL021512A3										
HAMMAM	HYDRO 150X12	20 H223									
		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Angle à droite Angle à gauche	CLH21512BI CLH21512AD CLH21512AS CLH21512CP	21512AD									
EN N	ICHE		AN	GLE À DR	OITE	ANGLE À	GAUCHE			CENTRE D	E MUR
			122	152	A Special		52	122		150	122

CELSIUS HAMMAM 200x120

Installa- tion	Code	Paroi la	atérale		Fonctio	ons	Détartrage de la chaudière		Couleur de la structure			
		Verre	Bois	LED blanches	Chromolight + audio BT	Chromolight+ au- dio BT + Urgence	Sans	Avec	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	
HAMMAM 200X120 H223												
		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	
En niche	CL022012BI											
Angle à droite	CL022012AD											
Angle à gauche	CL022012AS	-										
Centre de mur	CL022012CP											
HAMMAM HYDRO 200X120 H223												
			6	7	Х- С-			8W	86			
En niche	CLH22012BI											
Angle à droite	CLH22012AD										_	
Angle à gauche	CLH22012AS	-										
Centre de mur	CLH22012CP											
EN NICHE AN					ANGLE À DROITE ANGLE À				CENTRE DE MUR			
	EIIS	122	122		300	122			122			




CELSIUS HAMMAM 150x150

Installation	Code	Paroi latérale		Fonctions			Détartrage de la chaudière		Couleur de la structure		
		Verre	Bois	LED blanches	Chromolight + audio BT	Chromolight+ audio BT + Urgence	Sans	Avec	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey
HAMMAM 150X	HAMMAM 150X150 H223										
		G	w	0	6	7	Х-	C-	87	8W	86
En niche Angle à droite Angle à gauche Centre de mur Centre de mur à droite Centre de mur à gauche	CL021515BI CL021515AD CL021515AS CL021515CP CL021515CD CL021515CS		-							_	
HAMMAM HYDR	RO 150X150 H223	3									
		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
En niche Angle à droite Angle à gauche Centre de mur Centre de mur à droite	CLH21515BI CLH21515AD CLH21515AS CLH21515CP CLH21515CD	-								0	
Centre de mur à gauche	CLH21515CS										

PAROI LATÉRALE BOIS (W)










PAROI LATÉRALE VERRE (G)









ACCESSOIRES




Finition	Code	Prix
Tent Grey	CLA2APP01-8Y	
Dusty Grey	CLA2APP01-8W	
Gravel Grey	CLA2APP01-86	


CELSIUS HAMMAM 200x150

Installation	Code	Paroi latérale			Foncti	Détartrage de la chaudière		Couleur de la structure			
otaliation	Jour	Verre	Bois	LED blanches	Chromolight + audio BT	Chromolight+ audio BT + Urgence	Sans	Avec	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey
HAMMAM 200X150 H223											
		G	w	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
En niche Angle à droite Angle à gauche Centre de mur Centre de mur à droite Centre de mur à gauche	- - - -	-									
HAMMAM HYD	RO 200X150 H2:	23									
		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
En niche Angle à droite Angle à gauche Centre de mur Centre de mur à droite	CLH22015CP CLH22015CD	-									
Centre de mur à gauche	CLH22015CS										

PAROI LATÉRALE BOIS (W)

gauche












PAROI LATÉRALE VERRE (G)

















CELSIUS HAMMAM 120x120 BOIS (W)

Puissance absorbée: 3kW












CELSIUS HAMMAM 150x120 BOIS (W)














CELSIUS HAMMAM 200x120 BOIS (W)









Puissance absorbée: 4,5kW


Puissance absorbée: 4,5kW











CELSIUS HAMMAM 150x150 BOIS (W)














min 30 223 134

=113


146


150

CELSIUS HAMMAM 150x150 VERRE (G)

G - Parois latérale en verre W - Parois latérale en bois


Puissance absorbée: 4,5kW










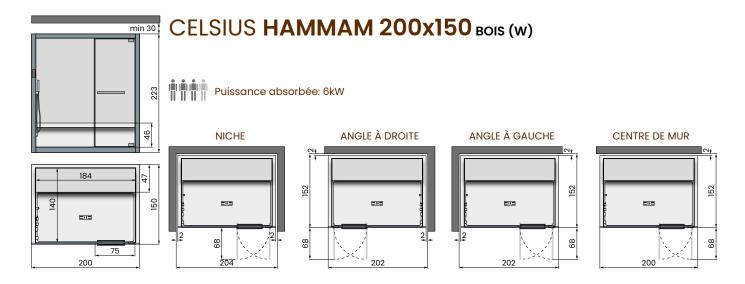

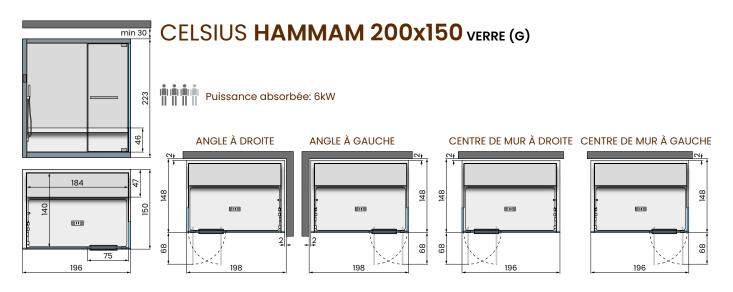

Caractéristiques électriques: Équipements: Tension 230V IP+N / 50/60Hz Hammam

Caractéristiques hydrauliques: Pression dynamique optimale 2-5 bars Hammam/hydro Eau chaude/froide 1/2" douche Eau froide 1/2" Générateur de vapeur* Allaccio scarico Ø40 mm



*Alimentation en eau du générateur de vapeur : Pour un usage intensif, il est obligatoire d'installer un déminéralisateur d'eau par osmose inverse (2°F). Pour un usage occasionnel, un système de détartrage semi-automatique de la chaudière est disponible.