



BADEWANNE WEISS MATT MIT SCHÜRZEN WEISS STRUKTURIERT



BADEWANNE WEISS MATT MIT SCHÜRZE HOLZOPTIK DOLOMITE

CALOS | AUSFÜHRUNG SCHÜRZEN


SCHÜRZEN



Weiß Glanz

Weiß Matt

SCHÜRZEN HOLZOPTIK

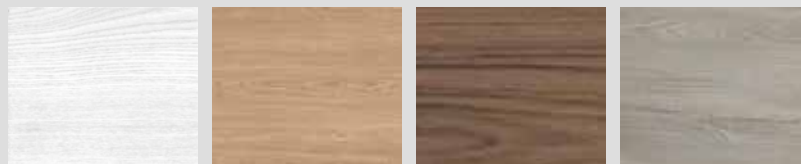

Weiß strukturiert

Rovere miele

Rovere fienme

Dolomite

CALOS | FUNKTIONEN UND AUSSTATTUNG (je nach Version verfügbar)



Airpool-Massage mit manueller oder sequenzieller Einstellung für eine effektive Stimulation der Körperzellen.



Whirlpool-Massage mit Ein- Ausschaltung des Whirlpoolsystems, elektr. Intensitätskontrolle und modulierender Intensität.



Elektr. Bedienpaneel



Nackenstütze



Wannenrandarmatur und Handbrause



Ab- und Überlaufgarnitur



Desinfektionsanlage



BADEWANNE WEISS GLANZ MIT SCHÜRZE HOLZOPTIK ROVERE FIEMME



Elektronisches Bedienpaneel mit Hydro Sequence



Glatter Wannboden



Die Hydromassage von Novellini erweckt alle Lebensgeister




Neue Ausstattung Weiß Matt




CALOS

CALOS

RECHTECKWANNE

Maße		Kapazität	Code	Armatur + Ausstattung				Schürzen	
Cm	H	Lt.							
				Weiß Glanz Weiß	Weiß Glanz Weiß	Weiß Glanz Weiß	Weiß Glanz Weiß		

EINBAUMODELL

			Code	-A	-U	
150 x 70	58	155	C2115070			
160 x 70	58	170	C2116070			
170 x 70	58	185	C2117070			
170 x 75	58	200	C2117075			
170 x 80	58	215	C2117080			
180 x 80	58	235	C2118080			

MIT GESTELL

			Code			C-A	C-U	E-A	E-U	F-A	F-U	ØK	
150 x 70	58	155	C2215070										* siehe Tabelle Schürzen
160 x 70	58	170	C2216070										
170 x 70	58	185	C2217070	-	-								
170 x 75	58	200	C2217075										
170 x 80	58	215	C2217080										
180 x 80	58	235	C2218080										

HYDRO MIT GESTELL OHNE DESINFEKTION

			Code			C-A	C-U	E-A	E-U	F-A	F-U	ØK	
150 x 70	58	155	C25150700										* siehe Tabelle Schürzen
160 x 70	58	170	C25160700										
170 x 70	58	185	C25170700	-	-								
170 x 75	58	200	C25170750										
170 x 80	58	215	C25170800										
180 x 80	58	235	C25180800										

HYDRO MIT GESTELL UND DESINFEKTION

			Code			C-A	C-U	E-A	E-U	F-A	F-U	ØK	
150 x 70	58	155	C2315070P										* siehe Tabelle Schürzen
160 x 70	58	170	C2316070P										
170 x 70	58	185	C2317070P	-	-								
170 x 75	58	200	C2317075P										
170 x 80	58	215	C2317080P										
180 x 80	58	235	C2318080P										




HYDRO PLUS MIT GESTELL

			Code			C-A	C-U	E-A	E-U	F-A	F-U	ØK	
150 x 70	58	155	C2415070P										* siehe Tabelle Schürzen
160 x 70	58	170	C2416070P										
170 x 70	58	185	C2417070P	-	-								
170 x 75	58	200	C2417075P										
170 x 80	58	215	C2417080P										
180 x 80	58	235	C2418080P										

FÜR ALLE OPTIONALEN ELEMENTE SIEHE SEITEN 541-543

* SCHÜRZEN

ACRYL

		
1 Schürze	2 Schürzen	3 Schürzen

1A	1U	2A	2U	3A	3U
Wei Glanz	Wei Matt	Wei Glanz	Wei Matt	Wei Glanz	Wei Matt

Zusammensetzung der Bestellnummer
Badewanne ohne Schürzen
















Zusammensetzung der Bestellnummer
Badewanne mit Schürzen




SCHÜRZEN IN HOLZOPTIK BESTELNR.: 1 CODE BADEWANNE + 1 CODE AUSFÜHRUNG SCHÜRZEN (SIEHE UNTEN)

HOLZOPTIK

Mae	Code	Ausfhrung Schürzen			
					
		Wei strukturiert	Rovere miele	Rovere fienme	Dolomite
1 Schürze		I	T	L	X
	150 x 70 160 x 70 170 x 70/75/80 180 x 80	PANV1FC2150- PANV1FC2160- PANV1FC2170- PANV1FC2180-			
2 Schürzen		I	T	L	X
	150 x 70 160 x 70 170 x 70 170 x 75 170 x 80 180 x 80	PANV1F1LC215070- PANV1F1LC216070- PANV1F1LC217070- PANV1F1LC217075- PANV1F1LC217080- PANV1F1LC218080-			
3 Schürzen		I	T	L	X
	150 x 70 160 x 70 170 x 70 170 x 75 170 x 80 180 x 80	PANV1F2LC215070- PANV1F2LC216070- PANV1F2LC217070- PANV1F2LC217075- PANV1F2LC217080- PANV1F2LC218080-			

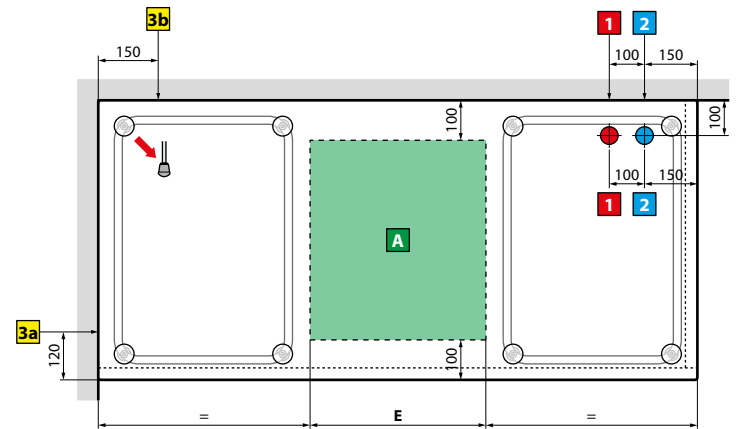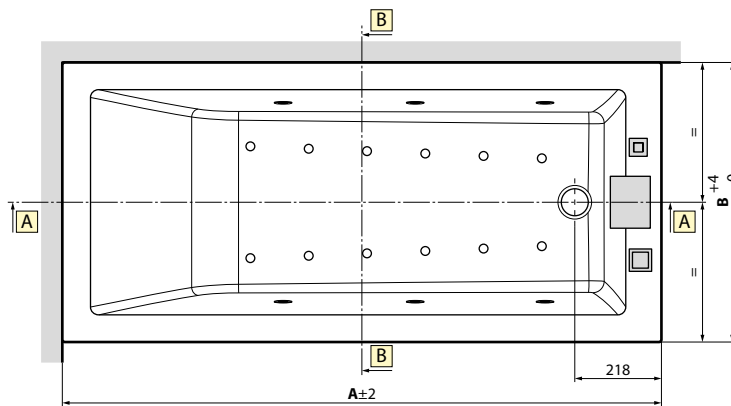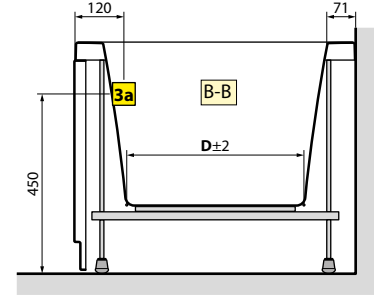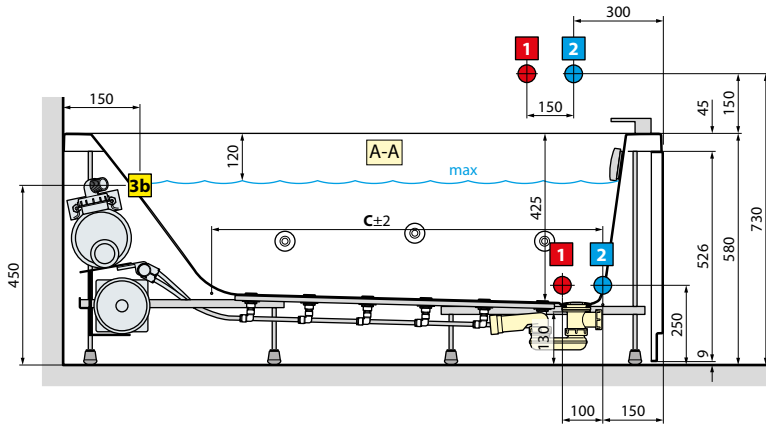

Modelle	A	B	C	D	E	Kapazität lt
150x70	1500	700	979	444	300	155
160x70	1600	700	1081	444	400	170
170x70	1700	700	1183	444	500	185
170x75	1700	750	1183	494	500	200
170x80	1700	800	1183	544	500	215
180x80	1800	800	1285	544	600	235



ACHTUNG!
Kann für Personen mit
Herzschrittmacher gefährlich sein.

Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schaltereinheit eingebaut werden, mit einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

6 Whirldüsen
12 Airdüsen
Abflussanschluss 1 ½"

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE

Spannung 220-230 V
Frequenz 50 Hz
Gesamt-Anschlusswerte: 950 W
Whirlpool: 550 W
Airpool: 400 W