

CELSIUS HAMMAM



Hammam



Hammam Hydro

MEDIDAS / DIMENSÕES

120x120 H223
150x120 H223
150x150 H223

200x120 H223
200x150 H223

FUNCIONES / FUNCIONALIDADES

	HAMMAM	HAMMAM HYDRO
Panel electrónico con 3 climas Painel eletrónico com 3 climas	●	●
Banco Bancada	1	1
Espesor del vidrio 8 mm Espessura do vidro 8 mm	●	●
Tirador de madera y/o acero pintado Pega em madeira e/ou aço pintado	●	●
Vaporizador aromático Vaporizador aromático	●	●
Hidromasaje vertical (12 jets) Hidromassagem vertical (12 jets)	-	●
Mezclador termostático y ducha de mano Misturadora termostática e chuveiro de mão	●	●
Ducha fija tipo lluvia de 30x30 cm con cascada Chuveiro fixo tipo chuva de 30x30 cm cascataa	-	●
Espejo lateral exterior Espelho lateral exterior lateral	●	●
Iluminación LED Iluminação LED	●	●
Sistema de audio Bluetooth Sistema áudio Bluetooth	OPTIONAL	OPTIONAL
Iluminación LED con Chromolight Iluminação LED com Chromolight	OPTIONAL	OPTIONAL
Perchero Suporte para roupa	OPTIONAL	OPTIONAL
Botón de emergencia ¹ Botão de emergência ¹	OPTIONAL	OPTIONAL
Sistema semiautomático de descalcificación de la caldera ² Sistema semi-automático de descalcificação da caldeira ²	OPTIONAL	OPTIONAL

COLOR DE LA ESTRUCTURA / COR DA ESTRUTURA

Perfiles, Tirador, Bisagra de puerta, Banda de fubinette
Perfis, Puxador, Dobradiça de porta, Faixa de fubinette



8Y Tent grey




8W Dusty grey



86 Gravel grey


HAMMAM

Paredes, Plato, Asiento
Paredes, Prato, Assento




Blanco mate


INSTALACIÓN / INSTALAÇÃO




Entre paredes
Niche



Esquina derecha
Canto direito



Esquina izquierda
Canto esquerdo



Centro pared
Parede central

¹ Realiza las funciones de apagar el producto, emitir un sonido de alarma, encender las luces y cerrar el contacto para alarma remota.
Desempenha as funções de desligar o produto, emitir um som de alarme, acender as luzes e fechar o contacto para o alarme à distância.

² USO INTENSIVO: es obligatorio instalar un desmineralizador de ósmosis inversa (2°F) para eliminar las sales del agua del generador de vapor; uso ocasional: se recomienda un sistema semiautomático de descalcificación de la caldera, que requiere mantenimiento y limpieza cada 500 horas aproximadamente. Los gastos ordinarios de mantenimiento de descalcificación son a cargo del cliente.

UTILIZAÇÃO INTENSIVA: é obrigatória a utilização de um desmineralizador de osmose inversa (2°F) para eliminar os sais da água do gerador de vapor; utilização ocasional: recomenda-se a utilização de um sistema semi-automático de descalcificação da caldeira, que requer manutenção e limpeza aproximadamente de 500 em 500 horas. Os custos de manutenção ordinária da descalcificação ficam a cargo do cliente.



CELSIUS HAMMAM 120x120

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Descalc. Caldera		Estructura Color		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Emergencia	Sin Sem	Con Com	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey
HAMMAM 120X120 H223											
		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Entre paredes	CL021212BI										
Esquina ángulo derecho	CL021212AD										
Esquina ángulo izquierdo	CL021212AS										
Centro de pared	CL021212CP										
HAMMAM HYDRO 120X120 H223											
		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Entre paredes	CLH21212BI										
Esquina ángulo derecho	CLH21212AD										
Esquina ángulo izquierdo	CLH21212AS										
Centro de pared	CLH21212CP										

CELSIUS HAMMAM 150x120

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Descalc. Caldera		Estructura Color		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Emergencia	Sin Sem	Con Com	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey
HAMMAM 150X120 H223											
		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Entre paredes	CL021512BI										
Esquina ángulo derecho	CL021512AD										
Esquina ángulo izquierdo	CL021512AS										
Centro de pared	CL021512CP										
HAMMAM HYDRO 150X120 H223											
		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Entre paredes	CLH21512BI										
Esquina ángulo derecho	CLH21512AD										
Esquina ángulo izquierdo	CLH21512AS										
Centro de pared	CLH21512CP										

Construcción del código:
Construção do código:

Código

+

Pared lateral

+

Funciones
Funcionalidades

+

Descalc. Caldera

+

Estructura Color



CELSIUS HAMMAM 200x120

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Descalc. Caldera		Estructura Color		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Emergencia	Sin Sem	Con Com	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey
HAMMAM 200X120 H223											
		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Entre paredes	CL022012BI										
Esquina ángulo derecho	CL022012AD										
Esquina ángulo izquierdo	CL022012AS										
Centro de pared	CL022012CP										

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Descalc. Caldera		Estructura Color		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Emergencia	Sin Sem	Con Com	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey
HAMMAM HYDRO 200X120 H223											
		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Entre paredes	CLH22012BI										
Esquina ángulo derecho	CLH22012AD										
Esquina ángulo izquierdo	CLH22012AS										
Centro de pared	CLH22012CP										

CELSIUS HAMMAM 150x150

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Descalc. Caldera		Estructura Color		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Emergencia	Sin Sem	Con Com	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey
HAMMAM 150X150 H223											
		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Entre paredes	CL021515BI										
Esquina ángulo derecho	CL021515AD										
Esquina ángulo izquierdo	CL021515AS										
Centro de pared	CL021515CP										
Centro de la pared derecha	CL021515CD										
Centro de la pared izquierda	CL021515CS										

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Descalc. Caldera		Estructura Color		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Emergencia	Sin Sem	Con Com	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey
HAMMAM HYDRO 150X150 H223											
		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Entre paredes	CLH21515BI										
Esquina ángulo derecho	CLH21515AD										
Esquina ángulo izquierdo	CLH21515AS										
Centro de pared	CLH21515CP										
Centro de la pared derecha	CLH21515CD										
Centro de la pared izquierda	CLH21515CS										

Construcción del código:
Construção do código:

Código

+

Pared lateral

+

Funciones
Funcionalidades

+

Descalc. Caldera

+

Estructura Color



CELSIUS HAMMAM 200x150

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Descalc. Caldera		Estructura Color		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Emergencia	Sin Sem	Con Com	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey
HAMMAM 200X150 H223											
		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Entre paredes	CL022015BI										
Esquina ángulo derecho	CL022015AD										
Esquina ángulo izquierdo	CL022015AS										
Centro de pared	CL022015CP										
Centro de la pared derecha	CL022015CD										
Centro de la pared izquierda	CL022015CS										

HAMMAM HYDRO 200X150 H223											
		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Entre paredes	CLH22015BI										
Esquina ángulo derecho	CLH22015AD										
Esquina ángulo izquierdo	CLH22015AS										
Centro de pared	CLH22015CP										
Centro de la pared derecha	CLH22015CD										
Centro de la pared izquierda	CLH22015CS										

Construcción del código:
Construção do código:

Código

+

Pared lateral

+

Funciones
Funcionalidades

+


Descalc. Caldera



+

Estructura Color




CELSIUS HAMMAM 120x120 WALL (W)


 Consumo eléctrico: 3kW




ENTRE PAREDES W




ESQUINA DERECHA W




ESQUINA IZQUIERDA W





CENTRO DE PARED W




CELSIUS HAMMAM 150x120 WALL (W)


 Consumo eléctrico: 4,5kW




ENTRE PAREDES W




ESQUINA DERECHA W




ESQUINA IZQUIERDA W





CENTRO DE PARED W




CELSIUS HAMMAM 200x120 WALL (W)


 Consumo eléctrico: 4,5kW




ENTRE PAREDES W




ESQUINA DERECHA W




ESQUINA IZQUIERDA W





CENTRO DE PARED W




CELSIUS HAMMAM 150x150 WALL (W)


 Consumo eléctrico: 4,5kW




ENTRE PAREDES W




ESQUINA DERECHA W




ESQUINA IZQUIERDA W



CENTRO DE PARED W





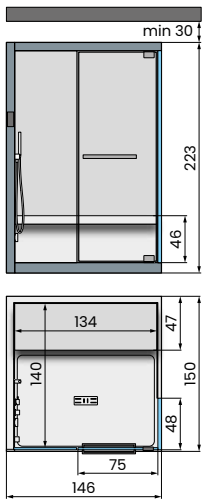

CELSIUS HAMMAM 150x150 GLASS (G)





Consumo eléctrico: 4,5kW

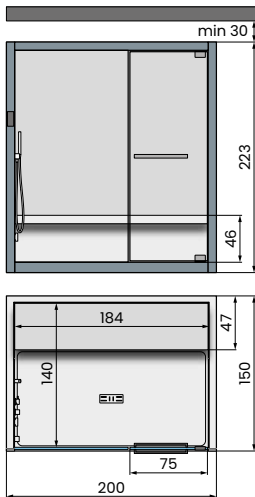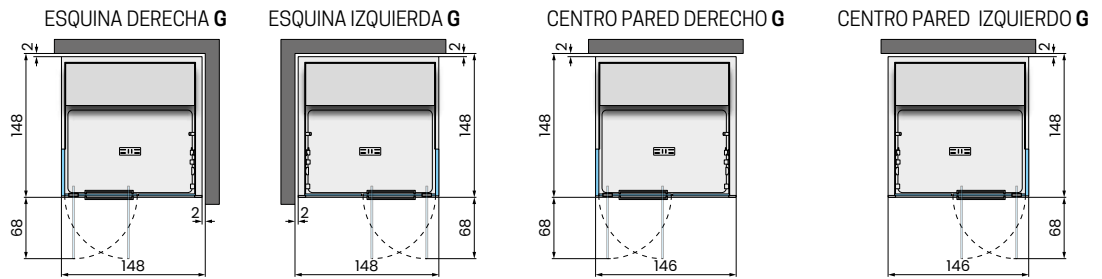

CELSIUS HAMMAM 200x150 WALL (W)




Consumo eléctrico: 6kW

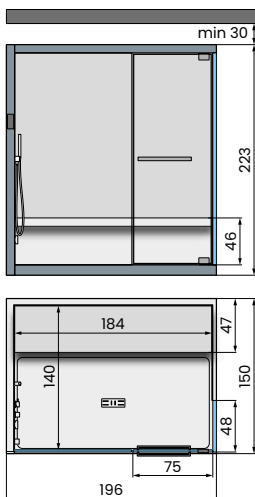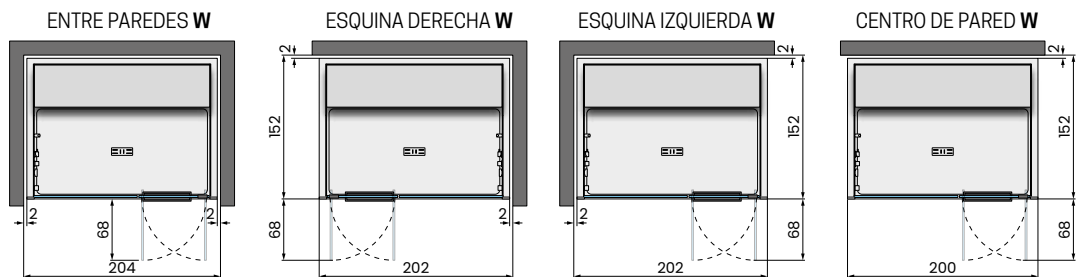

CELSIUS HAMMAM 200x150 GLASS (G)



Consumo eléctrico: 6kW

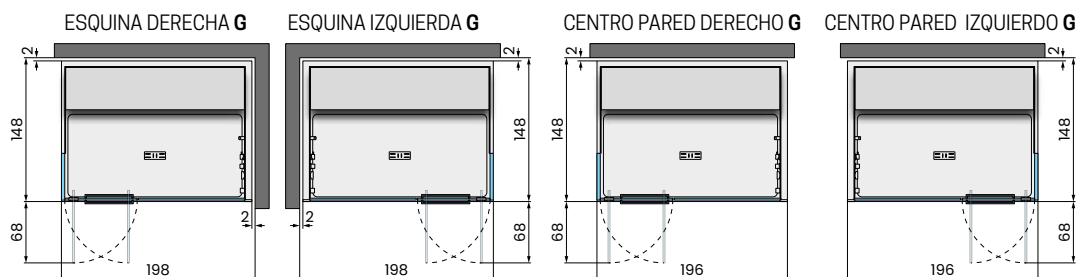

Características eléctricas:

Tensión: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

Características eléctricas:

Tensão: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

Características hidráulicas:

Presión dinámica óptima 2-5bar
 Agua caliente/fría 1/2" ducha
 Agua fría 1/2" generador de vapor
 Conexión de desagüe Ø40 mm

Características hidráulicas:

Pressão dinâmica óptima 2-5bar
 Água quente/fría 1/2" chuveiro
 Água fria 1/2" gerador de vapor
 Conexão de drenagem Ø40 mm



*Alimentación hídrica generador de vapor:

Para uso intensivo es obligatorio instalar un desmineralizador de agua por ósmosis inversa no suministrado (2°F). Para un uso ocasional está disponible un sistema de descalcificación semiautomática de la caldera.



*Alimentação hídrica gerador de vapor:

Para uso intensivo, é obrigatório instalar um desmineralizador de água por osmose reversa não fornecido (2°F). Para uso ocasional, está disponível um sistema de descalcificação semiautomática da caldeira.

