

# CELSIUS COMBO SSH



Sauna Douche Hammam

## Mesures (cm)

400x150 H223

Fonctions	SAUNA	DOUCHE	HAMMAM
Panneau électronique avec 5 (sauna) et 3 (hammam) réglages de chaleur	●	-	●
Banc	2	-	1
Epaisseur du verre 8 mm	●	●	●
Poignée en bois et/ou en acier laqué	●	●	●
Repose-pieds	●	-	-
Vaporisateur d'arômes	-	-	●
Hydromassage vertical (12 jets)	-	●	-
Mitigeur thermostatique et douchette	-	●	●
Douche de tête 30x30 cm avec cascade	-	●	-
Étagère	-	●	-
Eclairage LED	●	-	●
Système audio Bluetooth	●	-	●
Miroir extérieur latéral	●	-	●
Éclairage LED avec Chromolight	OPTION	-	OPTION
Porte-peignoir	OPTION	-	OPTION
Bouton d'urgence	OPTION	-	OPTION
Système de détartrage de chaudière semi-automatique <sup>2</sup>	-	-	OPTION

## COULEUR DE LA STRUCTURE

Profilés du cadre extérieur, poignée, charnière de porte




8Y Tent grey

8W Dusty grey

86 Gravel grey

## BOIS SAUNA

Murs intérieurs et extérieurs, toit




LA Abachi

LB Abachi thermo

LC Hemlock

Banc, Habillage poêle\*




LD Ayous

LE Ayous thermo

## HAMMAM / DOUCHE

Murs, sol, toit, assise



Blanc mat


Panneau composite aluminium+ PVC

## SAUNA AVEC CERTIFICATION ÖNORM

Uniquement disponible pour la finition HEMLOCK  
Majoration de prix de +15%- veuillez nous contacter  
pour plus d'informations.

\* Assortis par défaut Abachi/Hemlock -> Ayous,  
Abachi Thermo -> Ayous Thermo

## Installation

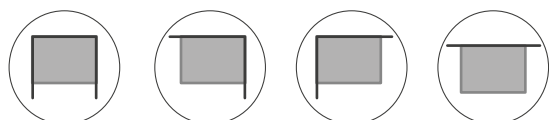

Niche

Angle  
à droiteAngle  
à gaucheCentre  
de mur

<sup>1</sup> Assure les fonctions d'arrêt du produit, d'émission d'un son d'alarme, d'allumage des lumières, de fermeture du contact pour alarme à distance.

<sup>2</sup> UTILISATION INTENSIVE : il est obligatoire d'installer un osmoseur (2°F) afin d'éliminer les sels dans l'eau provenant du générateur de vapeur ; UTILISATION OCCASIONNELLE : il est recommandé d'installer un système de détartrage semi-automatique de la chaudière, nécessitant une intervention de maintenance et de nettoyage environ toutes les 500 heures. Les coûts de maintenance courante du détartrage de la chaudière sont à la charge du client.

# CELSIUS COMBO SSH 400x150

Installation	Code	Paroi latérale		Fonctions			Détartrage de la chaudière		Couleur de la structure			Bois Sauna		
		Verre	Panneau	LED blanc + Audio BT	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Urgence	Sans	Avec	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

## SAUNA 150X150 - HAMMAM 150X150 - DOUCHE 100X150 H223

		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
En niche	<b>CL054015BI</b>													
Angle à droite	<b>CL054015AD</b>													
Angle à gauche	<b>CL054015AS</b>													
Contre mur	<b>CL054015CP</b>													




Composition du code



Code	+	Paroi latérale	+	Fonctions	+	Détartrage de la chaudière	+	Couleur structure	+	Bois Sauna
------	---	----------------	---	-----------	---	----------------------------	---	-------------------	---	------------

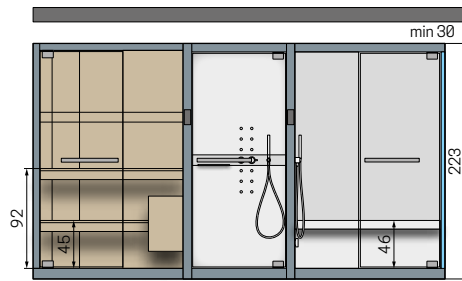


# CELSIUS COMBO SSH 400x150 VERRE / PANNEAU




**G** - Paroi latérale en verre  
**W** - Panneau latéral plein


 Puissance absorbée sauna: 4,5kW  
 Puissance absorbée hammam: 4,5kW  
 Puissance totale: 9kW  

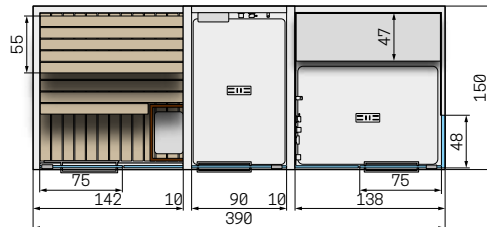


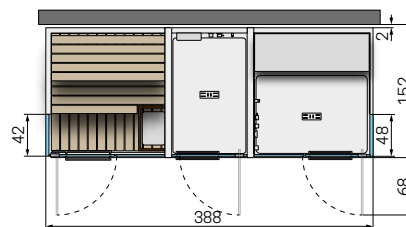
ANGLE À GAUCHE **G**

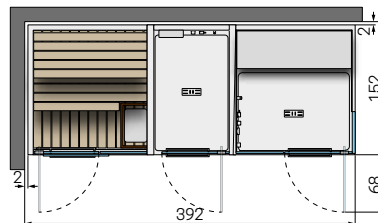


ANGLE À DROITE **G**

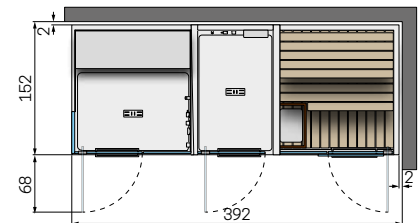

CENTRE DE MUR **G**



EN NICHE **W**

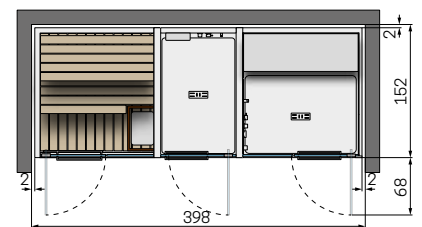

## Caractéristiques électriques:

Tension: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

## Caractéristiques hydrauliques:

Pression dynamique optimale 2-5 bars  
 Eau chaude/froide 1/2" douche  
 Eau froide 1/2" Générateur de vapeur\*  
 Evacuation Ø40 mm



## \*Alimentation en eau du générateur de vapeur :

Pour un usage intensif, il est obligatoire d'installer un déminéralisateur d'eau par osmose inverse (2°F). Pour un usage occasionnel, un système de détartrage semi-automatique de la chaudière est disponible.

