

# CELSIUS SAUNA



Sauna

## MESURES (cm)

100x120 H213	200x120 H213
120x120 H213	150x150 H213
150x120 H213	200x150 H213
DISPONIBLE SUR MESURE (VOIR PAG. 28)	

## COULEUR DE LA STRUCTURE

Profils du cadre extérieur, poignée, charnière de porte




8Y Tent grey

8W Dusty grey

86 Gravel grey

## BOIS SAUNA

Murs intérieurs et extérieurs, toit




LA Abachi

LB Abachi thermo

LC Hemlock

Banc, Habillage poêle\*



LD Ayous

LE Ayous thermo

## Fonctions

## SAUNA


	Panneau électronique avec 5 réglages de chaleur	●
	Banc	1-2
	Epaisseur du verre 8 mm	●
	Poignée en bois et en acier laqué	●
	Eclairage LED	●
	Système audio Bluetooth	OPTION
	Éclairage LED avec Chromolight	OPTION
	Infrarouge	OPTION
	Biosauna	OPTION
	Porte-peignoir	OPTION
	Miroir extérieur latéral	OPTION
	Repose-pieds	OPTION
	Bouton d'urgence <sup>1</sup>	OPTION

## SAUNA AVEC CERTIFICATION ÖNORM




Uniquement disponible pour la finition HEMLOCK  
Majoration de prix de +15%- veuillez nous contacter  
pour plus d'informations.

\* Assortis par défaut Abachi/Hemlock -> Ayous,  
Abachi Thermo -> Ayous Thermo

## Installation



Niche

Angle  
à droiteAngle  
à gaucheCentre  
de mur

<sup>1</sup> Assure les fonctions d'arrêt du produit, d'émission d'un son d'alarme, d'allumage des lumières, de fermeture du contact pour alarme à distance.



# CELSIUS SAUNA 120x100

Installation	Code	Paroi latérale		Fonctions			Couleur de la structure			Bois Sauna		
		Verre	Panneau	LED blanc	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Urgence	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

## SAUNA FINLANDAIS 120X100 H213

		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
En niche	<b>CLT11210BI</b>											
Angle à droite	<b>CLT11210AD</b>											
Angle à gauche	<b>CLT11210AS</b>											
Contre mur	<b>CLT11210CP</b>											

# CELSIUS SAUNA 120x120

Installation	Code	Paroi latérale		Fonctions			Couleur de la structure			Bois Sauna		
		Verre	Panneau	LED blanc	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Urgence	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

## SAUNA FINLANDAIS 120X120 H213

		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
En niche	<b>CLT11212BI</b>											
Angle à droite	<b>CLT11212AD</b>											
Angle à gauche	<b>CLT11212AS</b>											
Contre mur	<b>CLT11212CP</b>											

# CELSIUS SAUNA 150x120

Installation	Code	Paroi latérale		Fonctions			Couleur de la structure			Bois Sauna		
		Verre	Panneau	LED blanc	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Urgence	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

## SAUNA FINLANDAIS 150X120 H213

		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
En niche	<b>CLT11512BI</b>											
Angle à droite	<b>CLT11512AD</b>											
Angle à gauche	<b>CLT11512AS</b>											
Contre mur	<b>CLT11512CP</b>											

### INFRAROUGE

La lampe infrarouge est intégrée au mur du sauna. Cette option inclut les fonctions Chromolight + Audio Bluetooth + bouton d'urgence. L'Infrarouge doit être **commandé avec la version LED blanc (code 0-)**

Dimension du sauna (cm)	Code	Prix
120x100 (1 x IR)	<b>HFCIR122</b>	
120x120 (1 x IR)	<b>HFCIR122</b>	
150x120 (2 x IR)	<b>HFCIR155</b>	

Composition du code

Code + Paroi latérale + Fonctions + Couleur structure + Bois Sauna



# CELSIUS SAUNA 200x120

Installation	Code	Paroi latérale		Fonctions			Couleur de la structure			Bois Sauna		
		Verre	Panneau	LED blanc	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Urgence	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

SAUNA FINLANDAIS 200X120 H213												
		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
En niche	<b>CLT12012BI</b>											
Angle à droite	<b>CLT12012AD</b>											
Angle à gauche	<b>CLT12012AS</b>											
Contre mur	<b>CLT12012CP</b>											



# CELSIUS SAUNA 150x150

Installation	Code	Paroi latérale		Fonctions			Couleur de la structure			Bois Sauna		
		Verre	Panneau	LED blanc	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Urgence	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

## SAUNA FINLANDAIS 150X150 H213

		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
En niche	<b>CLT11515BI</b>											
Angle à droite	<b>CLT11515AD</b>											
Angle à gauche	<b>CLT11515AS</b>											
Contre mur	<b>CLT11515CP</b>											
Centre de mur à droite	<b>CLT11515CD</b>											
Centre de mur à gauche	<b>CLT11515CS</b>											

# CELSIUS SAUNA 200x150

Installation	Code	Paroi latérale		Fonctions			Couleur de la structure			Bois Sauna		
		Verre	Panneau	LED blanc	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Urgence	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

## SAUNA FINLANDAIS 200X150 H213

		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
En niche	<b>CLT12015BI</b>											
Angle à droite	<b>CLT12015AD</b>											
Angle à gauche	<b>CLT12015AS</b>											
Contre mur	<b>CLT12015CP</b>											
Centre de mur à droite	<b>CLT12015CD</b>											
Centre de mur à gauche	<b>CLT12015CS</b>											

### INFRAROUGE

La lampe infrarouge est intégrée au mur du sauna. Cette option inclut les fonctions Chromolight + Audio Bluetooth + bouton d'urgence. L'Infrarouge doit être **commandé avec la version LED blanc (code 0-)**

Dimension du sauna (cm)	Code	Prix
150x150 (2 x IR)	<b>HFCIR155</b>	
200x120 (2 x IR)	<b>HFCIR155</b>	
200x150 (2 x IR)	<b>HFCIR155</b>	

### BIO SAUNA


Cette option inclut les fonctions Chromolight + Audio Bluetooth + bouton d'urgence. Le Biosauna doit être **commandé avec la version LED blanc (code 0-)**

Dimension du sauna (cm)	Code	Prix
150x150	<b>HFCBS155</b>	
200x150	<b>HFCBS155</b>	



Composition du code

Code + Paroi latérale + Fonctions + Couleur structure + Bois Sauna


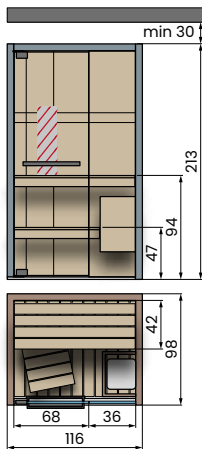






## CELSIUS SAUNA 120x100 PANNEAU

 Puissance absorbée: 2,3kW  
 Infrarouge: 1

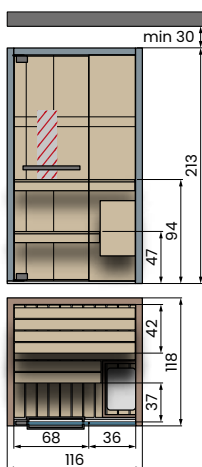
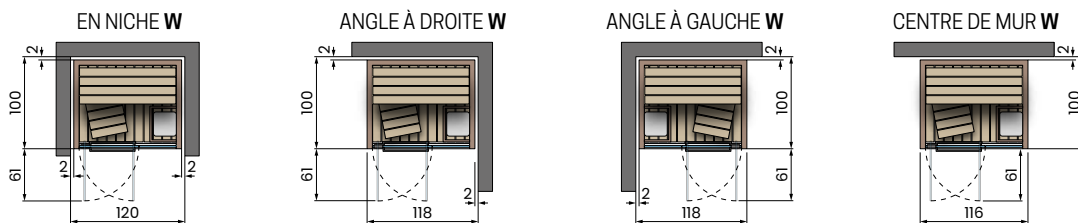
W - Panneau latéral plein





## CELSIUS SAUNA 120x120 PANNEAU

 Puissance absorbée: 3,5kW  
 Infrarouge: 1

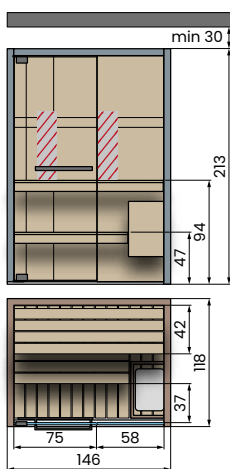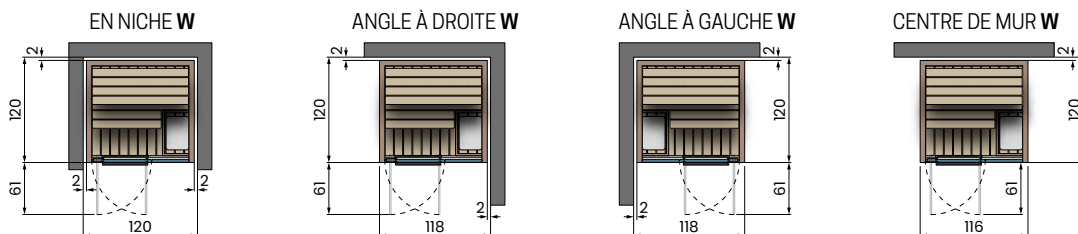
W - Panneau latéral plein



## CELSIUS SAUNA 150x120 PANNEAU


 Puissance absorbée: 3,5kW  
 Infrarouge: 2

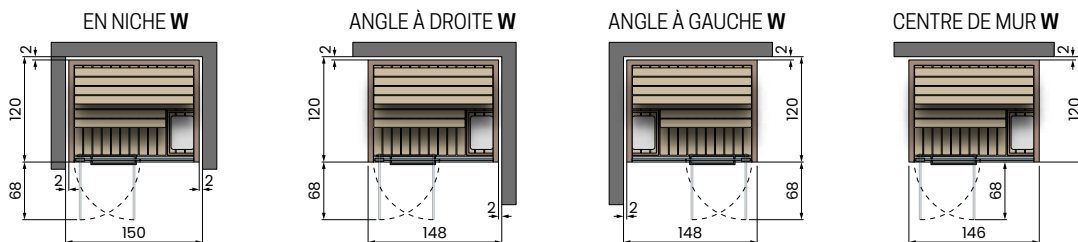

W - Panneau latéral plein




**Caractéristiques électriques:**  
 Tension: 230V 1P+N - 50/60Hz
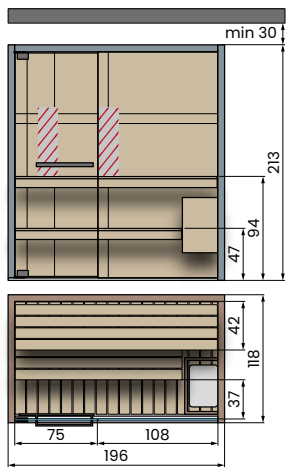
## CELSIUS SAUNA 200x120 PANNEAU






 Puissance absorbée: 4,5kW  
 Infrarouge: 2

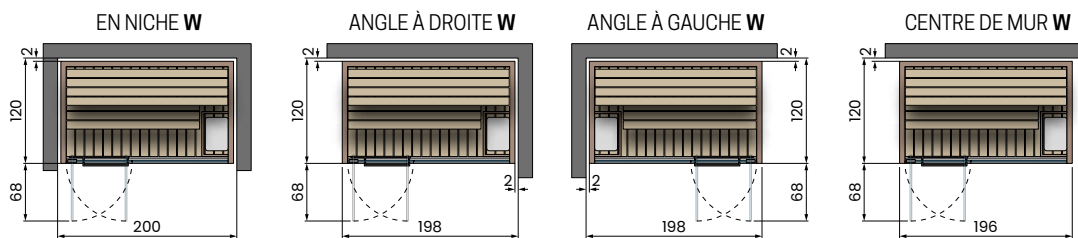W - Panneau latéral plein

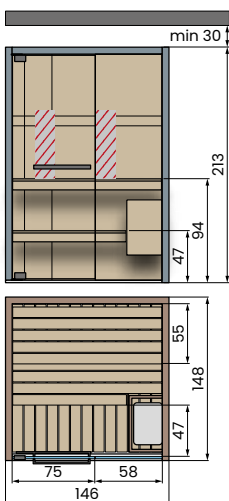


## CELSIUS SAUNA 150x150 PANNEAU






 Puissance absorbée: 4,5kW  
 Infrarouge: 2

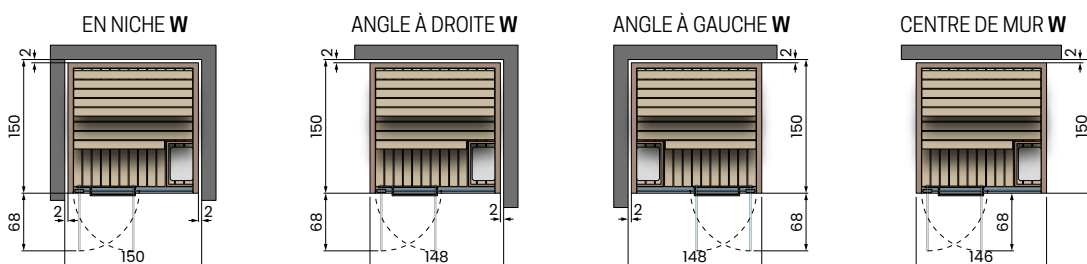W - Panneau latéral plein

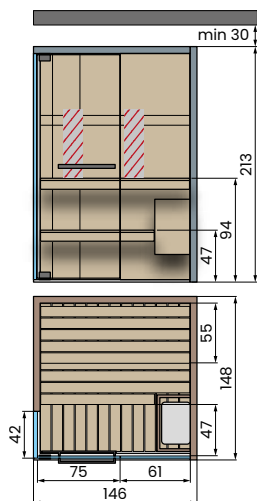


## CELSIUS SAUNA 150x150 VERRE



 Puissance absorbée: 4,5kW  
 Infrarouge: 2


G - Paroi latérale en verre

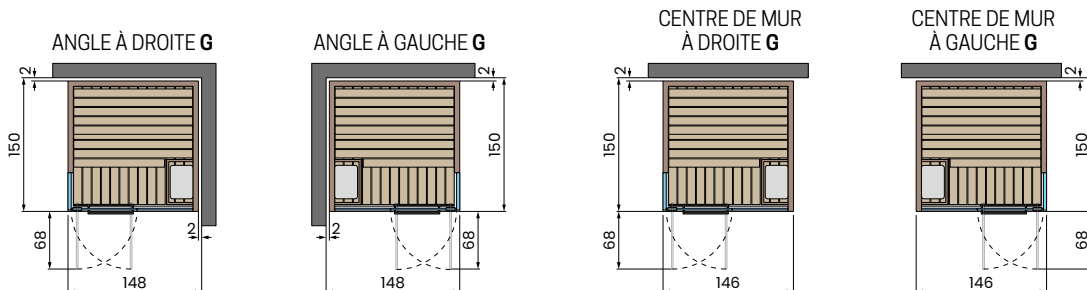

**Caractéristiques électriques:**

Tension: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz





## CELSIUS SAUNA 200x150 PANNEAU









Puissance absorbée: 6kW



Infrarouge: 2

W - Panneau latéral plein

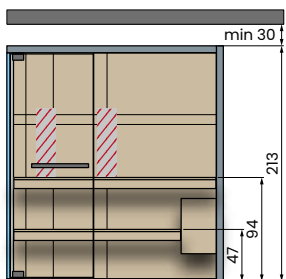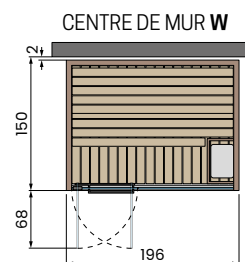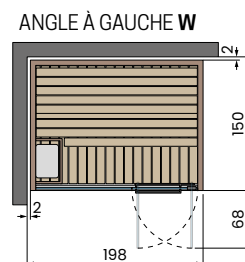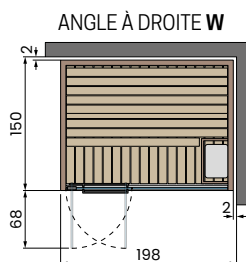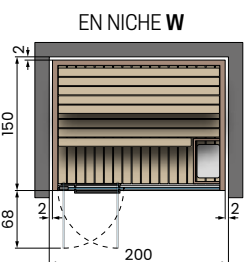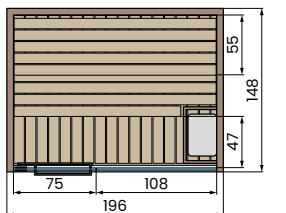

## CELSIUS SAUNA 200x150 VERRE








Puissance absorbée: 6kW



Infrarouge: 2

G - Paroi latérale en verre

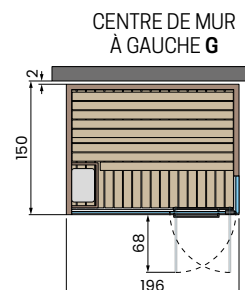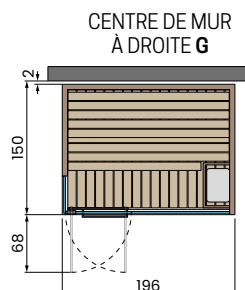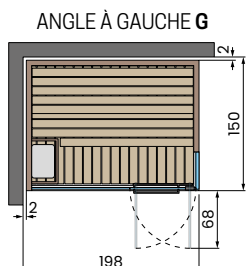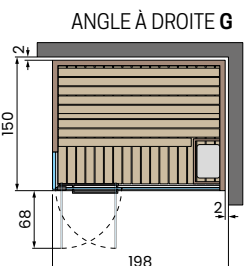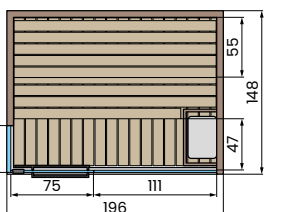

CELSIUS	SAUNA FINNOIS		SAUNA FINNOIS + BIO SAUNA		SAUNA FINNOIS + SAUNA INFRAROUGE			
	CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	PUISSANCE ABSORBÉE	CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	PUISSANCE ABSORBÉE	CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	PUISSANCE ABSORBÉE		
						SAUNA	IR	TOT
120x100	230V 1P+N 50/60 Hz	2,3 kW	-	-	230V 1P+N 50/60 Hz	2,3 kW	0,35 kW	2,65 kW
120x120	230V 1P+N 50/60 Hz	3,5 kW	-	-	230V 1P+N 50/60 Hz	3,5 kW	0,35 kW	3,85 kW
150x120	230V 1P+N 50/60 Hz	3,5 kW	-	-	230V 1P+N 50/60 Hz	3,5 kW	0,70 kW	4,2 kW
200x120	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	4,5 kW	-	-	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	4,5 kW	0,70 kW	5,2 kW
150x150	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	4,5 kW	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	6,0 kW	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	4,5 kW	0,70 kW	5,2 kW
200x150	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	6 kW	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	6,0 kW	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	6 kW	0,70 kW	6,7 kW

Caractéristiques électriques:

Tension: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

