# VERDI **R**

6 mm 5 mm Fond de cabine

**CABINE DE DOUCHE MULTIFONCTION- 1/4 DE CERCLE, OUVERTURE 2 PORTES COULISSANTES + 2 FIXES**

| Receveur de douche (cm) | Dimensions (cm) | Code | Verre | Profilé | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **1** | **AA** | **BA** | **HA** |
| | | | Transparent | Blanc | Silver | Noir |
| 8 | 90 X 90 | **VERR99T-** | | | | |
| 15 | 90 X 90 | **VERR90T-** | | | | |




**H8** Receveur de douche H 8 cm




**H15** Receveur de douche H 15 cm

Composition du code : **Code** + **Vitrage** + **Profilé** = Code produit complet

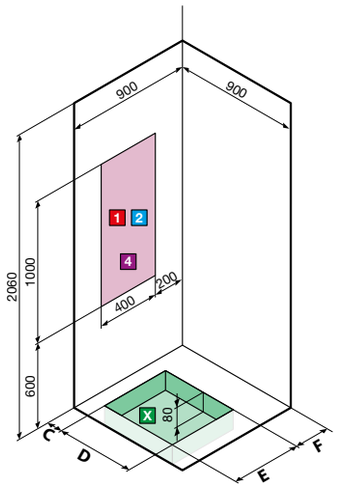


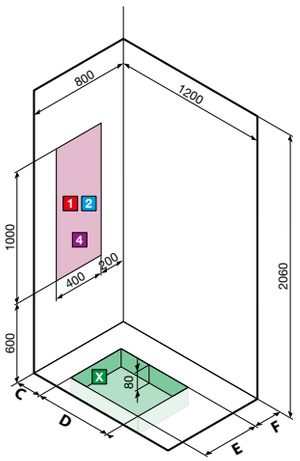


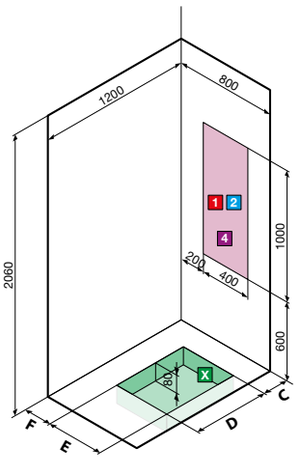


| modèles | installation à **gauche** | installation à **droite** |
|---|---|---|
| **GF80/90 - A80/90 - R90** | modelli **A90x70/100x70/100x80 - 2P120x80 - 2P120x90** | |







| modèle | A ± 2 | B ± 2 | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A80** | 800 | 800 | 100 | 500 | 450 | 225 |
| **A90** | 900 | 900 | 150 | 500 | 450 | 275 |
| **GF80** | 800 | 800 | 100 | 500 | 450 | 225 |
| **GF90** | 900 | 900 | 150 | 500 | 450 | 275 |




| modèle | A ± 2 | B ± 2 | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R90** | 900 | 900 | 150 | 500 | 450 | 275 |

**S** INSTALLATION À GAUCHE




**D** INSTALLATION À DROITE




| modèle | A ± 2 | B ± 2 | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A90x70** | 900 | 700 | 150 | 500 | 400 | 200 |
| **A100x70** | 1000 | 700 | 200 | 500 | 400 | 200 |
| **A100x80** | 1000 | 800 | 200 | 500 | 450 | 220 |
| **2P120x80** | 1200 | 800 | 200 | 600 | 450 | 220 |
| **2P120x90** | 1200 | 900 | 200 | 600 | 550 | 220 |

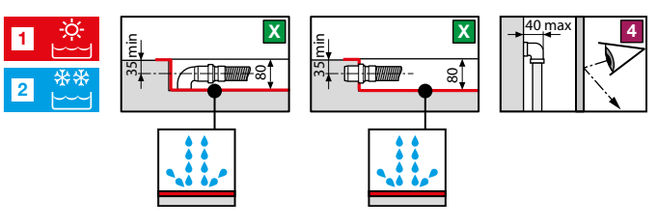


**CARATTERISTICHE IDRAULICHE :**
Pressione dinamica ottimale 2÷5 bar
Acqua calda 1/2"
Acqua fredda 1/2"
Raccordo scarico ø 40 mm

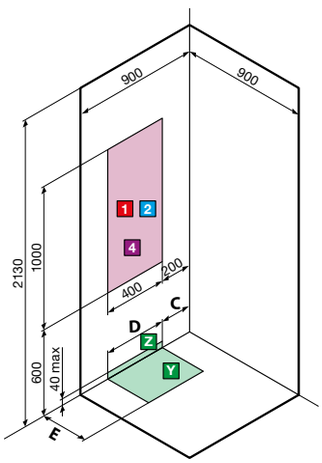


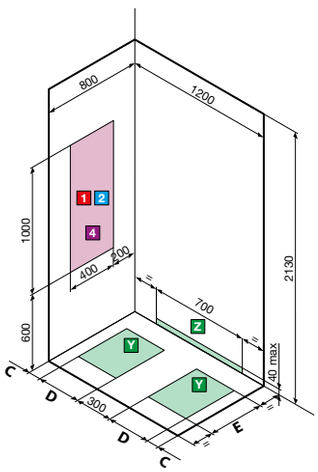


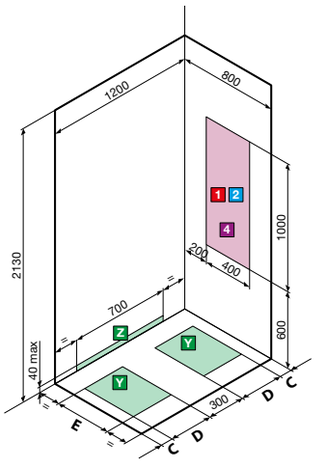


| modèles | installation à **gauche** | installation à **droite** |
|---|---|---|
| **GF80/90 - A80/90 - R90** | modelli **A90x70/100x70/100x80 - 2P120x80 - 2P120x90** | |







| modèle | A ± 4 | B ± 4 | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| **A80** | 800 | 800 | 200 | 400 | 300 |
| **A90** | 900 | 900 | 200 | 500 | 300 |
| **GF80** | 800 | 800 | 200 | 400 | 300 |
| **GF90** | 900 | 900 | 200 | 500 | 300 |




| modèle | A ± 4 | B ± 4 | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| **R90** | 900 | 900 | 200 | 500 | 300 |

**S** INSTALLATION À GAUCHE **D** INSTALLATION À DROITE

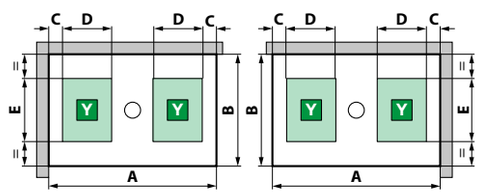


| modèle | A ± 4 | B ± 4 | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| **A90x70** | 900 | 700 | 50 | 250 | 350 |
| **A100x70** | 1000 | 700 | 100 | 250 | 350 |
| **A100x80** | 1000 | 800 | 100 | 250 | 450 |
| **2P120x80** | 1200 | 800 | 100 | 350 | 450 |
| **2P120x90** | 1200 | 900 | 100 | 350 | 550 |




**CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES :**
Pression dynamique optimale 2÷5 bar
Eau chaude 1/2"
Eau froide 1/2"
Raccordement évacuation ø 40 mm