

CELSIUS COMBO SSH



Sauna Dusche Hammam

MAßE

400x150 H223

FUNKTIONEN

	SAUNA	SHOWER	HAMMAM
Elektronisches Bedienfeld mit 5 (Sauna) und 3 (Hammam) Temperaturzonen	•	-	•
Sitzbank	2	-	1
Glasdicke 8 mm	•	•	•
Griff aus Holz und/oder lackiertem Stahl	•	•	•
Fußstütze	•	-	-
Aroma-Verdampfer	-	-	•
Vertikale Wassermassage (12 Düsen)	-	•	-
Thermostat Mischer und Handbrause	-	•	•
30x30 cm Wasserfalldusche	-	•	-
Regal	-	•	-
LED-Beleuchtung	•	-	•
Bluetooth-Audiosystem	•	-	•
Seitlicher Spiegel an der Außenseite	•	-	•
LED-Beleuchtung mit Farblicht	OPTIONAL	-	OPTIONAL
Kleiderhaken	OPTIONAL	-	OPTIONAL
Notfall Knopf ¹	OPTIONAL	-	OPTIONAL
Halbautomatisches Kesselentkalkungssystem ²	-	-	OPTIONAL

RAHMEN FARBE

Profile, Griffe, Türscharniere



8Y Tent grey



8W Dusty grey




86 Gravel grey

HOLZ-SAUNA

Innen und Außenwände, Dach



LA Abachi



LB Abachi thermo



LC Hemlock

SHOWER


Innenwände, Boden, Dach



Weiß matt

HAMMAM

Innenwände, Boden, Dach, Sitz



Weiß matt

SAUNA MIT ÖNORM-ZERTIFIZIERUNG


Nur für HEMLOCK-Ausführung. 15% Aufpreis - kontaktieren Sie den Kundendienst für Informationen.

*Standard Zusammenstellung: Abachi/Hemlock -> Ayous, Abachi Thermo -> Ayous Thermo


EINBAUMÖGLICHKEITEN




Nische



Rechte Ecke



Linke Ecke



Wandmitte

¹ Ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Geräts, die Ausgabe eines Alarmsignals, das Ein- und Ausschalten der Beleuchtung und Einstellungen des Kontakts für den Fernalarm.

² Häufiger Gebrauch: Der Einbau eines Umkehrosmose-Entmineralisierer (2°F) ist obligatorisch, um vorhandene Salze im Wasser für den Dampferzeuger zu entziehen; Regelmässiger Gebrauch: Es wird ein halbautomatisches Kesselentkalkungssystem empfohlen, das etwa alle 500 Stunden gewartet und gereinigt werden muss. Die Kosten der regelmäßigen Wartung der Kesselentkalkung sind vom Kunden zu tragen.

CELSIUS COMBO SSH 400x150

Einbau	Code	Seitenwand		Funktionen			Kesselentkalkung		Rahmenfarben			Holz-Sauna		
		Glass	Wall	Weiße LED + Audio BT	Farblicht + Audio BT	Farblicht+ Audio BT + Notfall Knopf	Ohne	Mit	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock
SAUNA 200X150 - HAMMAM 150X150 - PATIO 360X95 H223														
		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Nische	CL063625BI		☐											
Rechte Ecke	CL063625AD	☐												
Linke Ecke	CL063625AS	☐												
Wand-mitte	CL063625CP	☐												



Zusammensetzung der Bestellnummer = Code + Seitenwand + Funktionen + Kesselentkalkung + Rahmenfarben + Holz-Sauna




CELSIUS COMBO SSH 400x150 GLASS/WALL




Stromanschluss Sauna: 4,5kW
Stromanschluss Hammam: 4,5kW
Gesamt: 9kW




LINKE ECKE G

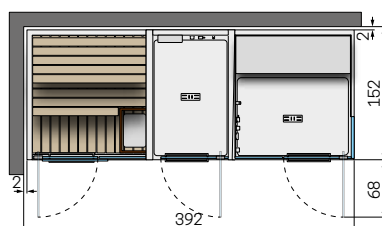

RECHTE ECKE G

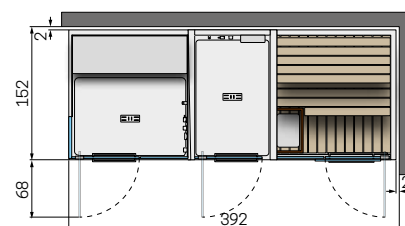

WANDMITTE G

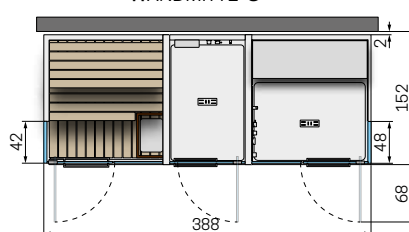

NISCHE W



Elektrische Eigenschaften:

Voltage: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

Set-ups:

Hammam
Hammam Hydro

Hydraulische Eigenschaften:

Arbeitsdruck 2-5bar
Heiß/Kaltwasser 1/2" Dusche
Heißwasser 1/2" Dampf Generator*
Syphonanschluss Ø40 mm



*Dampfgenerator Wasser Zufuhr:

Der Einbau eines Umkehrosmose-Entmineralisierer (2°F) ist obgltatorisch, um vorhandende Salze im Wasser für den Dampferzeuger zu entziehen. Bei häufigem Gebrauch: Ein halbautomatisches Kesselentkalkungs System wird empfohlen.

