

# CELSIUS PATIO



## DIMENSIONI

310x245 H223

360x245 H223

## DOTAZIONI

	SAUNA	HAMMAM	PATIO
Pannello elettronico con 5 (sauna) e 3 (hammam) climi	●	●	-
Panca	2	1	-
Vetro spessore 8 mm	●	●	●
Vetro fumè frontale spessore 8 mm	-	-	●
Maniglia in legno e/o acciaio verniciato	●	●	-
Pedana	●	-	-
Vaporizzatore per aromi	-	●	-
Miscelatore termostatico e doccetta	-	●	●
Soffione 30x30 cm con cascata	-	-	●
Mensola porta oggetti/asciugamani	-	-	●
Specchio esterno laterale	●	●	-
Illuminazione LED	●	●	-
Illuminazione LED con Chromolight	OPTIONAL	OPTIONAL	-
Sistema audio Bluetooth	●	●	-
Appendiabiti	OPTIONAL	OPTIONAL	2
Pulsante di emergenza <sup>1</sup>	OPTIONAL	OPTIONAL	-
Impianto di decalcificazione caldaia semiautomatico <sup>2</sup>	-	OPTIONAL	-

## COLORE STRUTTURA

Profili cornice esterna, maniglia, cerniera porta



8Y Tent grey

8W Dusty grey

86 Gravel grey

## LEGNO SAUNA

Pareti interne ed esterne, tetto



LA Abachi

LB Abachi thermo

LC Hemlock

Panche, copertura stufa\*



LD Ayous

LE Ayous thermo

## HAMMAM / SHOWER

Pareti interne, piatto, tetto, seduta




Matt white

## SAUNA CON CERTIFICAZIONE ÖNORM


Disponibile solo per finitura HEMLOCK  
Maggiorazione del 15 % - contattare l'azienda per informazioni.

\* abbinamento di default Abachi/Hemlock -> Ayous,  
Abachi Thermo -> Ayous Thermo


## INSTALLAZIONE




Nicchia



Angolo destro



Angolo sinistro



Centro parete

<sup>1</sup> Esegue le funzioni di spegnimento del prodotto, emissione di un suono di allarme, accensione delle luci, chiusura contatto per allarme remoto.

<sup>2</sup> UTILIZZO INTENSIVO: è obbligatorio installare un demineralizzatore ad osmosi inversa (2°F), al fine di eliminare i sali nell'acqua dal generatore di vapore; UTILIZZO SALTUARIO si consiglia un impianto di decalcificazione semiautomatico della caldaia, il quale richiede ogni 500 ore circa, un intervento di manutenzione e pulizia. I costi di manutenzione ordinaria della **decalcificazione caldaia** sono a carico del cliente.



# CELSIUS PATIO 310x245

Installazione	Codice	Parete laterale		Dotazioni			Decalc. Caldaia		Colore Struttura			Legno Sauna		
		Glass	Wall	LED bianchi + Audio BT	Chromolight + Audio BT	Chromolight+ Emergenza + Audio BT	Senza	Con	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

## SAUNA 150X150 - HAMMAM 150X150 - PATIO 310X95 H223

		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Nicchia	<b>CL063125BI</b>													
Angolo destro	<b>CL063125AD</b>													
Angolo sinistro	<b>CL063125AS</b>													
Centro parete	<b>CL063125CP</b>													

# CELSIUS PATIO 360x245

Installazione	Codice	Parete laterale		Dotazioni			Decalc. Caldaia		Colore Struttura			Legno Sauna		
		Glass	Wall	LED bianchi + Audio BT	Chromolight + Audio BT	Chromolight + Emergenza + Audio BT	Senza	Con	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock


## SAUNA 200X150 - HAMMAM 150X150 - PATIO 360X95 H223

		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Nicchia	<b>CL063625BI</b>													
Angolo destro	<b>CL063625AD</b>													
Angolo sinistro	<b>CL063625AS</b>													
Centro parete	<b>CL063625CP</b>													


## CELSIUS PATIO 310x245 GLASS/WALL





Potenza assorbita sauna: 4,5kW  
 Potenza assorbita hammam: 4,5kW  
 Potenza totale: 9kW

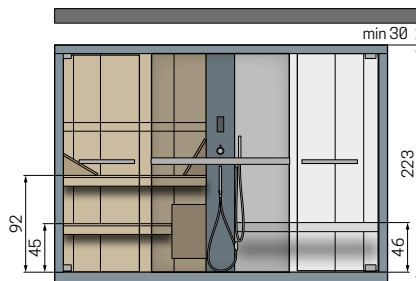


ANGOLO SINISTRO G




ANGOLO DESTRO G

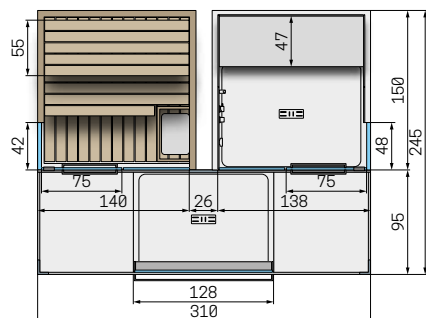

CENTRO PARETE G




NICCHIA W




## CELSIUS PATIO 360x245 GLASS/WALL





Potenza assorbita sauna: 6kW  
 Potenza assorbita hammam: 4,5kW  
 Potenza totale: 10,5kW

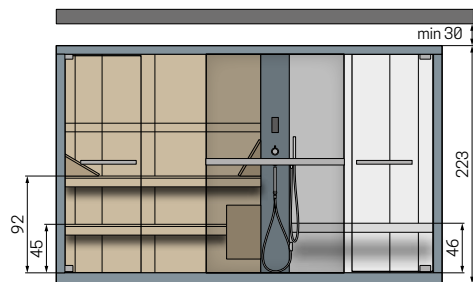


ANGOLO SINISTRO G

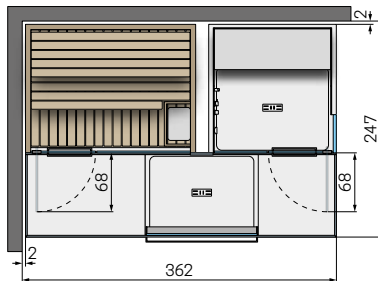


ANGOLO DESTRO G

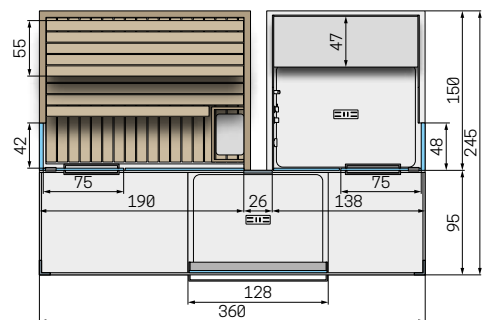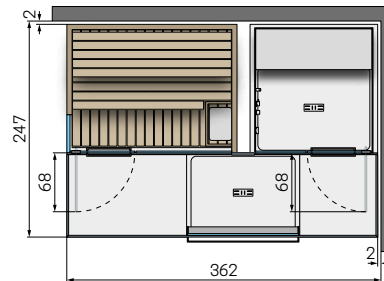

CENTRO PARETE G

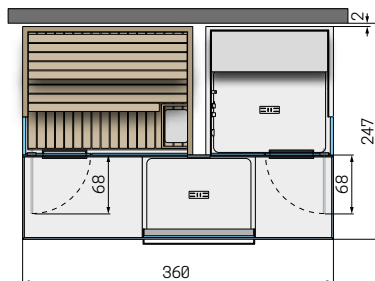

NICCHIA W

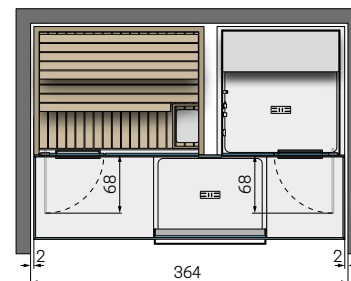

**Caratteristiche elettriche:**

Tensione: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

**Caratteristiche Idrauliche:**

Pressione dinamica ottimale 2-5bar  
 Acqua calda/fredda 1/2" doccia  
 Acqua fredda 1/2" generatore vapore\*  
 Allaccio scarico Ø40 mm



**\*Alimentazione idrica generatore di vapore:**

Per uso intensivo è obbligatorio installare un demineralizzatore acqua ad osmosi inversa non fornito (2°F).  
 Per un uso saltuario è disponibile un sistema di decalcificazione semiautomatica della caldaia.

